





Elektrický tahač


EZS C40

Anhängelast: 4000 kg

EZS C40

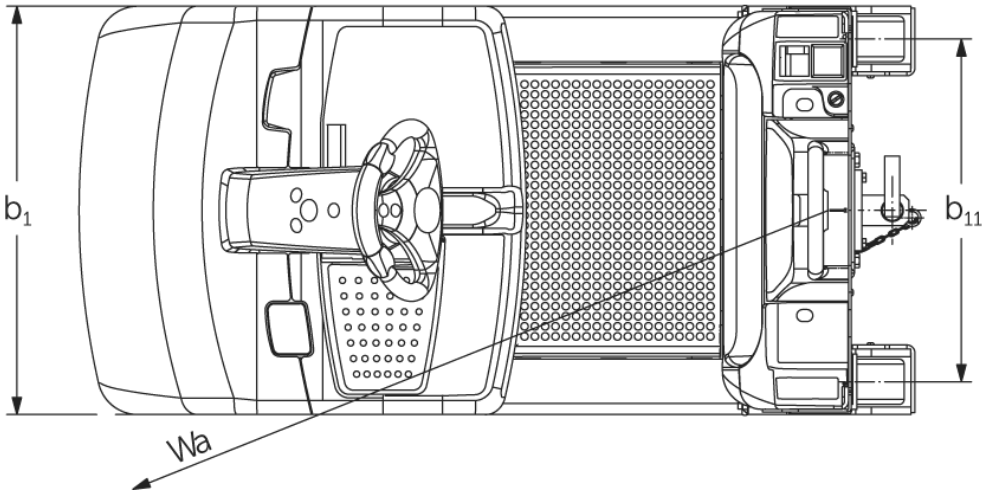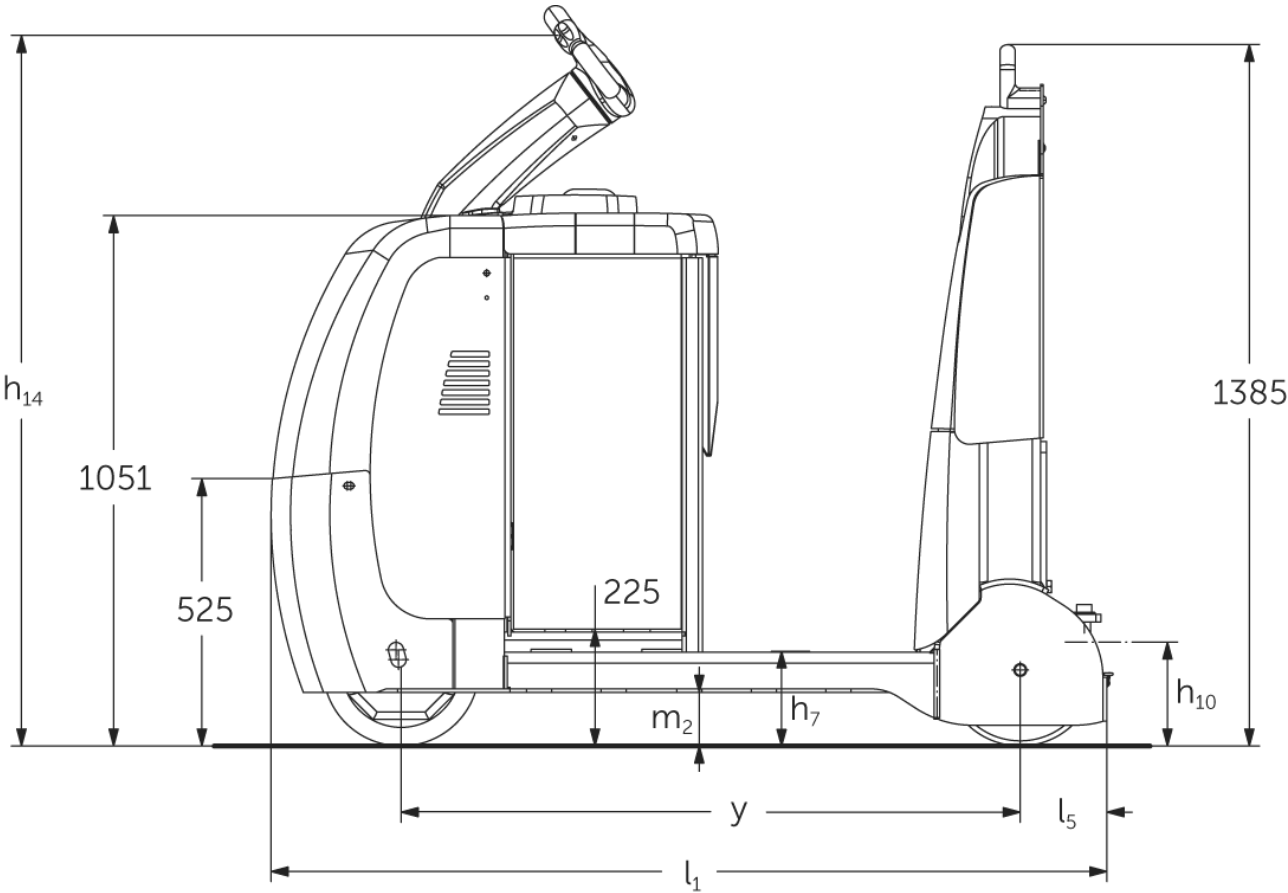

EZS C40

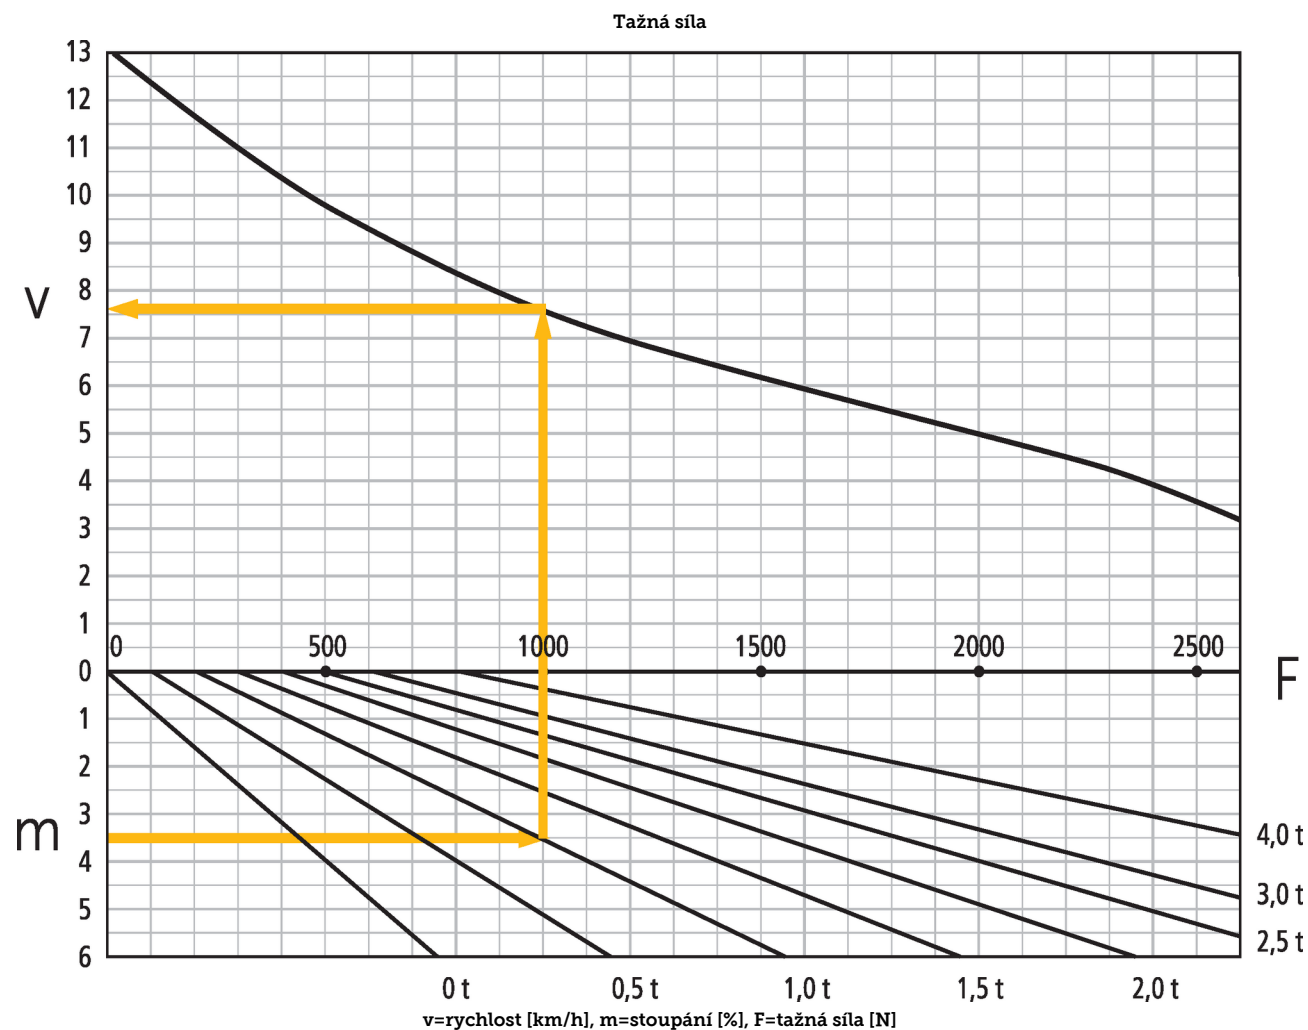

Tabulka VDI

Stav: 08/2023

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)		Jungheinrich
	1.2	Označení typu od výrobce		EZS C40
	1.3	Pohon		elektrický
	1.4	Ovládání		místo ke stání řidiče
	1.5.3	Anhängelast	Q kg	4000
	1.7	Jmenovitá tažná síla	N	800
	1.9	Rozvor kol	y mm	1229
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)	kg	1185
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu	kg	660 / 525
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky		Super elastické (SE)
	3.2	Velikost pneumatik, přední		Ø 310 x 105
	3.3	Velikost kol, zadní		Ø 301 x 85
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)		1x / 2
	3.7	rozchod kol, vzadu	b ₁₁ mm	680
Základní rozměry	4.8	Výška sedačky/plošiny řidiče	h ₇ mm	182
	4.12	výška tažného zařízení	h ₁₀ mm	158
	4.19	Celková délka	l ₁ mm	1659
	4.21.1	Celková šířka	b ₁ mm	810
	4.32	Světlná výška měřená uprostřed mezi nápravami	m ₂ mm	100
	4.35	Poloměr otáčení	W _a mm	1487
Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu	km/h	8 / 12,5
	5.1.1	Rychlost pojezdu vzad s nákladem/bez nákladu	km/h	6 / 6
	5.5	Tažná síla s nákladem	N	800
	5.6	Max. tažná síla s nákladem/bez nákladu	N	2600 / 2600
	5.10	Provozní brzda		generátorický
Elektromotor/ elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min	kW	2,8
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah	24 / 620
	6.5	Hmotnost baterie	kg	470
	6.6.1	Spotřeba energie podle EN cyklu	kWh/h	1,13
	6.6.2	Ekvivalent CO2 podle EN16796	kg/h	0,6
Ostatní	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu		AC speedCONTROL
	10.5	Provedení řízení		Elektrické řízení směru
	10.7	Hladina akustického tlaku podle EN 12053, v úrovni ucha řidiče	dB (A)	66

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

- VDI-Nr. 4.9: Výška platí pro jetPILOT.
- VDI-Nr. 4.12: Hodnota výšky závěsu platí pro jednoduchý nasazovací závěs. K dostání i jiné výšky závěsů.
- VDI-Nr. 4.19: Jelikož jsou k dostání různé systémy závěsů, je údaj o celkové délce uváděn včetně jednoduchého nasazovacího závěsu.
- VDI-Nr. 5.1: viz diagram tažné síly
- VDI-Nr. 5.5: U této hodnoty se jedná o jmenovitou tažnou sílu.
- VDI-Nr. 5.6: viz diagram tažné síly

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**