




elektrický ručně vedený vysokozdvížený vozík

ERC 214i-216i

Výška zdvihu: 2400-6000 mm / Nosnost: 1400-1600 kg

Technical drawing of a vehicle chassis, showing dimensions and forces. The drawing includes the following labels and dimensions:

- Dimensions:**
 - h_6 : Total height of the chassis.
 - 1271 : Height of the main body.
 - h_{14} : Height of the main body.
 - 195 : Height of the base.
 - 631 : Distance from the base to the center of gravity.
 - l_2 : Distance from the base to the center of gravity.
 - 631 : Distance from the base to the center of gravity.
 - l_1 : Total length of the chassis.
 - h_2 : Height of the main body.
 - h_3 : Height of the main body.
 - h_4 : Total height of the chassis.
 - h_1 : Height of the main body.
 - h_{13} : Height of the base.
- Forces and Distances:**
 - Q : Downward force applied at distance c from the base.
 - l : Distance from the base to the point of application of force Q .
 - x : Distance from the base to the point of application of force Q .
 - m_2 : Mass of the chassis.
 - y : Distance from the base to the center of gravity.
 - s : Downward force applied at distance s from the base.

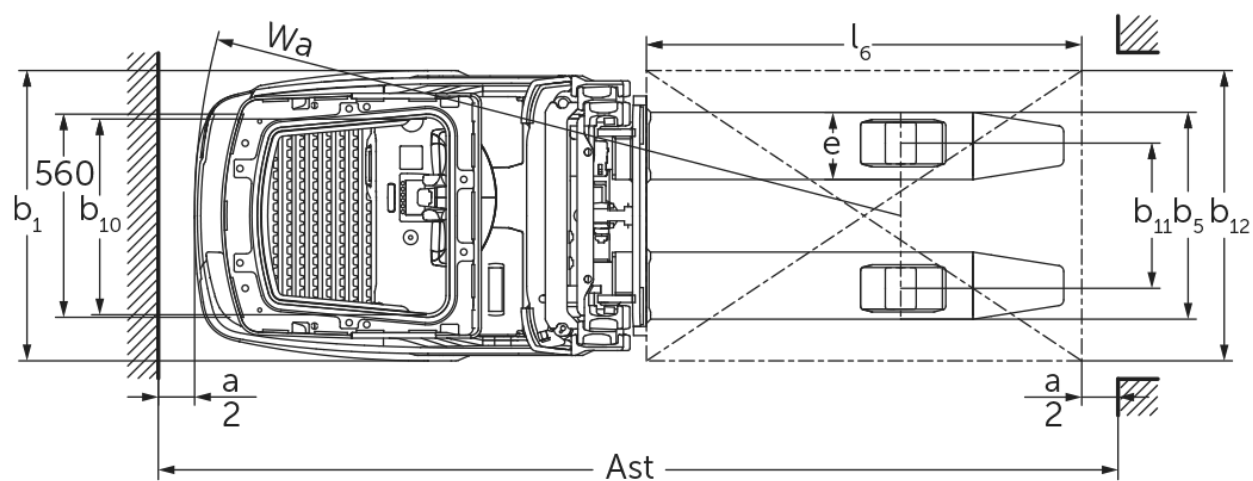

ERC 214i-216i

ERC 214i	Zdvih (h3)	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	Volný zdvih (h2)	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)
Dvojité zdvihové zařízení ZT	2500 mm	1800 mm	100 mm	3025 mm
	2760 mm	1930 mm	100 mm	3285 mm
	2900 mm	2000 mm	100 mm	3425 mm
	3160 mm	2130 mm	100 mm	3685 mm
	3600 mm	2350 mm	100 mm	4125 mm
	4100 mm	2600 mm	100 mm	4625 mm
	4300 mm	2700 mm	100 mm	4825 mm
Trojité zdvihové zařízení DZ	4090 mm	1880 mm	1348 mm	4622 mm
	4300 mm	1950 mm	1418 mm	4832 mm
	4690 mm	2080 mm	1548 mm	5222 mm
	5350 mm	2300 mm	1768 mm	5882 mm
ERC 214i, ERC 216i	Zdvih (h3)	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	Volný zdvih (h2)	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)
Trojité zdvihové zařízení DZ	6000 mm	2550 mm	1968 mm	6582 mm
ERC 216i	Zdvih (h3)	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	Volný zdvih (h2)	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)
Dvojité zdvihové zařízení ZT	2400 mm	1800 mm	100 mm	2975 mm
	2660 mm	1930 mm	100 mm	3235 mm
	2800 mm	2000 mm	100 mm	3375 mm
	3060 mm	2130 mm	100 mm	3635 mm
	3500 mm	2350 mm	100 mm	4075 mm
	4000 mm	2600 mm	100 mm	4575 mm
	4200 mm	2700 mm	100 mm	4775 mm
Trojité zdvihové zařízení DZ	3990 mm	1880 mm	1298 mm	4572 mm
	4200 mm	1950 mm	1368 mm	4782 mm
	4590 mm	2080 mm	1498 mm	5172 mm
	5250 mm	2300 mm	1718 mm	5832 mm

Tabulka VDI

Stav: 08/2023

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)			Jungheinrich	
	1.2	Označení typu od výrobce			ERC 214i	ERC 216i
	1.3	Pohon			elektrický	
	1.4	Ovládání			místo ke stání řidiče	
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	1400	1600
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600	
	1.8	Odstup břemene	x	mm	694	
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1308	
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)		kg	1470	1480
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem		kg	1195 / 1675	1210 / 1870
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	1085 / 385	1090 / 390
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			Polyuretan (PU)	
	3.2	Velikost pneumatik, přední			Ø 230x77	Ø 230 x 77
	3.3	Velikost kol, zadní			Ø 85 x 75	
	3.4	Další kola			Ø 140 x 57	
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)			1x + 1 / 4	
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b ₁₀	mm	535	
	3.7	rozchod kol, vzadu	b ₁₁	mm	400	
Základní rozměry	4.2	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	h ₁	mm	2300	
	4.3	Volný zdvih (h2)	h ₂	mm	1768	1718
	4.4	Zdvih (h3)	h ₃	mm	5350	5250
	4.5	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)	h ₄	mm	5882	5832
	4.7	Výška ochranné střechy (kabina)	h ₆	mm	2300	
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max		mm	1185 / 1245	
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h ₁₃	mm	90	
	4.19	Celková délka	l ₁	mm	2389	
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l ₂	mm	1239	
	4.21.1	Celková šířka	b ₁	mm	800	
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/ l	mm	56 x 185 x 1150	
	4.25	Rozměr přes vidle	b ₅	mm	570	
	4.32	Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami	m ₂	mm	26	
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast	mm	2596	
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	2646	
	4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	1947	
Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu (Efficiency drivePLUS)		km/h	7 / 7 9 / 12	
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,19 / 0,35	
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,43 / 0,49	
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu (Efficiency drivePLUS)		%	0 / 0 8 / 16	
	5.10	Provozní brzda			generátorický	
Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min (Efficiency drivePLUS)		kW	0 3,2	
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3		kW	3	
	6.3	Baterie podle DIN 43531/35/36			Jungheinrich Li-Ion	
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita		V / Ah	24 / 260	
	6.5	Hmotnost baterie		kg	98	
	6.6	Spotřeba energie podle cyklu VDI		kWh/h	0	
	6.6.1	Spotřeba energie podle EN cyklu (Efficiency PLUS)		kWh/h	0 0,96	

	6.7	Výkon při překládce (Efficiency PLUS)	t/h	0 83
	6.8.1	Spotřeba energie při max. výkonu při překládce (Efficiency PLUS)	kWh/h	0 2,31
Ostatní	8.1	Druh přenosu krouticího momentu na hnací nápravu		AC
	10.7	Hladina akustického tlaku podle EN 12053, v úrovni ucha řidiče	dB (A)	68
- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty				

Efficiency: Werte Standardpaket | PLUS: Werte Leistungspaket

Hodnoty v tabulce platí pro Li-Ion baterie 260 Ah, zdvihové zařízení DZ 5350 / DZ 5250 s ochrannou střechou, bez ochranného nárazníku.

- VDI-Nr. 1.8: Se spuštěnými rameny kol: x + 53 mm; U zdvihového zařízení ZT: x + 32 mm
- VDI-Nr. 1.9: Se spuštěnými rameny kol: y + 51 mm
- VDI-Nr. 4.19: U zdvihového zařízení ZT: l1 - 32 mm
- VDI-Nr. 4.20: U zdvihového zařízení ZT: l2 - 32 mm
- VDI-Nr. 4.34.1: Diagonálně dle VDI: šířka pracovní uličky + 225 mm; U zdvihového zařízení ZT: šířka pracovní uličky - 32 mm
- VDI-Nr. 4.34.2: Diagonálně dle VDI: šířka pracovní uličky + 146 mm; U zdvihového zařízení ZT: šířka pracovní uličky - 32 mm
- VDI-Nr. 6.2: U S3 = 11 %
- VDI-Nr. 6.5: U baterie 130 Ah = 76 kg

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



**JUNGHEINRICH**