





Elektrický ručně vedený vysokozdvížený vozík se zdvihem ramen kol

EJD 118i

Výška zdvihu: 1000-1520 mm / Nosnost: 1800 kg

EJD 118i

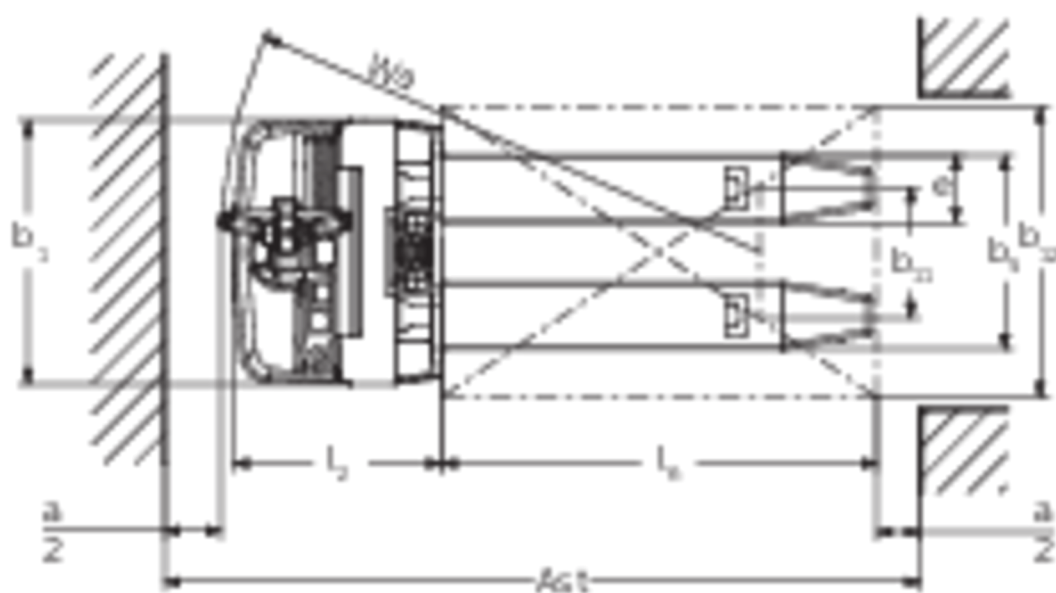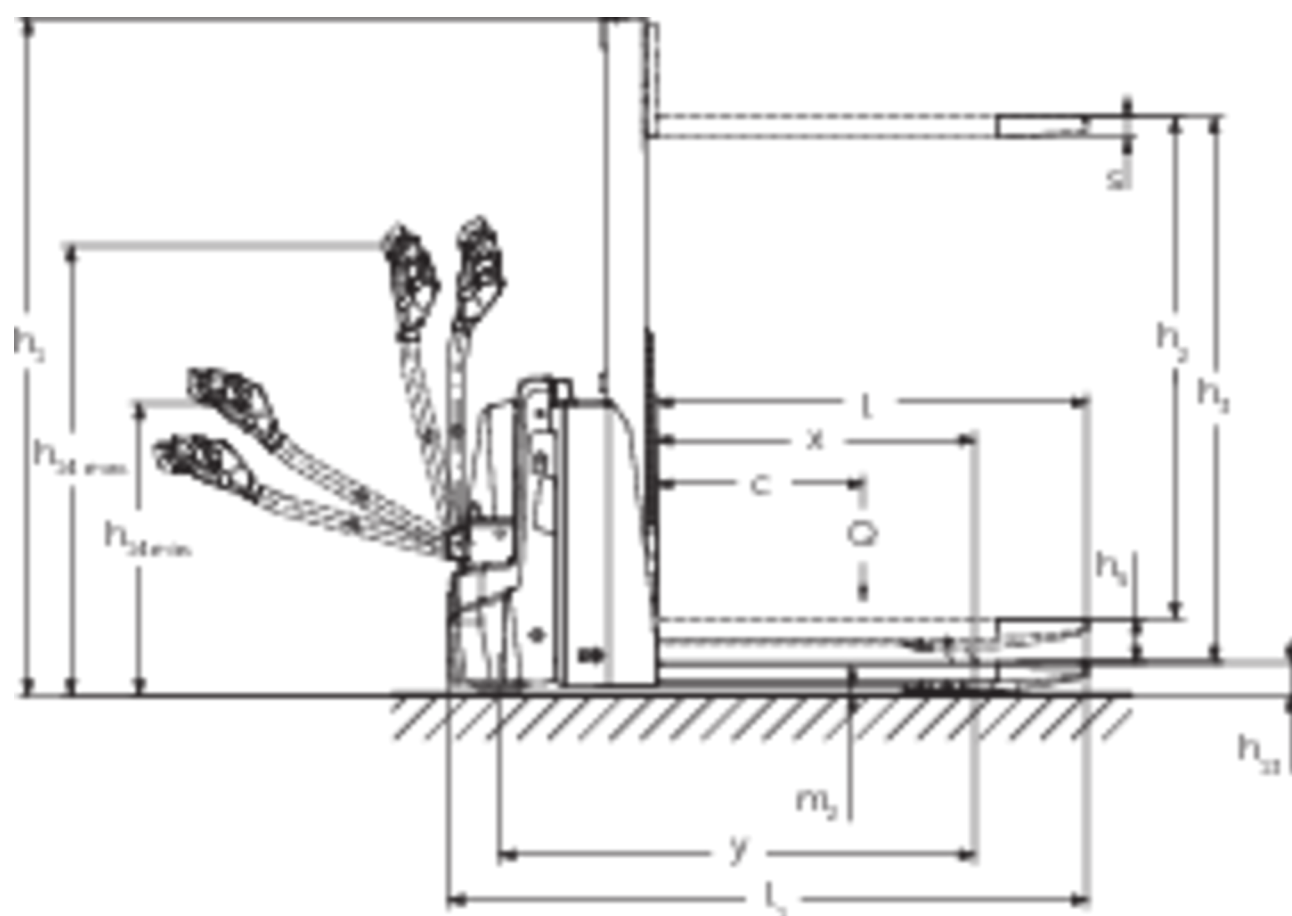

EJD 118i

EJD 118i	Zdvih (h3)	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	Volný zdvih (h2)	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)
Mono-Hubgerüst MM	1000 mm	1353 mm	1000 mm	1353 mm
	1520 mm	1863 mm	1520 mm	1863 mm

Tabulka VDI

Stav: 08/2023

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)		Jungheinrich
	1.2	Označení typu od výrobce		EJD 118i
	1.3	Pohon		elektrický
	1.4	Ovládání		ručně vedený
	1.5	Nosnost/náklad	Q kg	1800
	1.5.1	Jmenovitá nosnost/náklad při zdvihu zdvihacího zařízení	Q kg	800
	1.5.2	Jmenovitá nosnost/náklad při zdvihu ramen kol	Q kg	1800
	1.6	Těžiště břemena	c mm	600
	1.8	Odstup břemene	x mm	877
	1.9	Rozvor kol	y mm	1307
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)	kg	550
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem	kg	782 / 1592
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu	kg	394 / 156
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky		Polyuretan (PU)
	3.2	Velikost pneumatik, přední		Ø 230 x 65
	3.3	Velikost kol, zadní		Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75
	3.4	Další kola		Ø 100 x 40
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)		1x +2/2 oder 4
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b ₁₀ mm	520
	3.7	rozchod kol, vzadu	b ₁₁ mm	350
Základní rozměry	4.2	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	h ₁ mm	1863
	4.3	Volný zdvih (h2)	h ₂ mm	1520
	4.4	Zdvih (h3)	h ₃ mm	1520
	4.5	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)	h ₄ mm	1863
	4.6	Počáteční zdvih	h ₅ mm	120
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	mm	820 / 1237
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h ₁₃ mm	93
	4.19	Celková délka	l ₁ mm	1759
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l ₂ mm	572
	4.21.1	Celková šířka	b ₁ mm	726
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l mm	56 x 185 x 1190
	4.25	Rozměr přes vidle	b ₅ mm	535
	4.32	Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami	m ₂ mm	23
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast mm	2290
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast mm	2192
	4.35	Poloměr otáčení	W _a mm	1487
Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu	km/h	6 / 6
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu	m/s	0,17 / 0,27
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu	m/s	0,31 / 0,19
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu	%	6 / 15
	5.10	Provozní brzda		generátorický
Elektromotor/ elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min	kW	1,1
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3	kW	2,2
	6.3	Baterie podle DIN 43531/35/36		DIN 43535 B
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah	24 / 40
	6.5	Hmotnost baterie	kg	15
	6.6	Spotřeba energie podle cyklu VDI	kWh/h	0

	6.6.1	Spotřeba energie podle EN cyklu	kWh/h	0,42
	6.6.2	Ekvivalent CO2 podle EN16796	kg/h	0,2
	6.7	Výkon při překládce	t/h	35
	6.8	Efektivita otočení dle VDI 2198	t/kWh	55
Ostatní	8.1	Druh přenosu krouticího momentu na hnací nápravu		AC
	10.7	Hladina akustického tlaku podle EN 12053, v úrovni ucha řidiče	dB (A)	66

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

Hodnoty pro bateriový prostor XS; zdvihové zařízení MM 1 520, zvednutý zdvih ramen kol.

- VDI-Nr. 1.8: Se spuštěnými rameny kol: $x + 60$ mm.
- VDI-Nr. 1.9: U bateriového prostoru S: $y + 80$ mm; se spuštěnými rameny kol: $y + 60$ mm.
- VDI-Nr. 4.19: U bateriového prostoru S: $l1 + 80$ mm.
- VDI-Nr. 4.20: U bateriového prostoru S: $l2 + 80$ mm.
- VDI-Nr. 4.34.1: U bateriového prostoru S: Šířka pracovní uličky $+ 80$ mm.
- VDI-Nr. 4.31.2: U bateriového prostoru S: Šířka pracovní uličky $+ 80$ mm.
- VDI-Nr. 4.35: U bateriového prostoru S: $Wa + 80$ mm.
- VDI-Nr. 6.2: U 5% doby zapnutí.
- VDI-Nr. 10.7: U balíčku volitelného vybavení silentDRIVE: 62 dB(A).

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**