




Elektrický ručně vedený nízkozdvižný vozík

EJE 114i-118i

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 1400-1800 kg

EJE 114i-118i

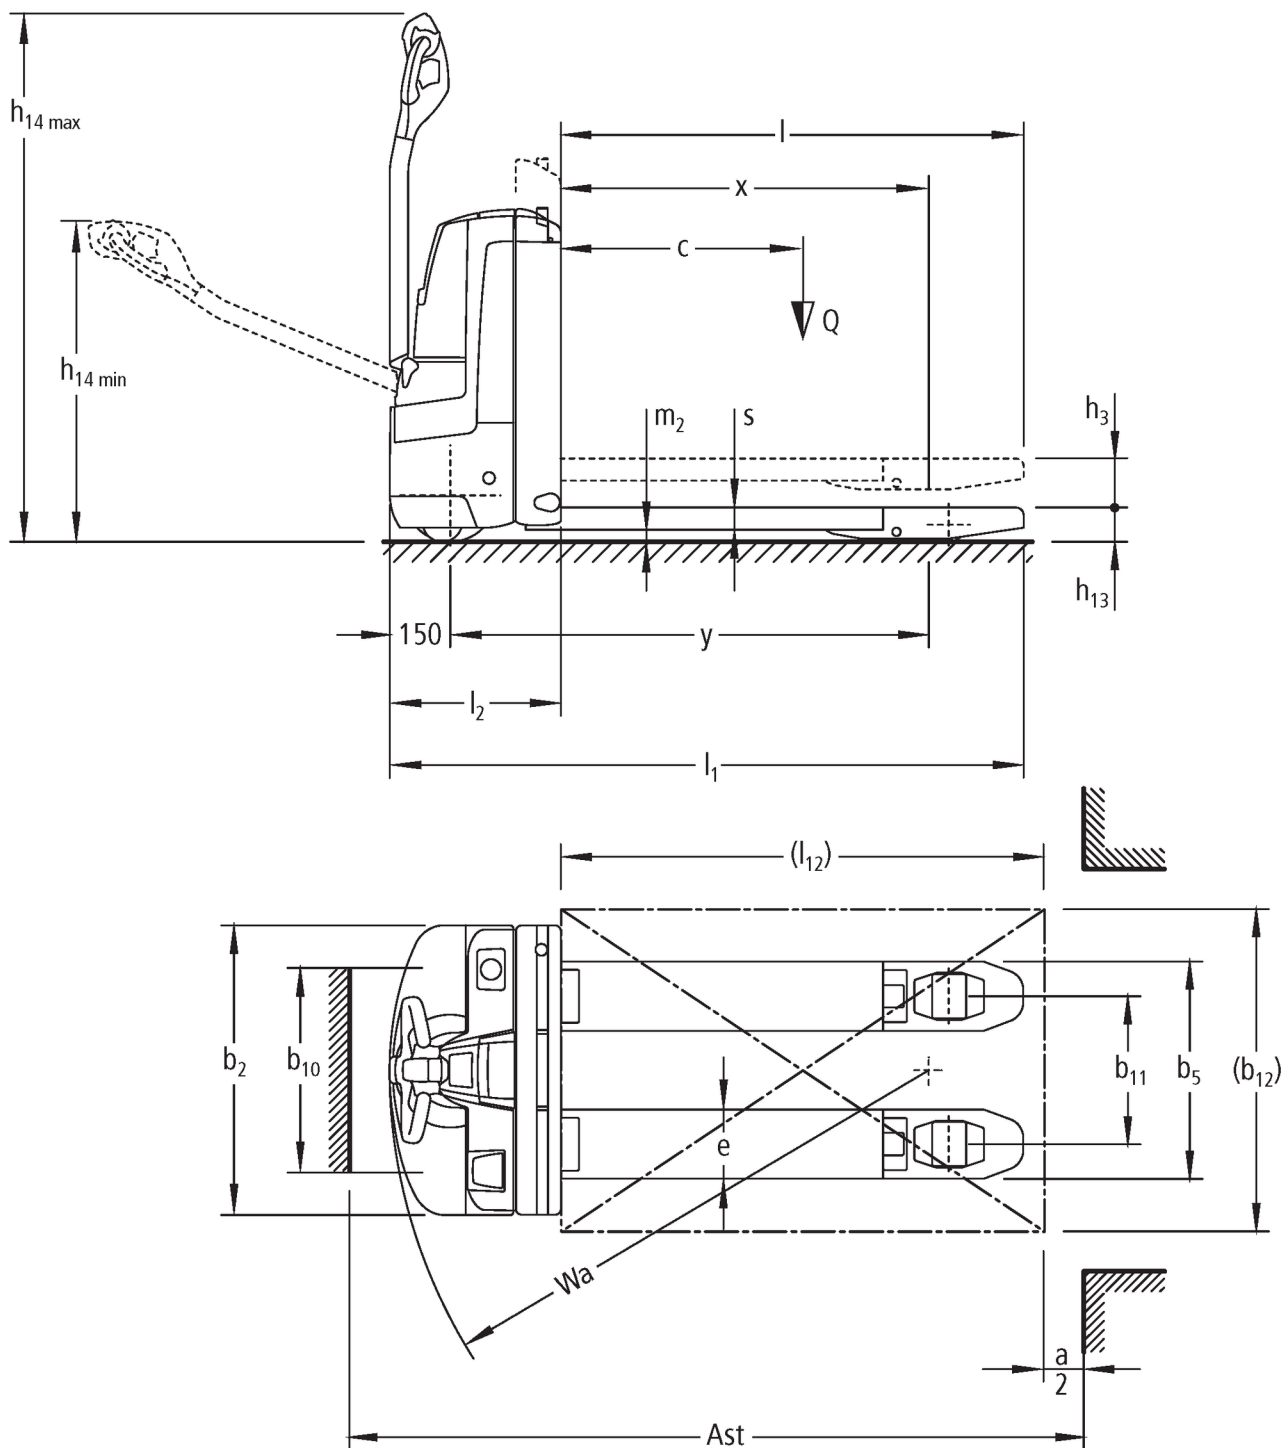

Tabulka VDI

Stav: 08/2023

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)		Jungheinrich		
	1.2	Označení typu od výrobce		EJE 114i	EJE 116i	EJE 118i
	1.3	Pohon		elektrický		
	1.4	Ovládání		ručně vedený		
	1.5	Nosnost/náklad	Q kg	1400	1600	1800
	1.6	Těžiště břemena	c mm	600		
	1.8	Odstup břemene	x mm	908		
	1.9	Rozvor kol	y mm	1182		
	Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)	kg	280	
2.2		Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem	kg	560 / 1120	600 / 1280	660 / 1420
2.3		Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu	kg	220 / 60		
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky		Polyuretan (PU)		
	3.2	Velikost pneumatik, přední		Ø 230 x 70		
	3.3	Velikost kol, zadní		Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35		
	3.4	Další kola		Ø 100 x 40		
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)		1x +2/2 oder 4		
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b ₁₀ mm	510		
	3.7	rozchod kol, vzadu	b ₁₁ mm	363		
Základní rozměry	4.4	Zdvih (h ₃)	h ₃ mm	122		
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	mm	750 / 1237		
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h ₁₃ mm	85		
	4.19	Celková délka	l ₁ mm	1566		
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l ₂ mm	416		
	4.21.1	Celková šířka	b ₁ mm	720		
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l mm	55 x 150 x 1150		
	4.25	Rozměr přes vidle	b ₅ mm	513		
	4.32	Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami	m ₂ mm	30		
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast mm	2170		
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast mm	2058		
	4.35	Poloměr otáčení	W _a mm	1363		
Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu	km/h	5 / 5	6 / 6	
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu	m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04	
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu	m/s	0,05 / 0,04		
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu	%	8 / 20		6 / 20
	5.10	Provozní brzda		generátorický		
Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min	kW	0,9	1,1	
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3	kW	1,2		
	6.3	Baterie podle DIN 43531/35/36		B		
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah	25,7 / 40		
	6.5	Hmotnost baterie	kg	15		
	6.6	Spotřeba energie podle cyklu VDI	kWh/h	0		
	6.6.1	Spotřeba energie podle EN cyklu	kWh/h	0,32	0,31	0,29
	6.6.2	Ekvivalent CO2 podle EN16796	kg/h	0,2		
	6.7	Výkon při překládce	t/h	67	93	110
	6.8.1	Spotřeba energie při max. výkonu při překládce	kWh/h	0,49	0,66	0,59

Ostatní	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu		AC
	10.7	Hladina akustického tlaku podle EN 12053, v úrovni ucha řidiče	dB (A)	61
- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty				

- VDI-Nr. 10.7: U EJE 116i s volitelným vybavením silentDRIVE: 57 dB(A).

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**