





Elektrisk palleløfter med sidevendt sæde

ESE 220-320

Løftehøjde: 125 mm / Lasteevne: 2000 kg

ESE 220-320

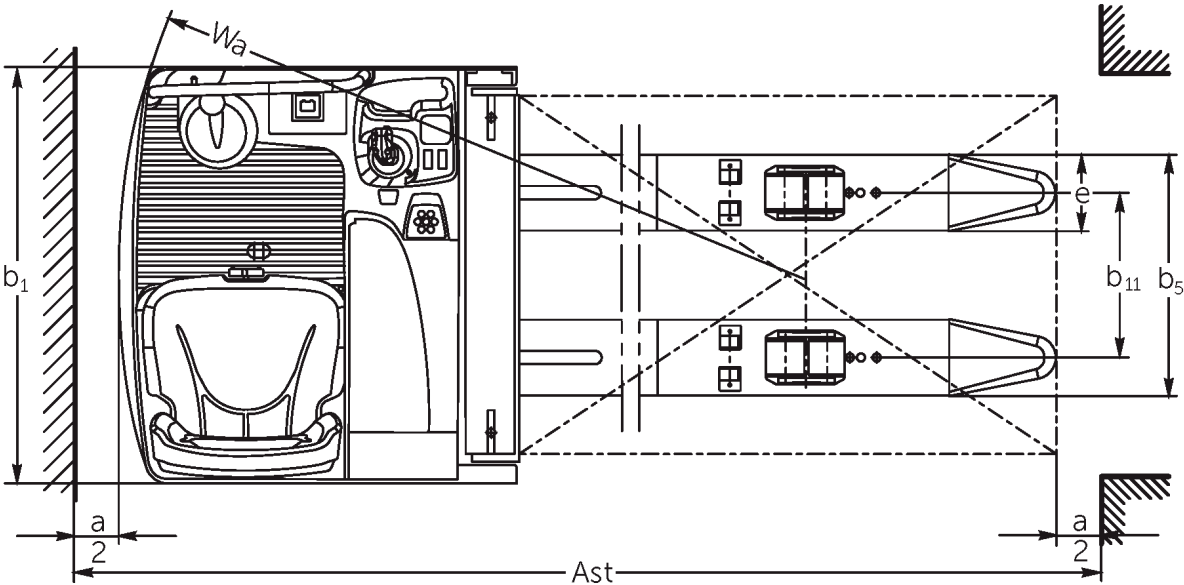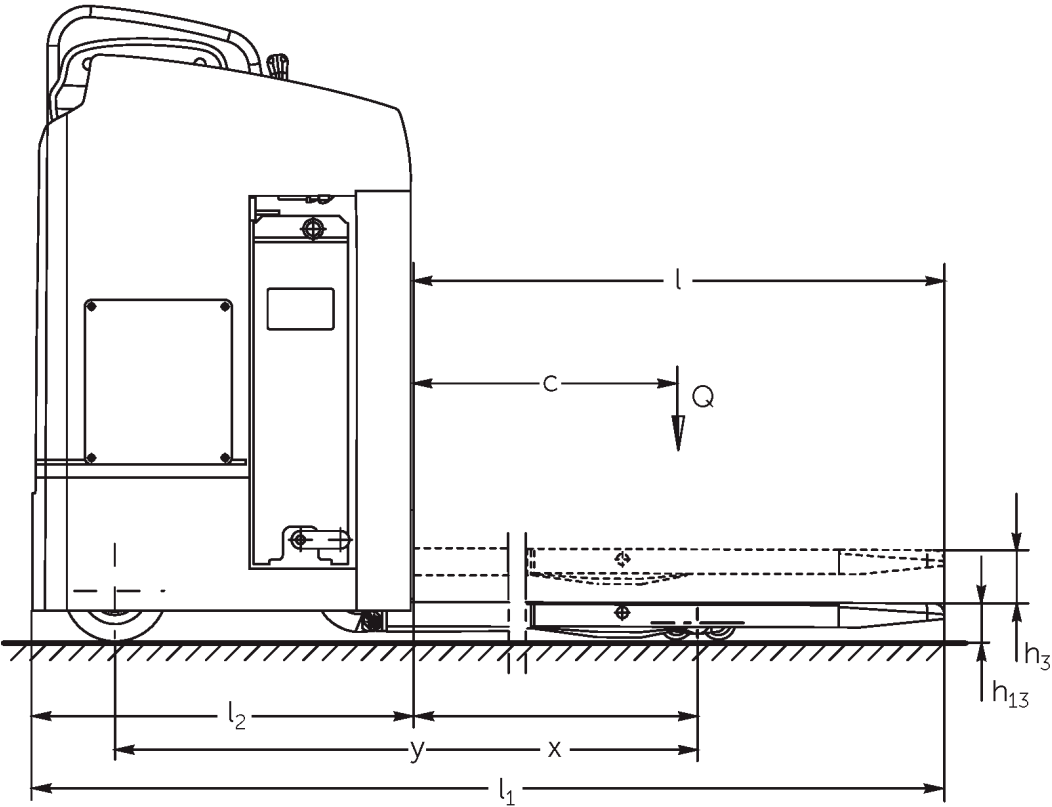

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich	
	1.2	Producentens typebetegnelse		ESE 220	ESE 320
	1.3	Drev		Elektrisk	
	1.4	Betjening		Sæde	
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2000	
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600	
	1.8	Lastafstand	x mm	868	
	1.9	Akselafstand	y mm	1535	1541
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	1062	1074
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	1896 / 1142	1902 / 1182
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	258 / 808	264 / 816
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)	-
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 230 x 78	
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 85x85	
	3.4	Reservehjul		Ø 140 x 54	
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		2 - 1x / 4	1+1x/4
	3.6	Sporvidde, for	b ₁₀ mm	544	645
	3.7	Sporvidde, bag	b ₁₁ mm	385	
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h ₃)	h ₃ mm	125	
	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h ₇ mm	1020	
	4.15	Højde sænket	h ₁₃ mm	90	
	4.19	Samlede længde	l ₁ mm	2009	
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l ₂ mm	859	
	4.21.1	Samlet bredde	b ₁ mm	820	930
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l mm	60 x 172 x 1150	
	4.25	Gaffelafstand	b ₅ mm	540	
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m ₂ mm	25	
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2197	2215
	4.35	Venderadius	W _a mm	1665	1683
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	10 / 12,5	
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,06 / 0,07	
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,06 / 0,05	
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%	8 / 13	
	5.10	Driftsbremse		elektrisk	
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	2,8	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,5	
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		nej	
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Batterivægt	kg	380	
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,41	0,43
	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796	kg/h	0,2	
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC	

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

- VDI-nr. 1.8: lastdel sænket: + 90 mm.
- VDI-nr. 1.9: Lastdel sænket: ESE 220: + 90 mm, ESE 320: + 95 mm.
- VDI-nr. 4.34: Diagonal i henhold til VDI: + 188 mm.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**