




Elektrisk stabler med styrestang **EJC B12 / B14 / B16 / B20**

Løftehøjde: 2500-5350 mm / Lastevne: 1200-2000 kg

Technical diagram of a crane showing dimensions and forces. The diagram includes the following labels and dimensions:

- Dimensions:**
 - h_4 : Total height from the ground to the top of the crane structure.
 - h_1 : Height from the ground to the top of the crane's main vertical section.
 - h_{14} : Height from the ground to the top of the crane's main vertical section.
 - 900 : Height from the ground to the top of the crane's main vertical section.
 - 35 : Height from the ground to the top of the crane's main vertical section.
 - 170 : Horizontal distance from the ground to the top of the crane's main vertical section.
 - l_2 : Horizontal distance from the ground to the top of the crane's main vertical section.
 - y : Horizontal distance from the ground to the top of the crane's main vertical section.
 - 150 : Horizontal distance from the ground to the top of the crane's main vertical section.
 - l_1 : Horizontal distance from the ground to the top of the crane's main vertical section.
 - h_2 : Height from the ground to the top of the crane's main vertical section.
 - h_3 : Height from the ground to the top of the crane's main vertical section.
 - h_{13} : Height from the ground to the top of the crane's main vertical section.
- Forces and Distances:**
 - Q : Force applied to the crane's main vertical section.
 - l : Horizontal distance from the ground to the top of the crane's main vertical section.
 - x : Horizontal distance from the ground to the top of the crane's main vertical section.
 - m_1 : Horizontal distance from the ground to the top of the crane's main vertical section.
 - m_2 : Horizontal distance from the ground to the top of the crane's main vertical section.
 - c : Horizontal distance from the ground to the top of the crane's main vertical section.
 - s : Horizontal distance from the ground to the top of the crane's main vertical section.

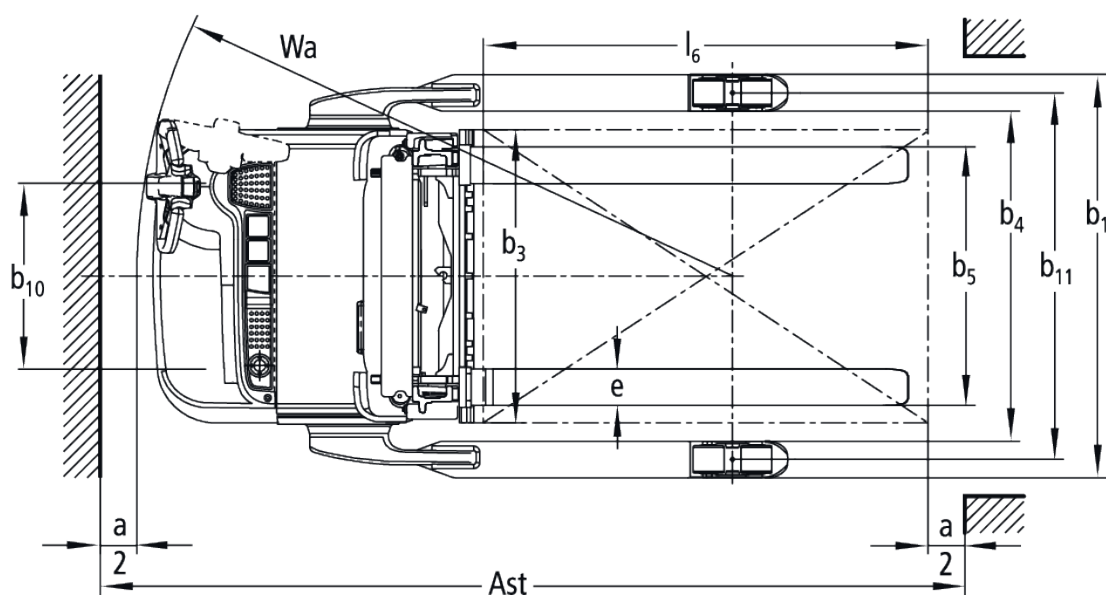

EJC B12 / B14 / B16 / B20

EJC B12	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)
Dobbelt mast ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	3070 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3270 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3470 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3770 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4170 mm
Dobbelt mast ZZ	2500 mm	1700 mm	1225 mm	3070 mm
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3470 mm
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3770 mm
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4170 mm
Triple mast DZ	4300 mm	1915 mm	1430 mm	4870 mm
	4700 mm	2050 mm	1565 mm	5275 mm
EJC B14	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)
Dobbelt mast ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	3070 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3270 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3470 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3770 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4170 mm
	4100 mm	2550 mm	100 mm	4670 mm
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4870 mm
	4500 mm	2750 mm	100 mm	4975 mm
Dobbelt mast ZZ	2500 mm	1700 mm	1130 mm	3070 mm
	2900 mm	1900 mm	1330 mm	3470 mm
	3200 mm	2050 mm	1480 mm	3770 mm
	3600 mm	2250 mm	1680 mm	4170 mm
	4100 mm	2500 mm	1930 mm	4670 mm
	4300 mm	2600 mm	2030 mm	4870 mm
Triple mast DZ	4090 mm	1830 mm	1260 mm	4660 mm
	4300 mm	1900 mm	1330 mm	4870 mm
	4690 mm	2030 mm	1460 mm	5260 mm
	5350 mm	2250 mm	1680 mm	5920 mm
EJC B16	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)
Dobbelt mast ZT	2400 mm	1750 mm	100 mm	2970 mm
	2600 mm	1850 mm	100 mm	3170 mm
	2800 mm	1950 mm	100 mm	3370 mm
	3100 mm	2100 mm	100 mm	3670 mm
	3500 mm	2300 mm	100 mm	4070 mm
	3800 mm	2450 mm	100 mm	4370 mm
	4000 mm	2550 mm	100 mm	4570 mm
	4200 mm	2650 mm	100 mm	4770 mm
	4400 mm	2750 mm	100 mm	4925 mm
Dobbelt mast ZZ	2400 mm	1700 mm	1130 mm	2970 mm
	2800 mm	1900 mm	1330 mm	3370 mm
	3100 mm	2050 mm	1480 mm	3670 mm
	3500 mm	2250 mm	1680 mm	4070 mm
	4000 mm	2500 mm	1930 mm	4570 mm
	4200 mm	2600 mm	2030 mm	4770 mm
Triple mast DZ	3990 mm	1830 mm	1260 mm	4560 mm

	4200 mm	1900 mm	1330 mm	4770 mm
	4590 mm	2030 mm	1460 mm	5160 mm
	5250 mm	2250 mm	1680 mm	5820 mm
EJC B20	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)
Dobbelt mast ZT	2500 mm	1950 mm	100 mm	3210 mm
	2800 mm	2100 mm	100 mm	3510 mm
	3500 mm	2450 mm	100 mm	4210 mm
Dobbelt mast ZZ	2500 mm	1900 mm	1235 mm	3210 mm
	2800 mm	2050 mm	1385 mm	3510 mm
	3500 mm	2400 mm	1735 mm	4210 mm
Triple mast DZ	3510 mm	1850 mm	1150 mm	4255 mm
	4200 mm	2080 mm	1380 mm	4945 mm
	4800 mm	2280 mm	1580 mm	5545 mm

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich		
	1.2	Producentens typebetegnelse		EJC B12	EJC B14	EJC B16
	1.3	Drev		Elektrisk		
	1.4	Betjening		Gående		
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1200	1400	1600
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600		
	1.8	Lastafstand	x mm	703	668	
	1.9	Akselafstand	y mm	1339	1409	
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	1065	1146	
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	800 / 1465	822 / 1724	828 / 1918
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	730 / 335	753 / 393	
Hjul/chassis	3.1	Dæk		PU		
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 230 x 70		
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 85 x 75		
	3.4	Reservehjul		Ø 140 x 57		
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1x+1/4		
	3.6	Sporvidde, for	b ₁₀ mm	507		
	3.7	Sporvidde, bag	b ₁₁ mm	1000		
	3.7.1	2. Sporvidde, bag	mm	1170		
	3.7.2	3. Sporvidde, bag	mm	1370		
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h ₁ mm	1950		
	4.3	Fri elevator (h2)	h ₂ mm	100		
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h ₃ mm	2900	2800	
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h ₄ mm	3470	3370	
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	mm	850 / 1305		
	4.15	Højde sænket	h ₁₃ mm	70		
	4.19	Samlede længde	l ₁ mm	1955	2060	
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l ₂ mm	805	910	
	4.21.1	Samlet bredde	b ₁ mm	1100		
	4.21.2	Samlet bredde	b ₂ mm	1470		
	4.22	Fork dimensioner	s/e/ l mm	40 x 100 x 1150		
	4.23	Gaffeltruck-forbindelsesklasse		2A		
	4.24	Gaffelslædebredde	b ₃ mm	800		
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m ₂ mm	50		
	4.34	Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs)	Ast mm	2197	2302	
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2247	2352	
	4.35	Venderadius	W _a mm	1550	1620	
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	6 / 6		
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,13 / 0,22	0,16 / 0,25	0,15 / 0,25
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,43 / 0,37	0,37 / 0,34	
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%	8 / 16		7 / 16
	5.10	Driftsbremse		generatorisk		

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	1	1,6	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2	3	
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		3 PzB	3 PzS	
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 300	24 / 375	
	6.5	Batterivægt	kg	250	288	
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,66	0,79	0,86
	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796	kg/h	0,4		0,5
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC speedCONTROL		
	10.7	Lydtrykkniveau ifølge EN12053, førerens rør	dB (A)	63		

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich	
	1.2	Producentens typebetegnelse		EJC B20	
	1.3	Drev		Elektrisk	
	1.4	Betjening		Gående	
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600
	1.8	Lastafstand	x	mm	668
	1.9	Akselafstand	y	mm	1409
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	1322
	2.2	Akselbelastning med last for/bag		kg	880 / 2442
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	850 / 472
Hjul/chassis	3.1	Dæk		PU	
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 230 x 70	
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 85 x 75	
	3.4	Reservehjul		Ø 140 x 57	
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1x+1/4	
	3.6	Sporvidde, for	b ₁₀	mm	507
	3.7	Sporvidde, bag	b ₁₁	mm	1000
	3.7.1	2. Sporvidde, bag		mm	1170
	3.7.2	3. Sporvidde, bag		mm	1370
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h ₁	mm	2100
	4.3	Fri elevator (h2)	h ₂	mm	100
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h ₃	mm	2800
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h ₄	mm	3477
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.		mm	850 / 1305
	4.15	Højde sænket	h ₁₃	mm	70
	4.19	Samlede længde	l ₁	mm	2060
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l ₂	mm	910
	4.21.1	Samlet bredde	b ₁	mm	1100
	4.21.2	Samlet bredde	b ₂	mm	1470
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l	mm	50 x 140 x 1150
	4.23	Gaffeltruck-forbindelsesklasse			2B

	4.24	Gaffelslædebredde	b ₃	mm	800
	4.25	Gaffelbredde udvendig	b ₅	mm	706
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m ₂	mm	50
	4.34	Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs)	Ast	mm	2302
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2352
	4.35	Venderadius	W _a	mm	1620
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last		km/h	6 / 6
	5.2	Løftehastighed med/uden last		m/s	0,1 / 0,18
	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,37 / 0,34
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last		%	5 / 16
	5.10	Driftsbremse			generatorisk
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min		kW	1,6
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3		kW	3
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36			3 PzS
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet		V / Ah	24 / 375
	6.5	Batterivægt		kg	288
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus		kWh/h	0,92
	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796		kg/h	0,5
Andet	8.1	Type kørekontrol			AC speedCONTROL
	10.7	Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør		dB (A)	63

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**