



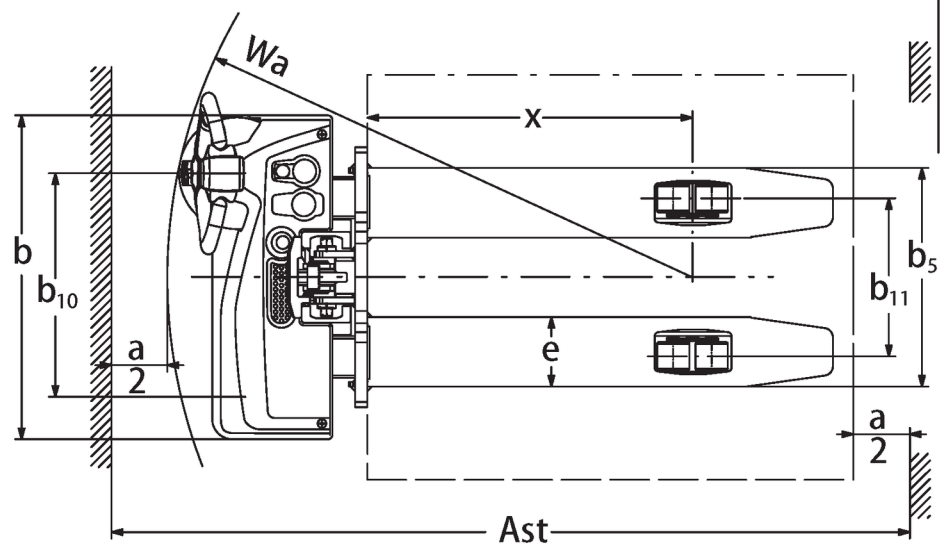

Elektrisk stabler med styrestang **EJC M10 E / M10b E**


Løftehøjde: 1540-1900 mm / Lasteevne: 1000 kg

EJC M10 E / M10b E

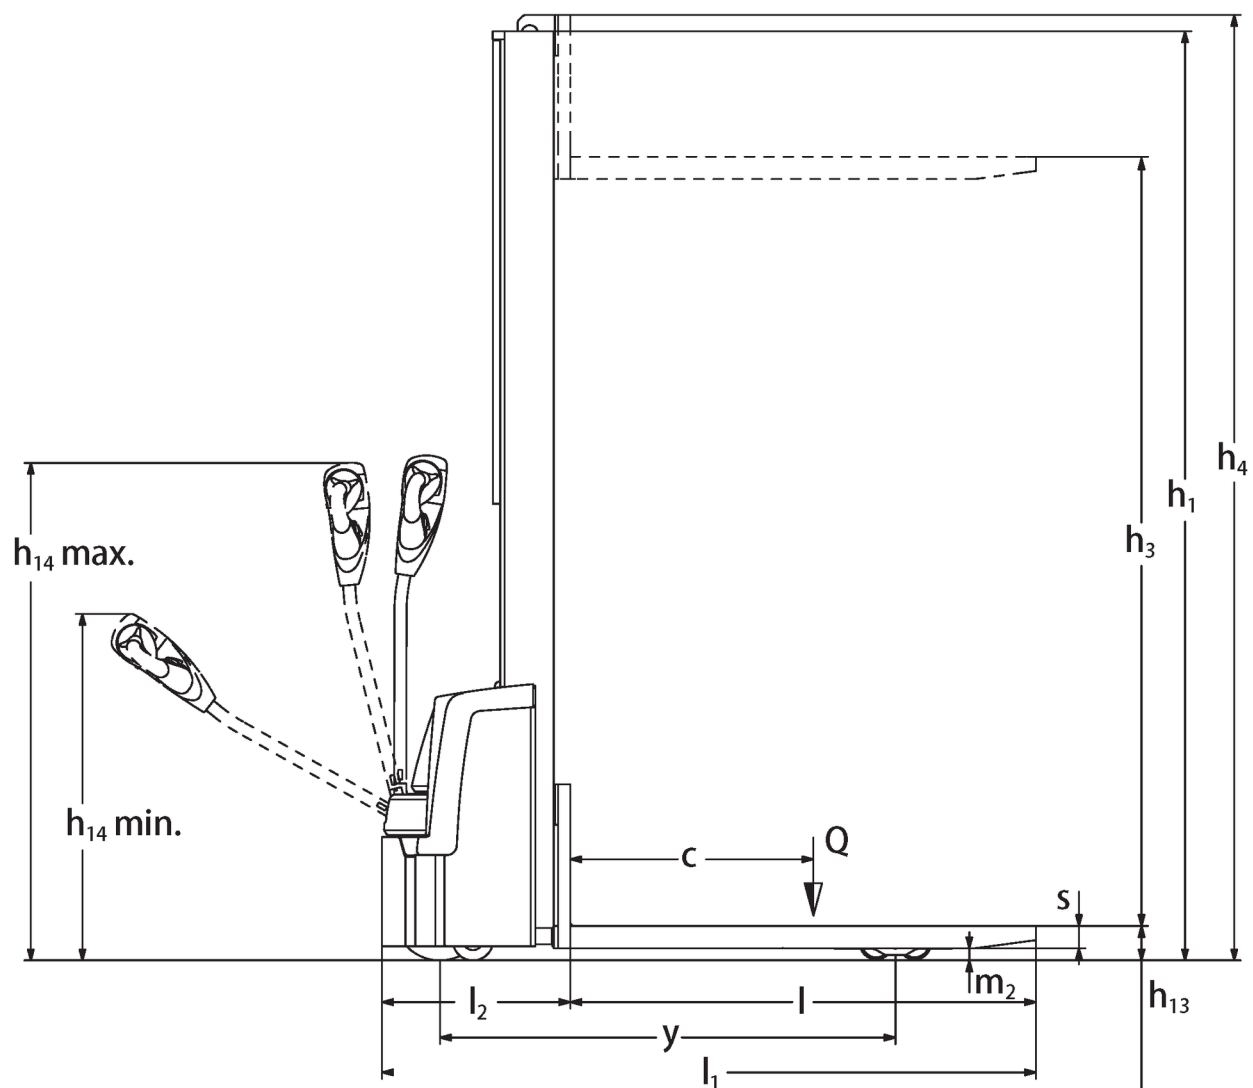

EJC M10/M10b (E)

EJC M10 E / M10b E

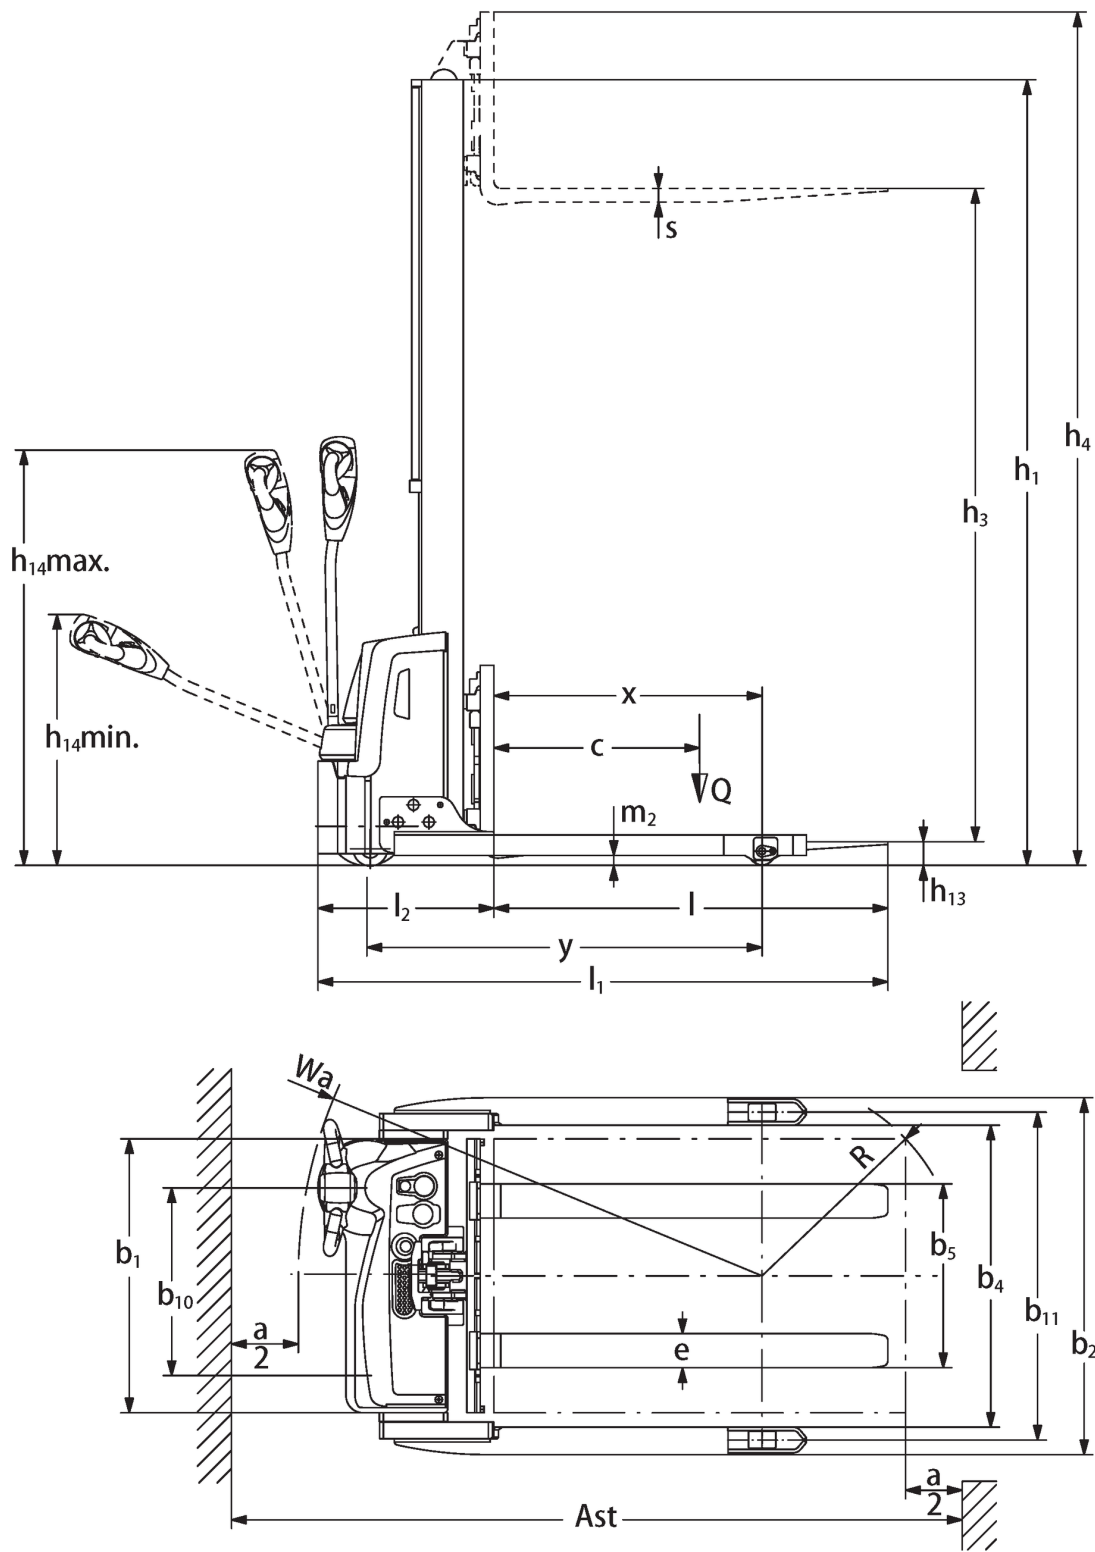

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich							
	1.2	Producentens typebetegnelse		EJC M10 E		EJC M10b E		EJC M10 E 1540 Li-lon	EJC M10 E 1900 Li-lon	EJC M10b E 1540 Li-lon	EJC M10b E 1900 Li-lon
	1.3	Drev		Elektrisk							
	1.4	Betjening		Gående							
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1000							
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600							
	1.8	Lastafstand	x mm	803		783		803		783	
	1.9	Akselafstand	y mm	1125		1154		1125		1154	
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	460	478	602	620	460	478	602	620
	2.2	Akselbelastning med last for/ bag	kg	622 / 838	630 / 848	560 / 1042	570 / 1050	622 / 838	630 / 848	560 / 1042	570 / 1050
	2.3	Akselbelastning uden last for/ bag	kg	350 / 110	360 / 118	430 / 172	440 / 180	350 / 110	360 / 118	430 / 172	440 / 180
Hjul/chassis	3.1	Dæk		TPU/PU		Polyuretan (PU)		TPU/PU		Polyuretan (PU)	
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø230x65							
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø80x70		Ø100x50		Ø80x70		Ø100x50	
	3.4	Reservehjul		Ø100x50		Ø80x50		Ø100x50		Ø80x50	
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1x+1/4		1x+1/2		1x+1/4		1x+1/2	
	3.6	Sporvidde, for	b ₁₀ mm	550							
	3.7	Sporvidde, bag	b ₁₁ mm	390		962		390		962	
	3.7.1	2. Sporvidde, bag	mm	-		1128		-		1128	
	3.7.2	3. Sporvidde, bag	mm	-		1328		-		1328	
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h ₁ mm	1935	2295	1935	2295	1935	2295	1935	2295
	4.3	Fri elevator (h2)	h ₂ mm	1500	1860	1350	1710	1500	1860	1350	1710
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h ₃ mm	1540	1900	1540	1900	1540	1900	1540	1900
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h ₄ mm	1975	2335	2125	2485	1975	2335	2125	2485
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	mm	740 / 1190							
	4.15	Højde sænket	h ₁₃ mm	85							
	4.19	Samlede længde	l ₁ mm	1615		1664		1615		1664	
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l ₂ mm	465		514		465		514	
	4.21.1	Samlet bredde	b ₁ mm	800							
	4.21.2	Samlet bredde	b ₂ mm	800		1042		800		1042	
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l mm	55 x 172 x 1150		40 x 100 x 1150		55 x 172 x 1150		40 x 100 x 1150	
	4.25	Gaffelafstand	b ₅ mm	540		316		540		316	
	4.26	Bredde mellem støttehjulene/ læsseflade	b ₄ mm	-		882		-		882	
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m ₂ mm	30		35		30		35	
	4.34	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast mm	2127		2163		2127		2163	
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2059		2100		2059		2100	
4.35	Venderadius	W _a mm	1295		1325		1295		1325		
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	4,5 / 5							
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,12 / 0,22							
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,15 / 0,12							
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%	4 / 10							

	5.10	Driftsbremse		elektrisk	
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	0,6	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2	
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		nej	
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 85	25,6 / 50
	6.5	Batterivægt	kg	49	15
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,73	
	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796	kg/h	0,4	
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC	
	10.7	Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør	dB (A)	66	

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

1) 1.052 mm eller 1.252 mm mulig som tilvalg 2) Yderligere, samlede bredder b2 med 1.212 mm og 1.412 mm kan fås, tilpasning med adapter. 3) Batterispænding/nominel effekt for K20 For K5: 24 V, 70 Ah

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**