





Elektrisk, styrestangsstyret stabler med initialløft

EJD 118i

Løftehøjde: 1000-1520 mm / Lasteevne: 1800 kg

EJD 118i

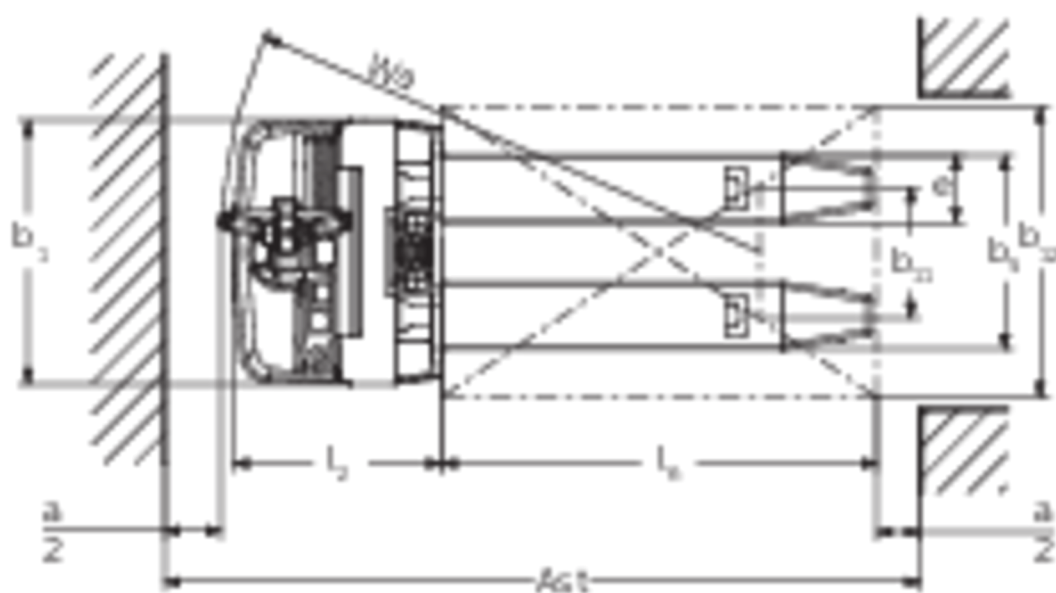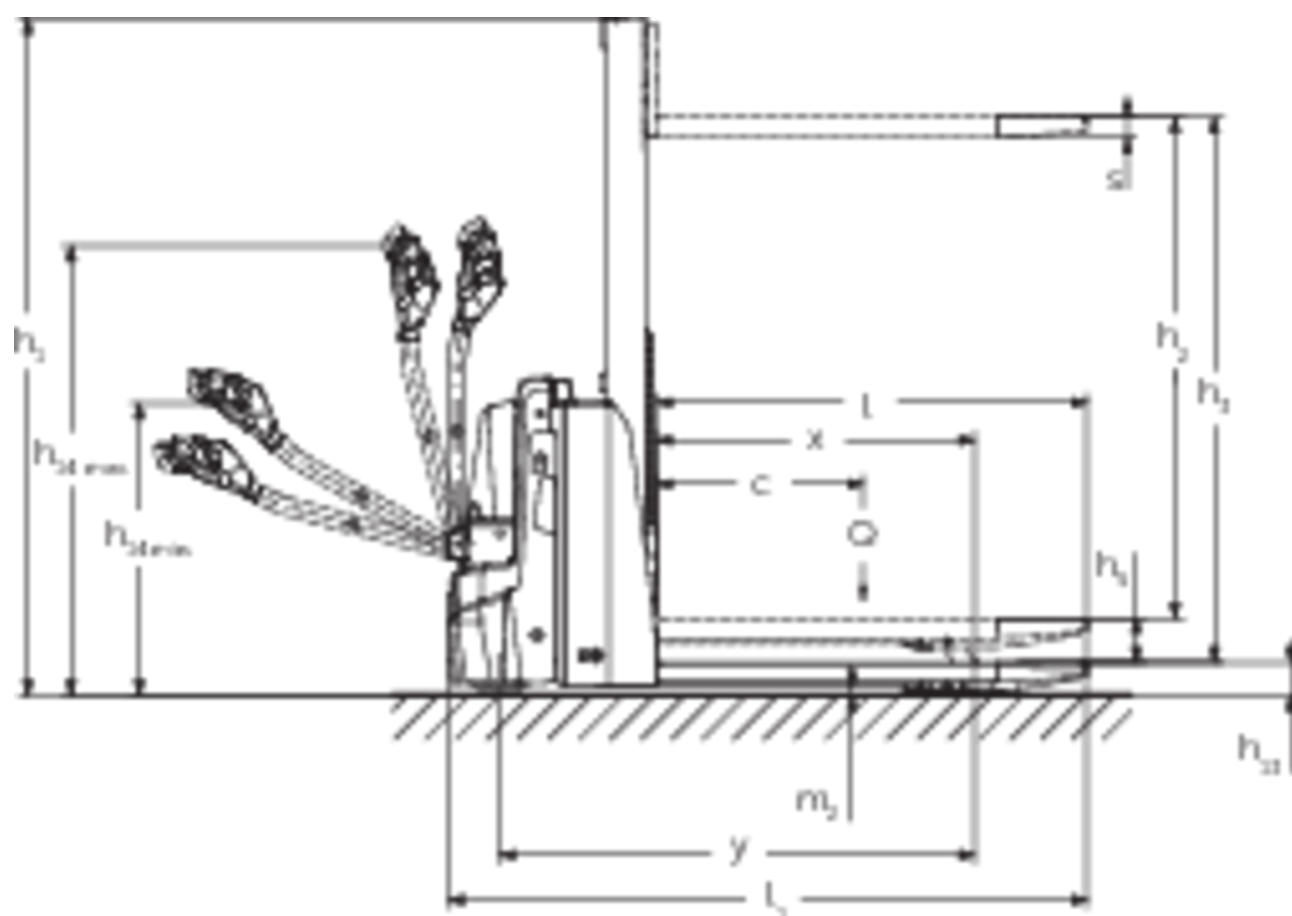

EJD 118i

EJD 118i	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbage trukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)
Mono-Hubgerüst MM	1000 mm	1353 mm	1000 mm	1353 mm
	1520 mm	1863 mm	1520 mm	1863 mm

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Producentens typebetegnelse		EJD 118i
	1.3	Drev		Elektrisk
	1.4	Betjening		Gående
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1800
	1.5.1	Nominel lastkapacitet / belastning ved Masthub	Q kg	800
	1.5.2	Nominel lastkapacitet / belastning ved Radarmhub	Q kg	1800
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600
	1.8	Lastafstand	x mm	877
	1.9	Akselafstand	y mm	1307
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	550
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	782 / 1592
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	394 / 156
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 230 x 65
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75
	3.4	Reservehjul		Ø 100 x 40
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1x +2/2 oder 4
	3.6	Sporvidde, for	b ₁₀ mm	520
	3.7	Sporvidde, bag	b ₁₁ mm	350
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h ₁ mm	1863
	4.3	Fri elevator (h2)	h ₂ mm	1520
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h ₃ mm	1520
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h ₄ mm	1863
	4.6	Initialløft	h ₅ mm	120
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	mm	820 / 1237
	4.15	Højde sænket	h ₁₃ mm	93
	4.19	Samlet længde	l ₁ mm	1759
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l ₂ mm	572
	4.21.1	Samlet bredde	b ₁ mm	726
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l mm	56 x 185 x 1190
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b ₅ mm	535
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m ₂ mm	23
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast mm	2290
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2192
	4.35	Venderadius	W _a mm	1487
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	6 / 6
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,17 / 0,27
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,31 / 0,19
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%	6 / 15
	5.10	Driftsbremse		generatorisk
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	1,1
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		DIN 43535 B
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 40
	6.5	Batterivægt	kg	15
	6.6	Energiforbrug iht. VDI-cyklus	kWh/h	0

	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,42
	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796	kg/h	0,2
	6.7	Omlæsningsydelse	t/h	35
	6.8	Energi effektivitet i forhold til VDI 2198	t/kWh	55
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC
	10.7	Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør	dB (A)	66

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Værdier for batterirum XS, mast MM1520, initialløft løftet.

- VDI-nr. 1.8: Med sænkede hjularme: x + 60 mm.
- VDI-nr. 1.9: Med batterirum S: y + 80 mm, med sænket initialløft: y + 60 mm.
- VDI-nr. 4.19: Med batterirum S: l1 + 80 mm.
- VDI-nr. 4.20: Med batterirum S: l2 + 80 mm.
- VDI-nr. 4.34.1: Med batterirum S: Arbejdsgangbredde + 80 mm.
- VDI-nr. 4.31.2: Med batterirum S: Arbejdsgangbredde + 80 mm.
- VDI-nr. 4.35: Med batterirum S: Wa + 80 mm.
- VDI-nr. 6.2: Med 5 % aktiveringstid.
- VDI-nr. 10.7: med tilvalgs pakken silentDRIVE: 62 dB(A).

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**