LI-ION technology



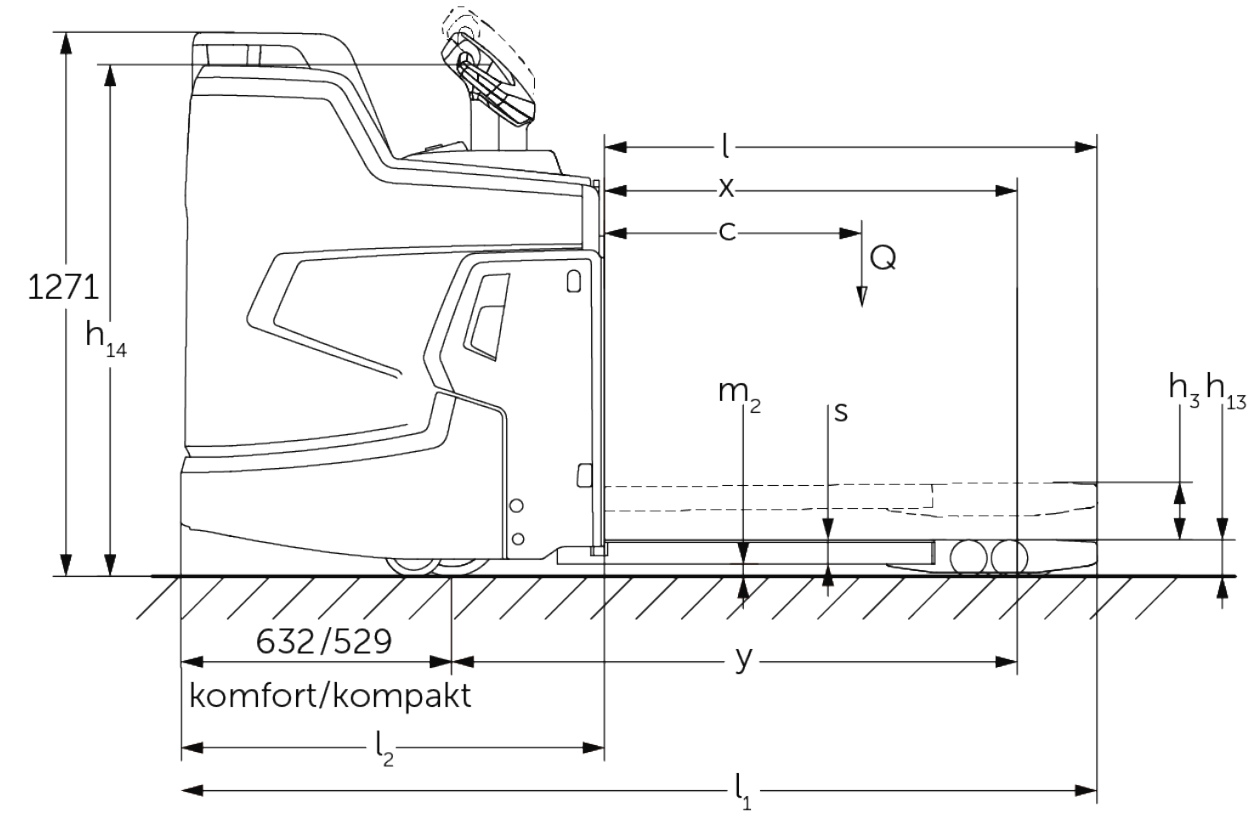
Elektrisk palleløfter

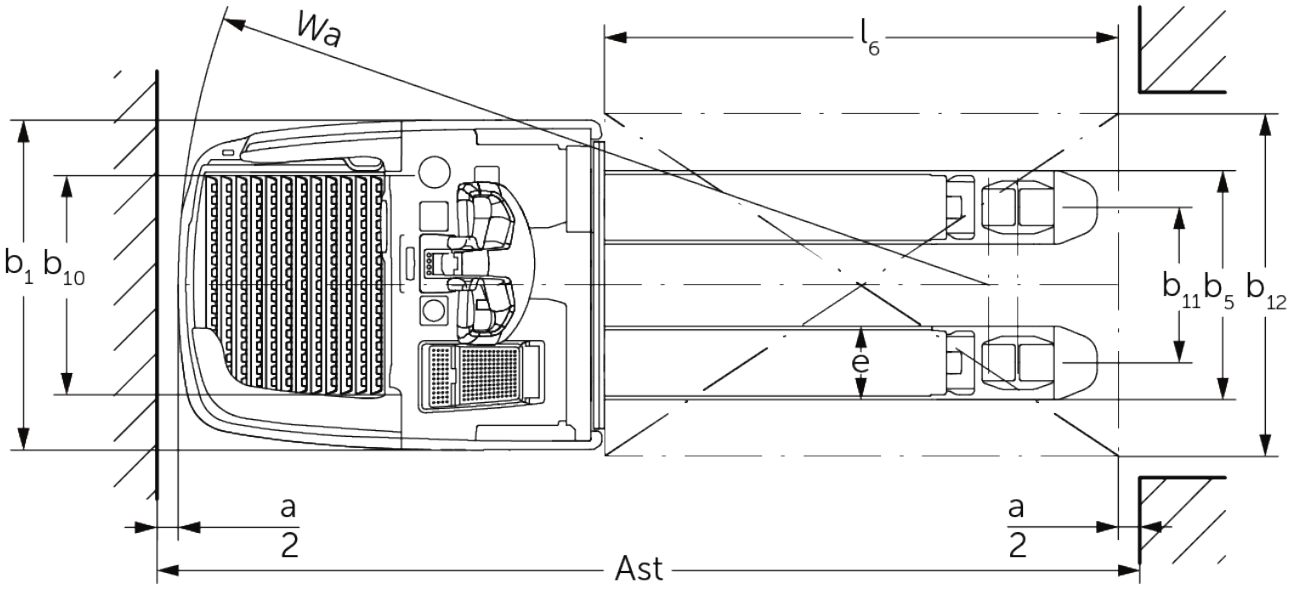
ERE 225i

Løftehøjde: 122 mm / Lasteevne: 2500 kg

JUNGHEINRICH

ERE 225i


1271
h14
l
x
c
Q
m2
s
h3
h13
632/529
komfort/kompakt
y
l2
l1


Wa
l6
b1
b10
b11
b5
b12
e
a
2
Ast
a
2

VDI bord

Stå: 08/2023

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)			Jungheinrich
	1.2	Producentens typebetegnelse			**ERE 225i**
	1.3	Drev			Elektrisk
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2500
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600
	1.8	Lastafstand	x	mm	898
	1.9	Akselafstand	y	mm	1255
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	810
	2.2	Akselbelastning med last for/bag		kg	1390 / 1920
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	670 / 140
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Polyuretan (PU)
	3.2	Dækstørrelse, foran			ø 230 x 77
	3.3	Dækstørrelse, bag			ø 85 x 110 / ø 85 x 85
	3.4	Reservehjul			ø 140 x 57
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			1x + 2 / 2 oder 4
	3.6	Sporvidde, for	b_{10}	mm	512
	3.7	Sporvidde, bag	b_{11}	mm	363
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h_3	mm	120
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.		mm	1215 / 1275
	4.15	Højde sænket	h_{13}	mm	85
	4.19	Samlet længde	l_1	mm	2139
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l_2	mm	989
	4.21.1	Samlet bredde	b_1	mm	770
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l	mm	56 x 172 x 1150
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b_5	mm	535
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m_2	mm	18
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs)	Ast	mm	2346
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2396
	4.35	Venderadius	W_a	mm	1894
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last (Efficiency | drivePLUS)		km/h	9 / 12 | 9 / 14
	5.2	Løftehastighed med/uden last		m/s	0,05 / 0,07
	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,12 / 0,05
	5.7	Stigeevne med/uden last (Efficiency | drivePLUS)		%	8 / 16 | 8 / 16
	5.10	Driftsbremse			generatorisk
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min (Efficiency | drivePLUS)		kW	2,8 | 3,2
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3		kW	2,2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36			Jungheinrich li-ion
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet		V / Ah	24 / 260
	6.5	Batterivægt		kg	100
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus (Efficiency | PLUS)		kWh/h	0,42 | 0,45
	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796 (Efficiency | PLUS)		kg/h	0,2 | 0,3
	6.7	Omlæsningsydelse (Efficiency | PLUS)		t/h	205 | 210
	6.8	Energi effektivitet i forhold til VDI 2198 (Efficiency | PLUS)		t/kWh	139 | 131
	6.8.1	Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse (Efficiency | PLUS)		kWh/h	1,48 | 1,6

Andet	10.7	Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør	dB (A)	67,1

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Værdierne i tabellen gælder for fast ståplade, integreret batterirum M, batteri 260 Ah, gaffellængde 1.150 mm, lastdel løftet.
Indstigningshøjde ståplade: 202/214 mm (standardståplade/justerbar ståpladeaffjedring).
Frihøjde til gulvet for enden af ståpladen: 117/98 mm (standardståplade/kompakt ståplade).

- VDI-nr. 1.8: Lastdel sænket: x+ 66 mm.
- VDI-nr. 1.9: Lastdel sænket: y+ 66 mm.
- VDI-nr. 4.19: Med kompakt ståplade: l1 - 103 mm.
- VDI-nr. 4.20: Med kompakt ståplade: l2 - 103 mm.
- VDI-nr. 4.34.1: Diagonal i henhold til VDI: Arbejdsgangbredde + 357 mm. Med kompakt ståplade: Arbejdsgangbredde - 108 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: Diagonal i henhold til VDI: Arbejdsgangbredde + 199 mm. Med kompakt ståplade: Arbejdsgangbredde - 108 mm.
- VDI-nr. 4.35: Lastdel sænket: Wa + 66 mm. Med kompakt ståplade: Arbejdsgangbredde - 108 mm.

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.

CE

JUNGHEINRICH