

Elektro-Deichselhubwagen

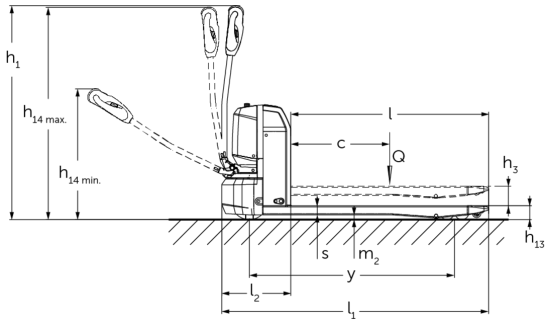
AME 18

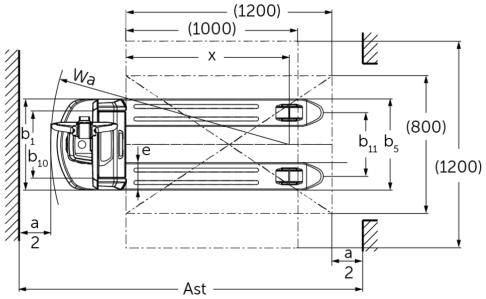
Hubhöhe: 115 mm / Tragfähigkeit: 1800 kg

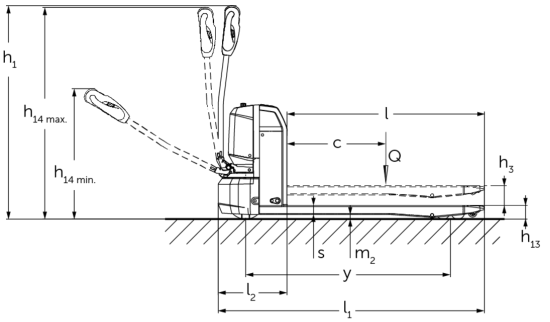
LI-ION technology

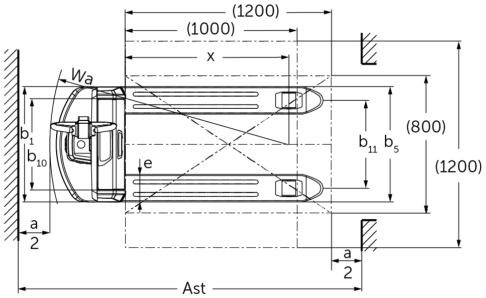
JUNGHEINRICH

AME 18


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
Ast


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
Ast

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			Jungheinrich							
	1.2	Typzeichen des Herstellers			AME 18 (530x800, V-BV)	AME 18 (530x1000, V-BV)	AME 18 (530x1150, V-BV)	AME 18 (530x1150, V-GV)	AME 18 (670x1000, V-BV)	AME 18 (670x1150, V-BV)	AME 18 (670x1150, V-GV)
	1.3	Antrieb			Elektro						
	1.4	Bedienung			Geh						
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	1800						
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600						
	1.8	Lastabstand	x	mm	602	802	952		802	952	
	1.9	Radstand	y	mm	843	1043	1193		1043	1193	
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	145	153	158		161	166	
	2.2	Achslast mit Last vorn/ hinten		kg	651 / 1294	657 / 1296	660 / 1298	606 / 1298	665 / 1296	668 / 1298	
	2.3	Achslast ohne Last vorn/ hinten		kg	119 / 26	125 / 28	128 / 30		133 / 28	136 / 30	
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Polyurethan (PU)						
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø210 x 70						
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø80 x 70 (Ø80 x 93)						
	3.4	Zusatzräder			Ø62,5 x 45						
	3.5	Räder, Anzahl vorn/ hinten (x=angetrieben)			1x +2 / 4 (1x +2 / 2)						
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	390				530		
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	370				510		
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	115						
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	700 / 1190						
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	80						
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1200	1400	1550		1400	1550	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	400						
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	530				670		
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	530				670		
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	27						
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	1958	2003	2060		2003	2060	
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1039	1239	1389		1239	1389	

Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ ohne Last		km/h	5 / 5,5
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ ohne Last		m/s	0,03 / 0,04
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,06 / 0,05
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ ohne Last		%	8 / 20
	5.10	Betriebsbremse			elektromagnetisch
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min		kW	1
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3		kW	0,8
	6.4	Batteriespannung/ Nennkapazität		V / Ah	48 / 25
	6.5	Batteriegewicht		kg	10,5
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus		kWh/h	0,16
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung			Impuls/DC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053		dB (A)	70

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg sowie unser Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.

CE

JUNGHEINRICH