





Remolcadora eléctrica

EZS 350


Capacidad de remolque: 5000 kg

EZS 350

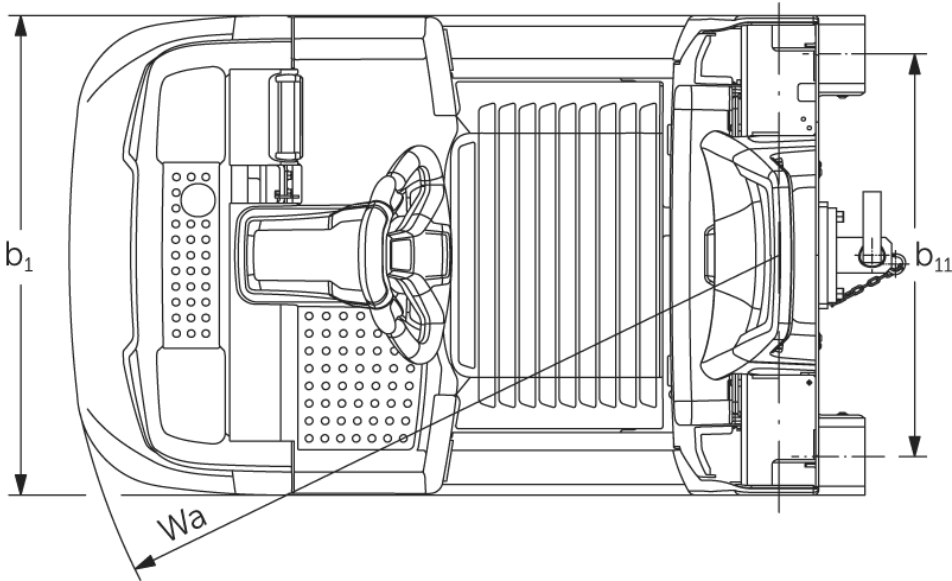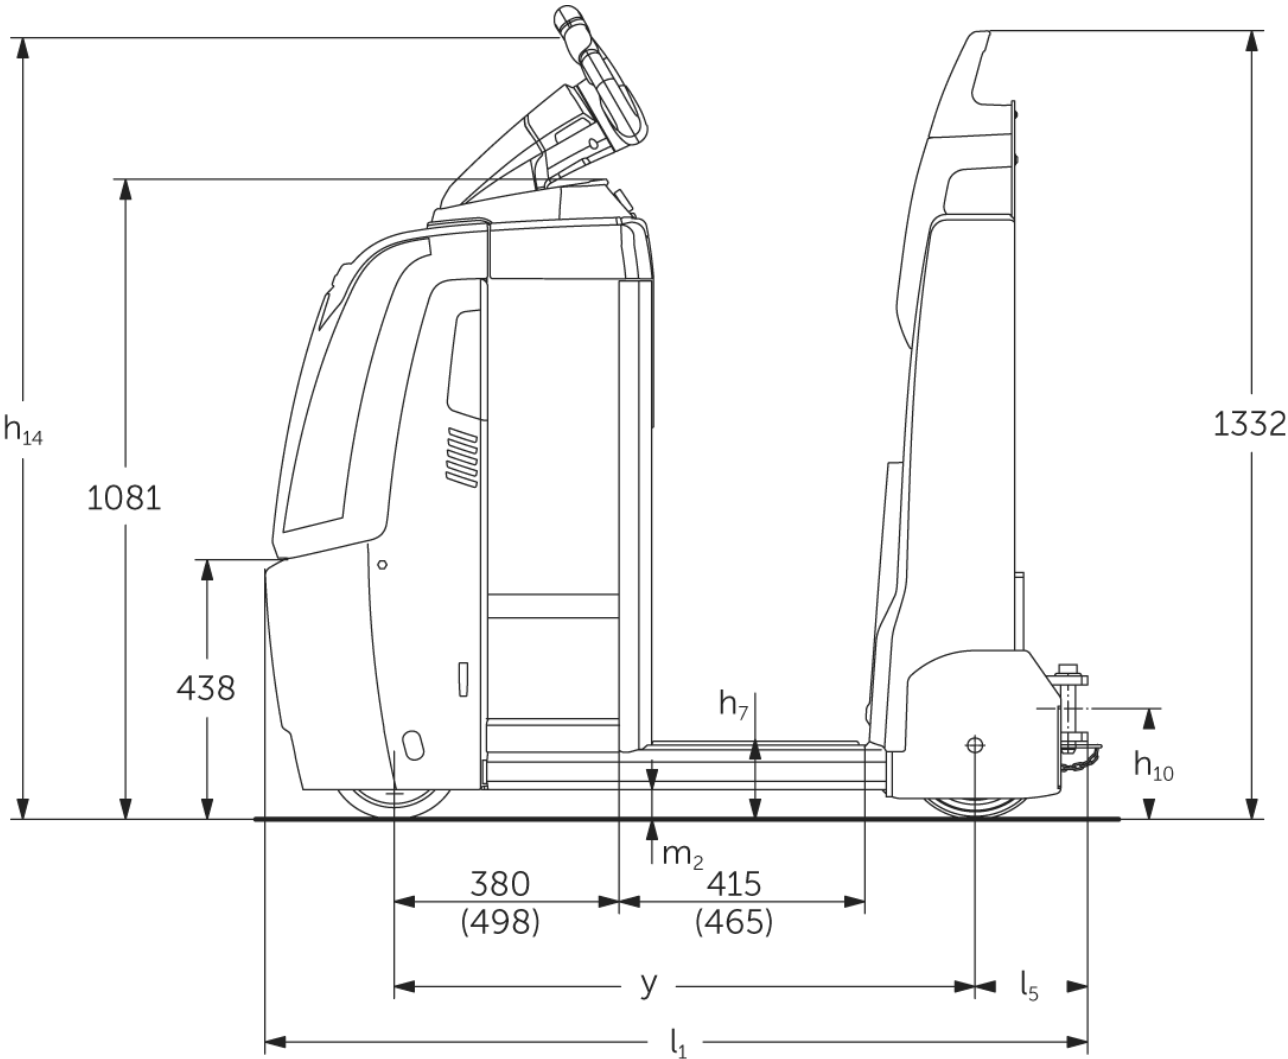

EZS 350

Towing capacity

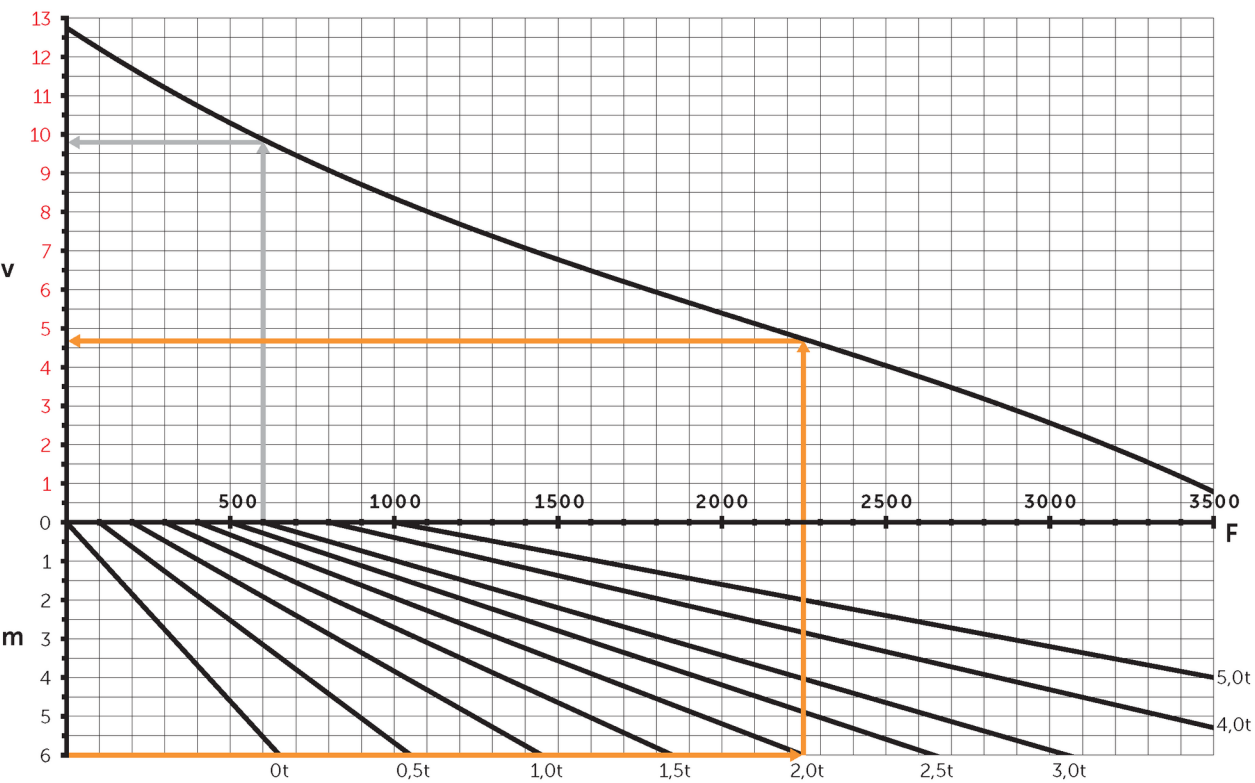

v=speed [km/h], m=incline [%], F=drawbar pull [N]

Tabla VDI

Versión: 09/2023

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich			
	1.2	Nomenclatura del fabricante		EZS 350 L Std	EZS 350 L Confort	EZS 350 XL Std	EZS 350 XL Confort
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico			
	1.4	Manipulación		Plataforma			
	1.5.3	Capacidad de remolque	Q kg	5000			
	1.7	Fuerza de tracción nominal	N	1000			
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	980	1030	1098	1148
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	996	1006	1091	1101
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	505 / 491	510 / 496	565 / 526	570 / 531
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		Poliuretano / Superelástico			
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		ø230 x 77			
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		ø250 x 80			
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		1x/2			
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁ mm	680			
Medidas básicas	4.8	Altura de asiento / plataforma	h ₇ mm	135			
	4.12	Altura de enganche	h ₁₀ mm	158			
	4.19	Longitud total	l ₁ mm	1390	1440	1508	1558
	4.21.1	Ancho total	b ₁ mm	810			
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂ mm	50			
	4.35	Radio de giro	W _a mm	1210	1260	1328	1378
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h	8 / 12,5			
	5.1.1	Velocidad marcha atrás con/sin carga	km/h	6 / 6			
	5.5	Fuerza de tracción con carga	N	1000			
	5.6	Fuerza de tracción máx. con/sin carga	N	3700 / 3700			
	5.10	Freno de servicio		electromagnético/generador			
Motor eléctrico/ sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	2,8			
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 465		24 / 620	
	6.5	Peso de la batería	kg	370		470	
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN	kWh/h	1,15			
	6.6.2	Equivalente CO2 según EN16796	kg/h	0,6			
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		speedCONTROL CA			
	10.7	Nivel sonoro según EN12053, al oído del conductor	dB (A)	66			

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

- N.º VDI 4.9: la altura es válida para la versión con jetPILOT
- N.º VDI 4.12: el valor de la altura de acoplamiento es válido para el acoplamiento por encaje simple. También se dispone de otras alturas de enganche
- N.º VDI 4.19: puesto que hay disponibles diferentes sistemas de acoplamiento, la indicación sobre la longitud total incluye un acoplamiento por enchufe simple
- N.º VDI 5.1: véase el diagrama de cargas remolcadas
- N.º VDI 5.5: este valor se refiere a la fuerza de tracción nominal
- N.º VDI 5.6: véase el diagrama de cargas remolcadas

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**