




Apilador eléctrico de barra timón **EJC 212b-220b NA**

Altura de elevación: 2500-6000 mm / Capacidad de carga: 1200-2000 kg

EJC 212b-220b NA

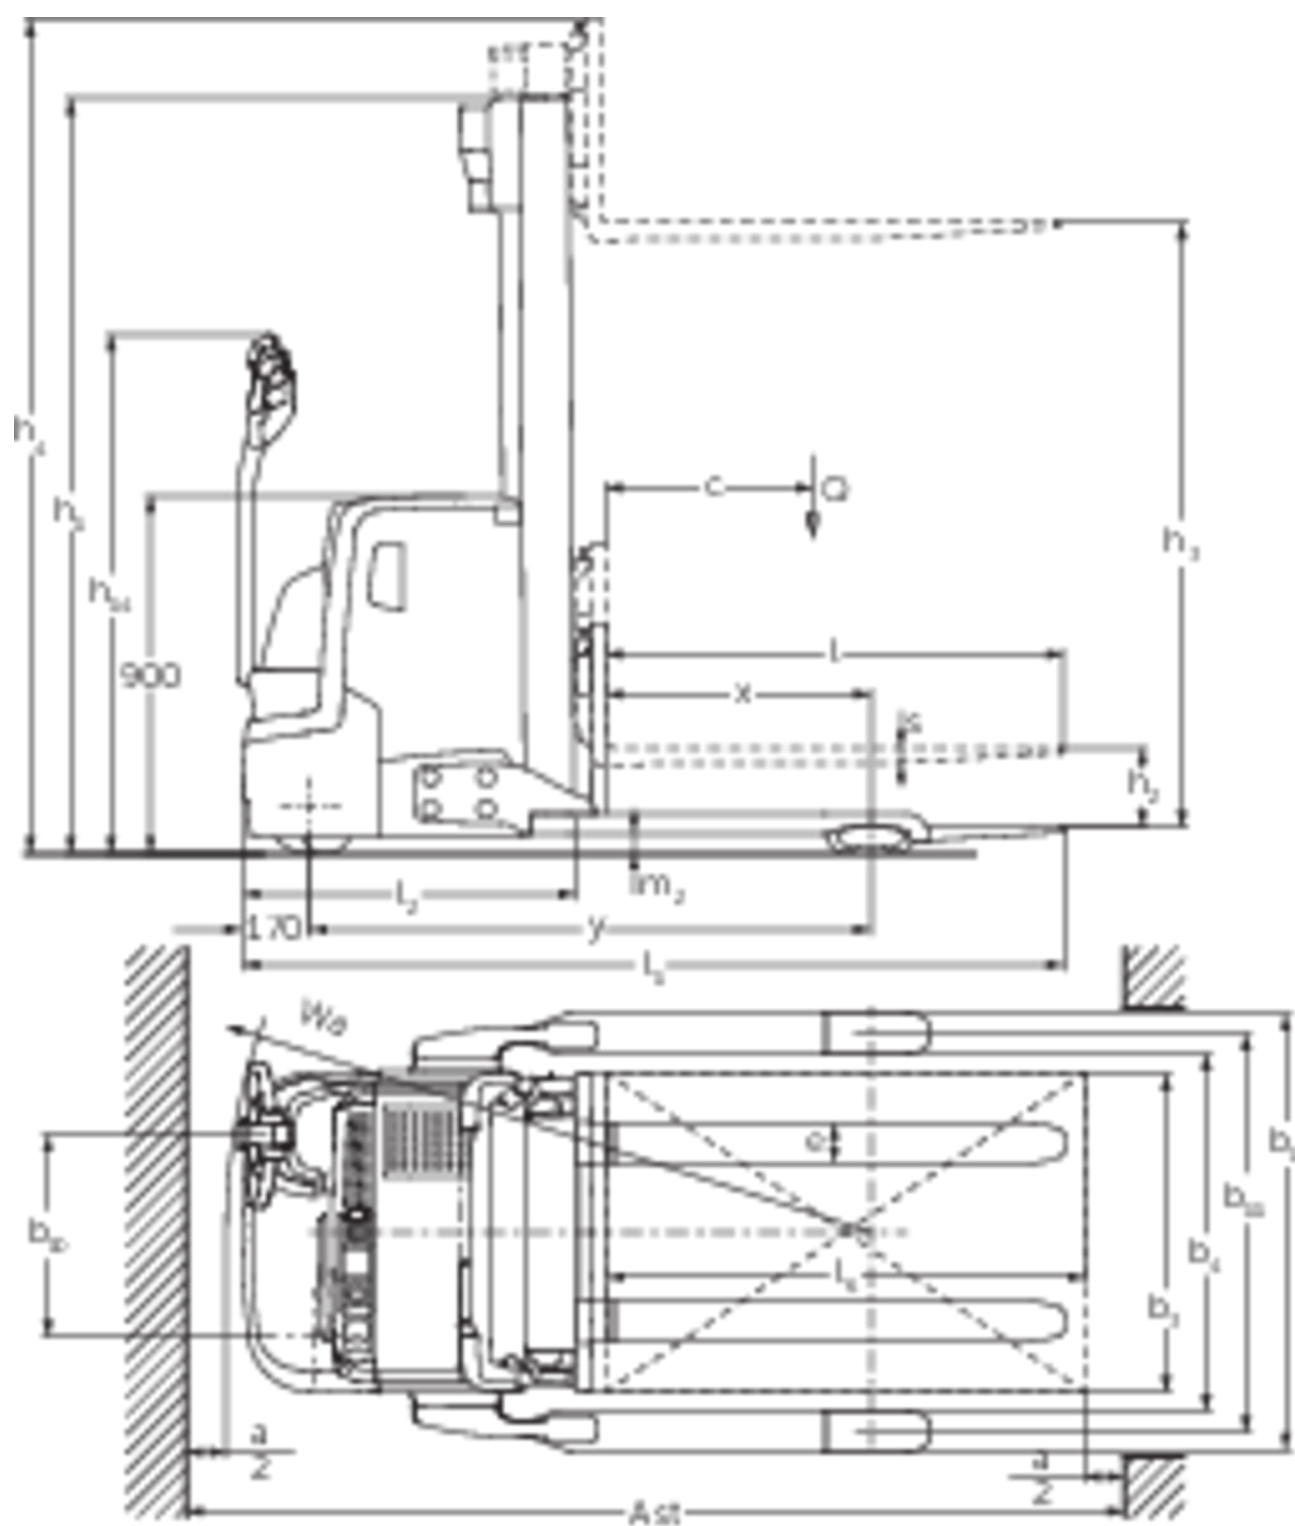

EJC 212b-220b NA

EJC 212b	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
Mástil de elevación doble ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	3070 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3270 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3470 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3770 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4170 mm
Mástil de elevación doble ZZ	2500 mm	1700 mm	1225 mm	3070 mm
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3470 mm
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3770 mm
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4170 mm
Mástil de elevación triple DZ	4090 mm	1845 mm	1250 mm	4690 mm
	4300 mm	1915 mm	1430 mm	4870 mm
	4700 mm	2050 mm	1565 mm	5275 mm
EJC 214b	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
Mástil de elevación doble ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	3070 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3270 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3470 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3770 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4170 mm
	4100 mm	2550 mm	100 mm	4670 mm
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4870 mm
	4500 mm	2750 mm	100 mm	5070 mm
Mástil de elevación doble ZZ	2500 mm	1700 mm	1130 mm	3070 mm
	2900 mm	1900 mm	1330 mm	3470 mm
	3200 mm	2050 mm	1480 mm	3770 mm
	3600 mm	2250 mm	1680 mm	4170 mm
	4100 mm	2500 mm	1930 mm	4670 mm
	4300 mm	2600 mm	2030 mm	4870 mm
Mástil de elevación triple DZ	4090 mm	1830 mm	1260 mm	4660 mm
	4300 mm	1900 mm	1330 mm	4870 mm
	4690 mm	2030 mm	1460 mm	5260 mm
	5350 mm	2250 mm	1680 mm	5920 mm
EJC 214b, EJC 216b	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
Mástil de elevación triple DZ	6000 mm	2500 mm	1930 mm	6570 mm
EJC 216b	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
Mástil de elevación doble ZT	2400 mm	1750 mm	100 mm	2970 mm
	2600 mm	1850 mm	100 mm	3170 mm
	2800 mm	1950 mm	100 mm	3370 mm
	3100 mm	2100 mm	100 mm	3670 mm
	3500 mm	2300 mm	100 mm	4070 mm
	3800 mm	2450 mm	100 mm	4370 mm
	4000 mm	2550 mm	100 mm	4570 mm
	4200 mm	2650 mm	100 mm	4770 mm
	4400 mm	2750 mm	100 mm	4970 mm

Mástil de elevación doble ZZ	2400 mm	1700 mm	1130 mm	2970 mm
	2800 mm	1900 mm	1330 mm	3370 mm
	3100 mm	2050 mm	1480 mm	3670 mm
	3500 mm	2250 mm	1680 mm	4070 mm
	4000 mm	2500 mm	1930 mm	4570 mm
	4200 mm	2600 mm	2030 mm	4770 mm
Mástil de elevación triple DZ	3990 mm	1830 mm	1260 mm	4560 mm
	4200 mm	1900 mm	1330 mm	4770 mm
	4590 mm	2030 mm	1460 mm	5160 mm
	5250 mm	2250 mm	1680 mm	5820 mm
EJC 220b	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
Mástil de elevación doble ZT	2540 mm	1950 mm	100 mm	3195 mm
	2840 mm	2100 mm	100 mm	3495 mm
	3540 mm	2450 mm	100 mm	4195 mm
Mástil de elevación doble ZZ	2540 mm	1900 mm	1245 mm	3195 mm
	2840 mm	2050 mm	1395 mm	3495 mm
	3540 mm	2400 mm	1745 mm	4195 mm
Mástil de elevación triple DZ	3750 mm	1900 mm	1218 mm	4432 mm
	4200 mm	2050 mm	1368 mm	4882 mm
	4800 mm	2250 mm	1568 mm	5482 mm
EJC 218b	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
Mástil de elevación doble ZT	3200 mm	2210 mm	100 mm	3840 mm
Mástil de elevación triple DZ	3755 mm	1800 mm	1195 mm	4395 mm

Tabla VDI

Versión: 09/2023

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich				
	1.2	Nomenclatura del fabricante		EJC 212b	EJC 214b	EJC 216b	EJC 218b	EJC 220b
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico				
	1.4	Manipulación		A pie				
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	1200	1400	1600	2000	
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	600				
	1.8	Distancia a la carga	x mm	703	668			
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1347	1409			
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	1065	1146		1180	
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	800 / 1465	822 / 1724	828 / 1918	860 / 2320	
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	730 / 335	753 / 393		770 / 410	
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		Poliuretano (PU)				
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 230 x 70				
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 85 x 75				
	3.4	Ruedas adicionales		Ø 140 x 57				
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		1x + 1 / 4				
	3.6	Ancho de vía, delante	b ₁₀ mm	507				
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁ mm	1000				
	3.7.1	2 Ancho de vía, detrás	mm	1170				
3.7.2	3 Ancho de vía, detrás	mm	1370					
Medidas básicas	4.2	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	h ₁ mm	1950		2100		
	4.3	Elevación libre (h2)	h ₂ mm	100				
	4.4	Elevación (h3)	h ₃ mm	2900		2800		
	4.5	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h ₄ mm	3470		3370	3465	
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h ₁₄ mm	850 / 1305				
	4.19	Longitud total	l ₁ mm	1963	2060			
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l ₂ mm	813	910			
	4.21.1	Ancho total	b ₁ mm	1100				
	4.21.2	Ancho total	b ₂ mm	1270				
	4.24	Ancho de carro portahorquillas	b ₃ mm	800				
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂ mm	50		40		
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	2240	2302			
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	2290	2352			
	4.35	Radio de giro	W _a mm	1558	1620			
	Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h	6 / 6			
5.2		Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,2 / 0,4	0,16 / 0,3	0,15 / 0,3	-	
5.3		Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,45 / 0,35			-	
5.8		Capacidad de rampa máx. con/sin carga	%	8 / 16	7 / 16		5 / 16	
Motor eléctrico/sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	1,6				
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	3				
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36		no				
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 300	24 / 375			
	6.5	Peso de la batería	kg	250	288			
	6.6	Consumo energético según ciclo VDI	kWh/h	0				
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN	kWh/h	0,77	0,83	0,91	1,08	

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**