




Remolcadora eléctrica **EZS 130**

Capacidad de carga: 3000 kg

EZS 130

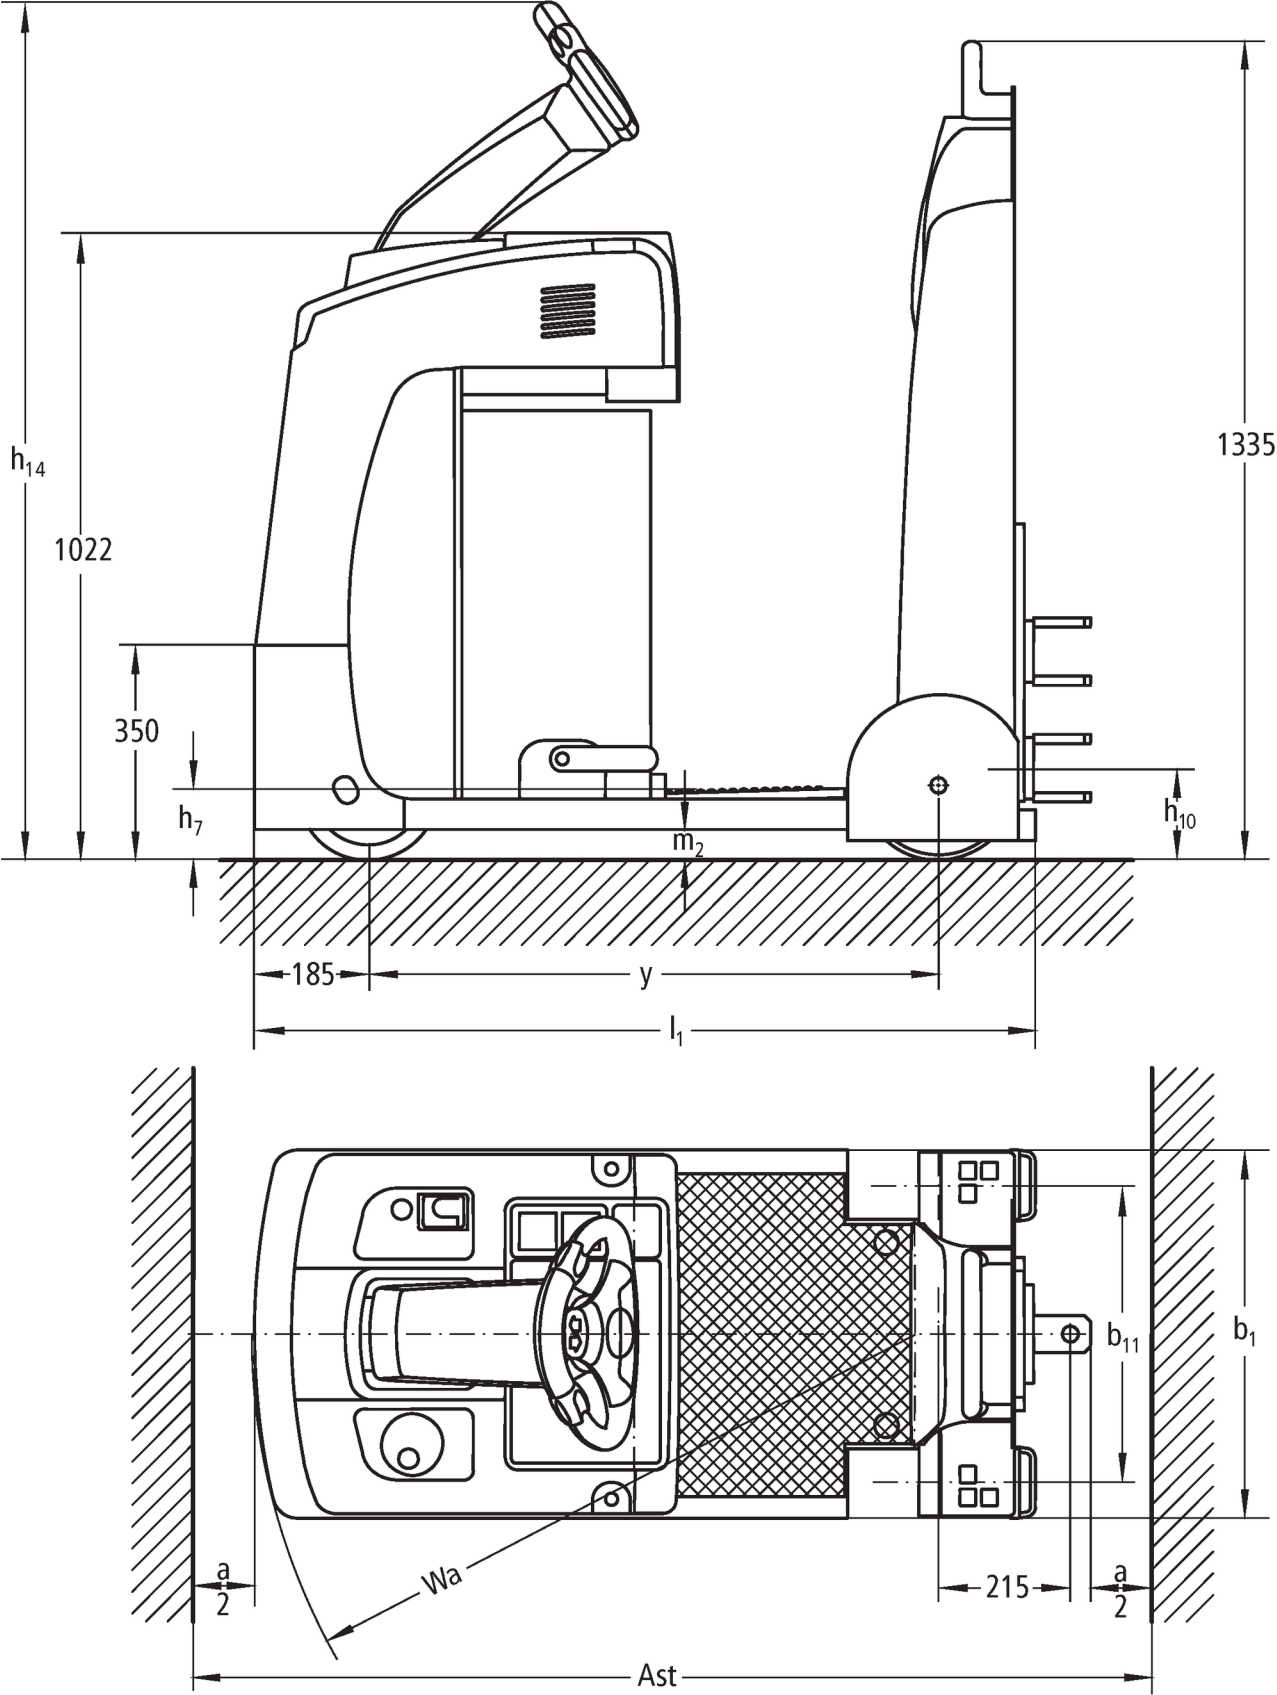

EZS 130

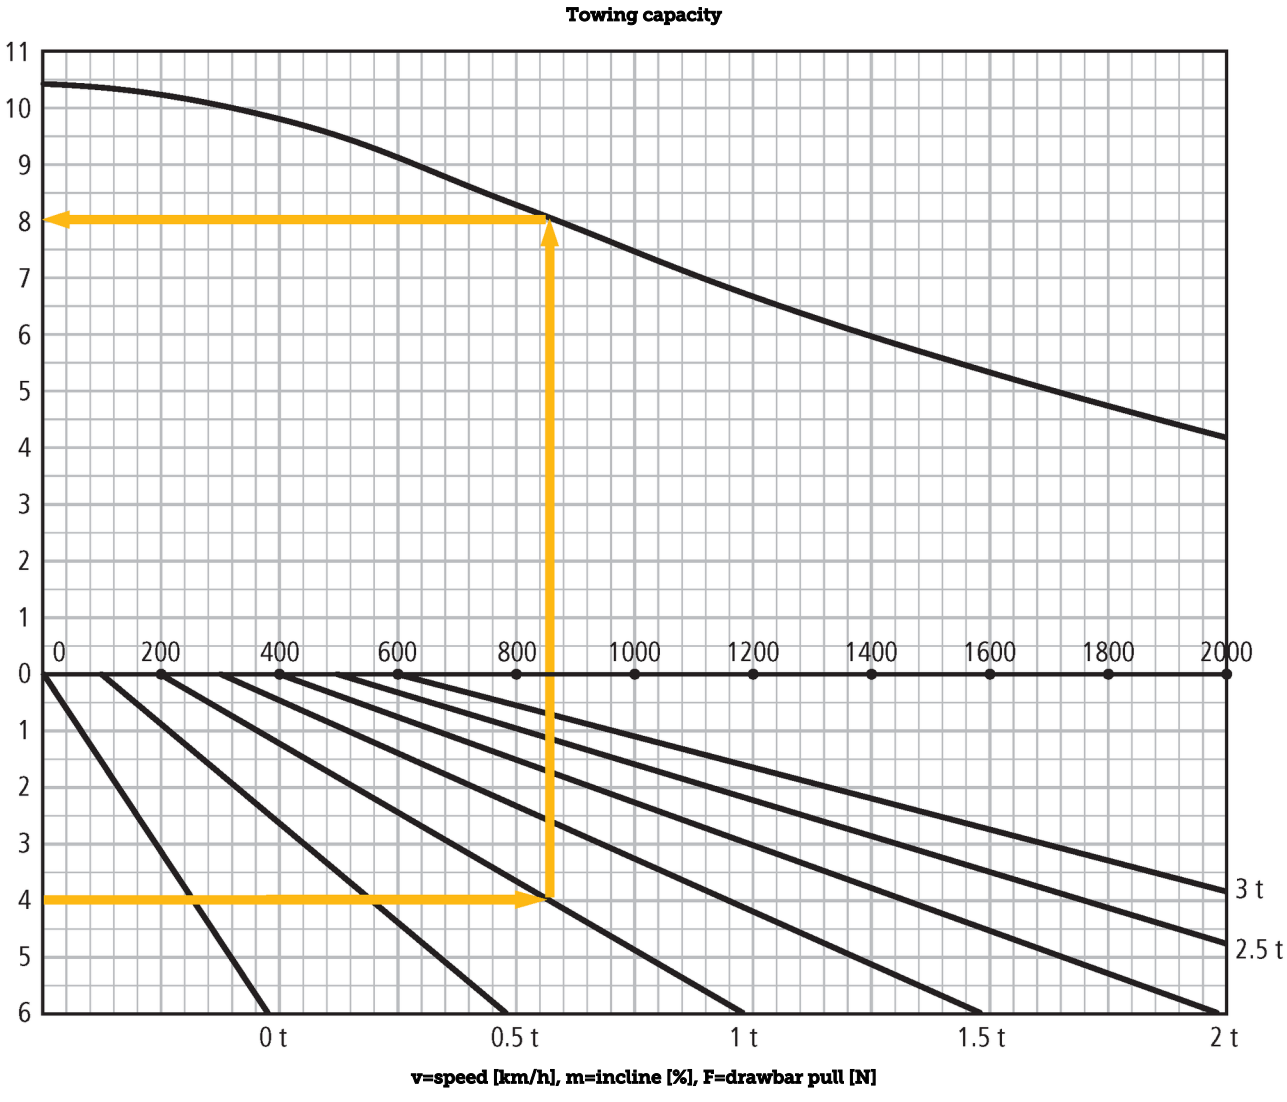


Tabla VDI

Versión: 07/2021

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich
	1.2	Nomenclatura del fabricante		EZS 130
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico
	1.4	Manipulación		Plataforma
	1.5.3	Capacidad de remolque	Q kg	3000
	1.7	Fuerza de tracción nominal	N	600
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	930
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	560
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	330 / 230
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		Poliuretano / Superelástico
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 230 x 78
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 250 x 80
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		1x/2
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁ mm	485
Medidas básicas	4.12	Altura de enganche	h ₁₀ mm	158
	4.19	Longitud total	l ₁ mm	1275
	4.21.1	Ancho total	b ₁ mm	600
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂ mm	50
	4.35	Radio de giro	W _a mm	1080
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h	9 / 10,5
	5.5	Fuerza de tracción con/sin carga	N	600 / 600
	5.6	Fuerza de tracción máx. con/sin carga	N	2000 / 2000
	5.10	Freno de servicio		electromagnético
Motor eléctrico/ sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	2,8
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 250
	6.5	Peso de la batería	kg	220
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN	kWh/h	0,82
	6.6.2	Equivalente CO2 según EN16796	kg/h	0,4
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		speedCONTROL CA
	10.7	Nivel sonoro según EN12053, al oído del conductor	dB (A)	65

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

- N.º VDI 4.9: la altura rige para el jetPILOT
- N.º VDI 4.12: se dispone también de otras alturas de enganche
- N.º VDI 4.19: puesto que hay disponibles diferentes sistemas de acoplamiento, la indicación sobre la longitud total es sin enganche
- N.º VDI 5.1: véase el diagrama de cargas remolcadas
- N.º VDI 5.5: este valor se refiere a la fuerza de tracción nominal
- N.º VDI 5.6: véase el diagrama de cargas remolcadas
- N.º VDI 6.6: el consumo de energía rige para la carga nominal

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**