Transpaleta eléctrica de barra timón

EJE 114i-118i

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 1400-1800 kg

EJE 114i-118i

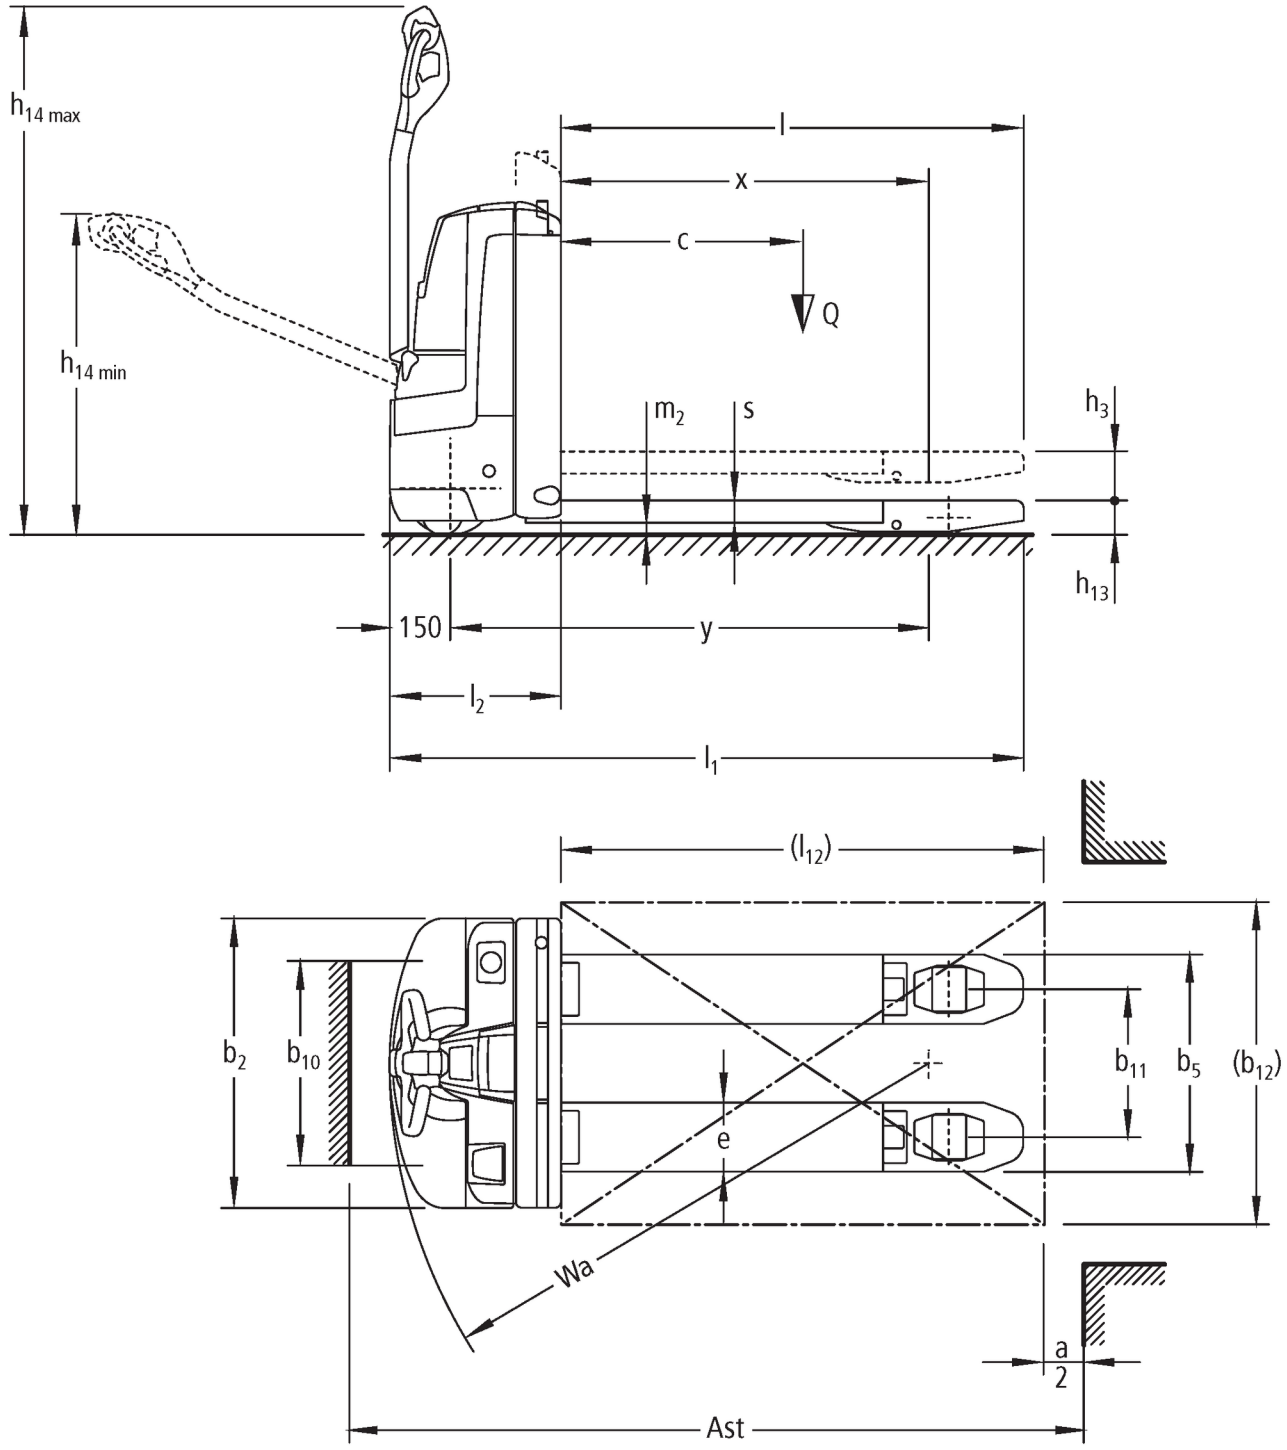

Tabla VDI

Versión: 09/2023

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Jungheinrich		
	1.2	Nomenclatura del fabricante			**EJE 114i**	**EJE 116i**	**EJE 118i**
	1.3	Grupo de tracción			Eléctrico		
	1.4	Manipulación			A pie		
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	1400	1600	1800
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	600		
	1.8	Distancia a la carga	x	mm	908		
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1182		
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	280		
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás		kg	560 / 1120	600 / 1280	660 / 1420
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	220 / 60		
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes			Poliuretano (PU)		
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 230 x 70		
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35		
	3.4	Ruedas adicionales			Ø 100 x 40		
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			1x +2/2 oder 4		
	3.6	Ancho de vía, delante	b_{10}	mm	510		
	3.7	Ancho de vía, detrás	b_{11}	mm	363		
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h_3	mm	122		
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h_{14}	mm	750 / 1237		
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h_{13}	mm	85		
	4.19	Longitud total	l_1	mm	1566		
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l_2	mm	416		
	4.21.1	Ancho total	b_1	mm	720		
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l	mm	55 x 150 x 1150		
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b_5	mm	513		
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m_2	mm	30		
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	2170		
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2058		
	4.35	Radio de giro	W_a	mm	1363		
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga		km/h	5 / 5	6 / 6	
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04	
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,05 / 0,04		
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga		%	8 / 20		6 / 20
	5.10	Freno de servicio			generador		
Motor eléctrico/sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min		kW	0,9	1,1	
	6.2	motor de elevación, potencia con S3		kW	1,2		
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36			B		
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal		V / Ah	25,7 / 40		
	6.5	Peso de la batería		kg	15		
	6.6	Consumo energético según ciclo VDI		kWh/h	0		
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN		kWh/h	0,32	0,31	0,29
	6.6.2	Equivalente CO2 según EN16796		kg/h	0,2		
	6.7	Rendimiento en el despacho de mercancías		t/h	67	93	110
	6.8.1	Consumo energético con máx. rendimiento en la expedición de mercancías		kWh/h	0,49	0,66	0,59

Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		CA
	10.7	Nivel sonoro según EN12053, al oído del conductor	dB (A)	61

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

- N.º VDI 10.7: en la EJE 116i con opción de silentDRIVE: 57 dB (A).

Jungheinrich de España, S.A.U.
C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de Norderstedt, Moosburg y Landsberg están certificadas, así como nuestro Centro de Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.

CE

JUNGHEINRICH