





Preparadora vertical


EKS 312

Altura de elevación: 3000-11500 mm / Capacidad de carga: 1000-1200 kg

EKS 312

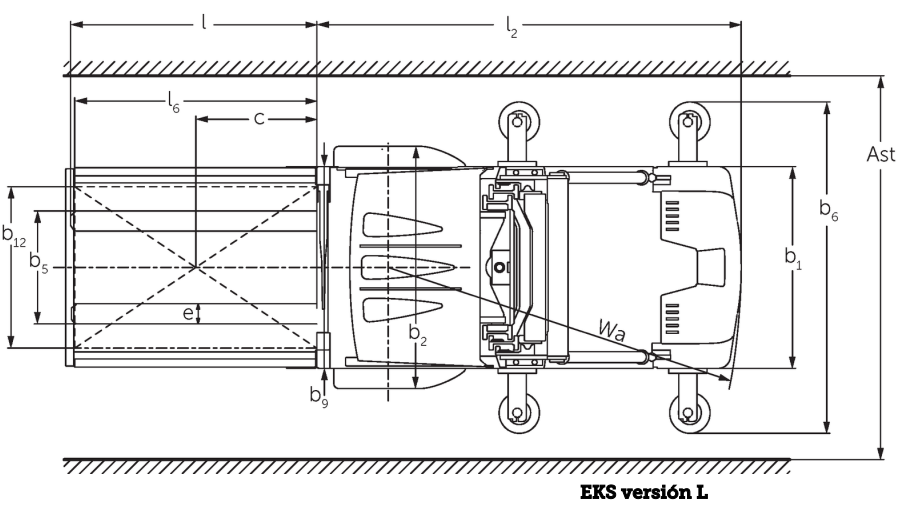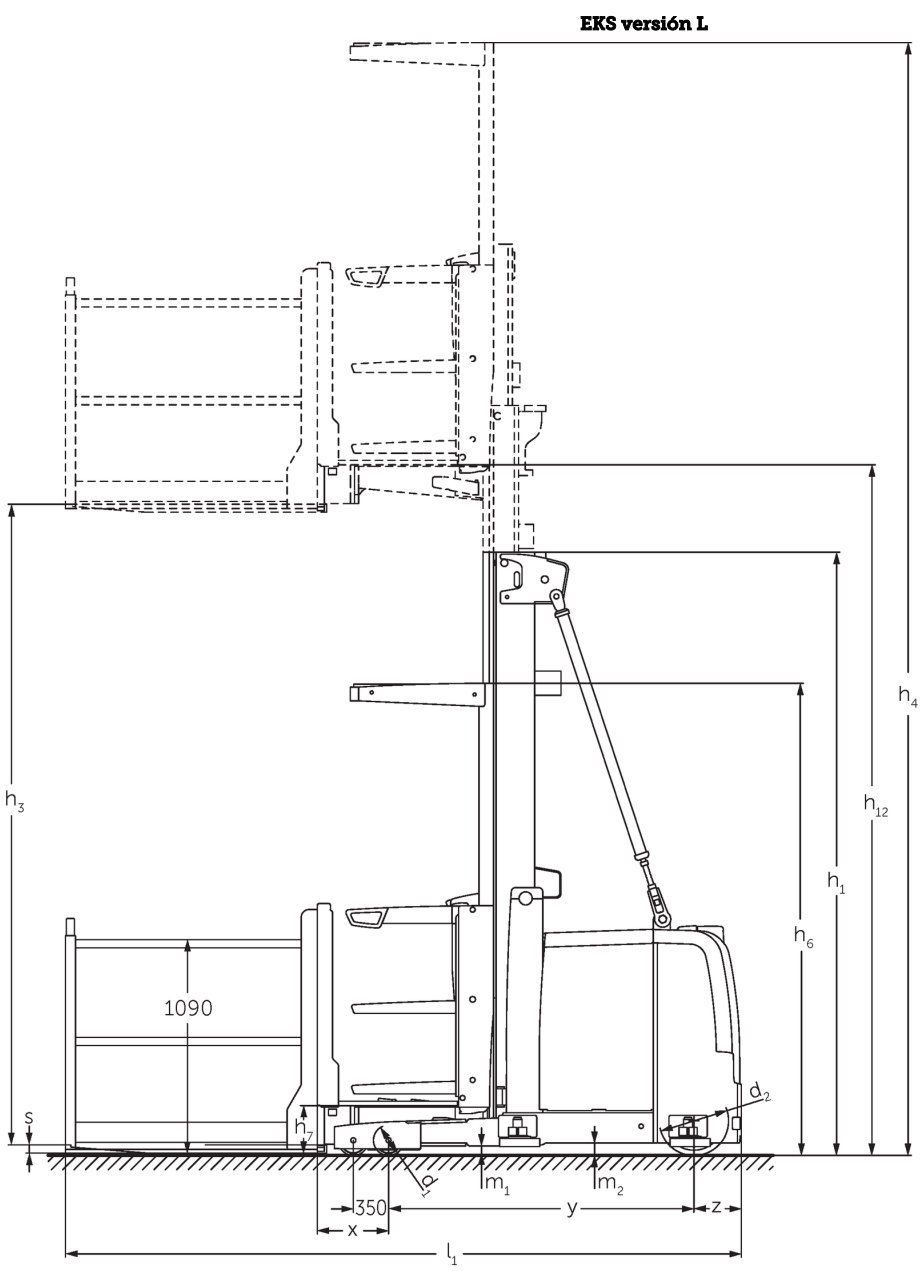

EKS 312

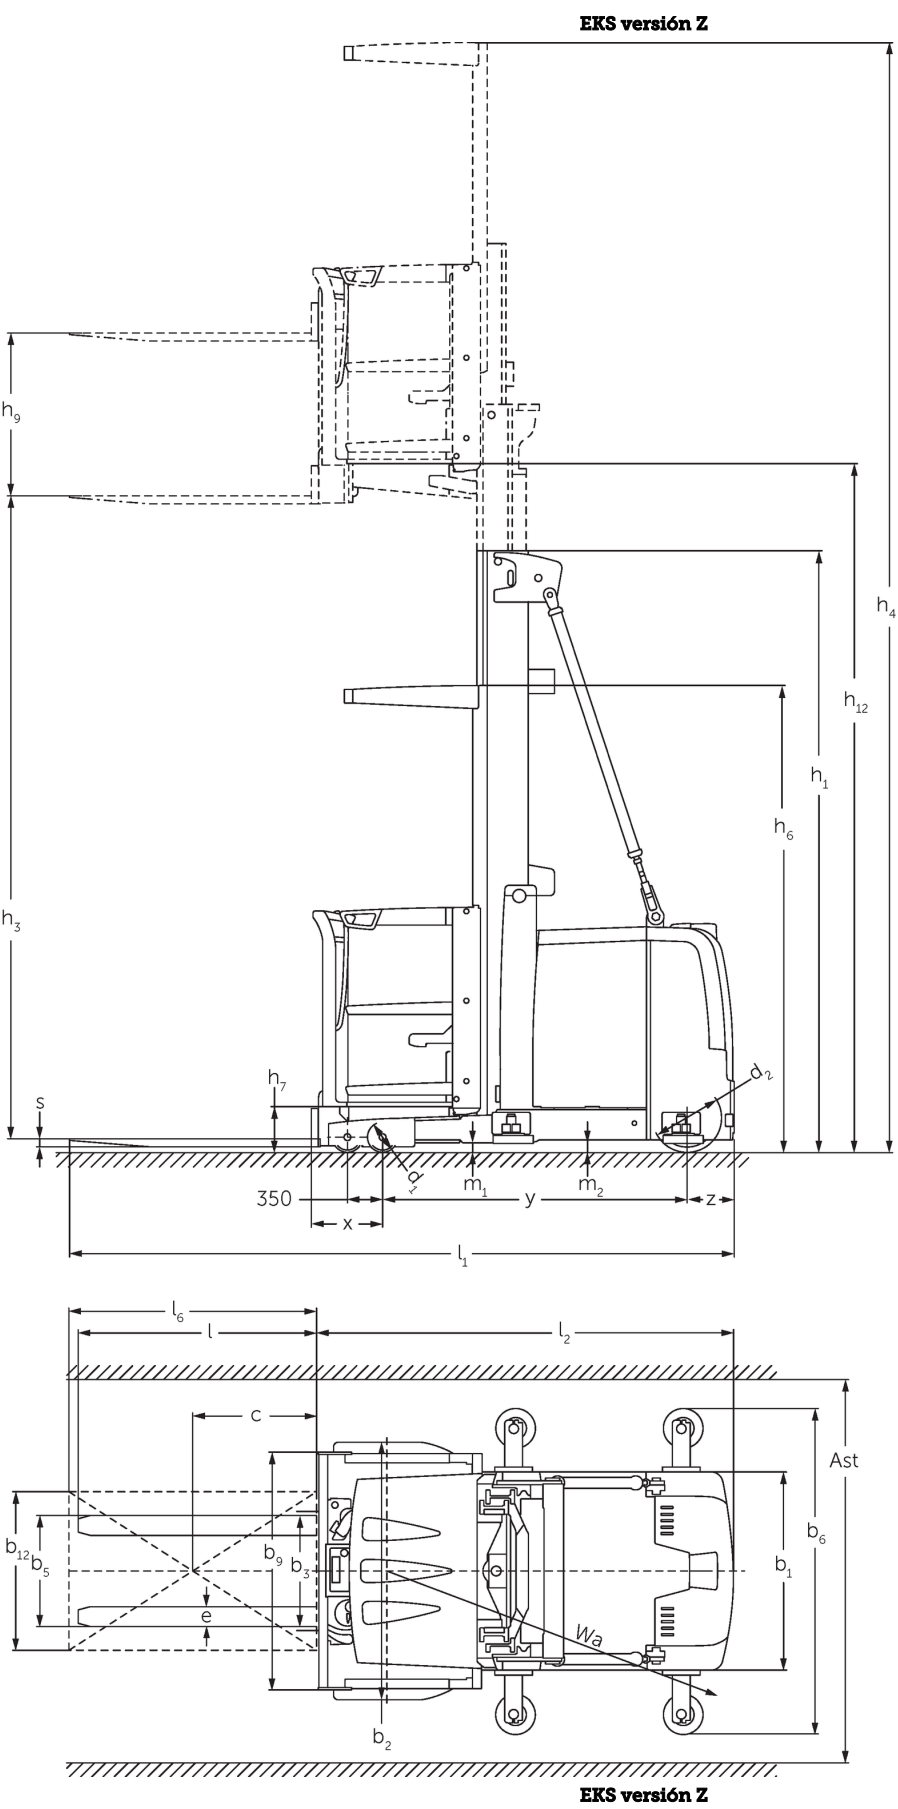

EKS 312

EKS 312	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	Inclinación de mástil de elevación adelante/atrás	Inclinación carro portahorquillas adelante/atrás
Mástil de elevación doble ZT	5000 mm	3330 mm		7320 mm		
Mástil de elevación triple DZ	4750 mm	2330 mm	10 mm	7070 mm		
	5500 mm	2580 mm	260 mm	7820 mm		
	6000 mm	2770 mm	450 mm	8320 mm		
	6500 mm	2950 mm	630 mm	8820 mm		
	7500 mm	3330 mm	1010 mm	9820 mm		
	8300 mm	3600 mm	1280 mm	10620 mm		
	9250 mm	4125 mm	1805 mm	11570 mm		
	9500 mm	4125 mm	1805 mm	11820 mm		
EKS 312, EKS 312	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	Inclinación de mástil de elevación adelante/atrás	Inclinación carro portahorquillas adelante/atrás
Mástil de elevación doble ZT	5500 mm	3600 mm		7820 mm		
	6500 mm	4125 mm		8820 mm		
	7500 mm	4650 mm		9820 mm		
	8500 mm	5150 mm		10820 mm		
Mástil de elevación triple DZ	10500 mm	4650 mm	1700 mm	12820 mm		
	11500 mm	5000 mm	1900 mm	13840 mm		

Tabla VDI

Versión: 09/2019

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich	
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico	
	1.4	Manipulación		Recogepedidos	
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	1.200
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	400
	1.8	Distancia a la carga	x	mm	325
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1.515
Pesos	2.1	Peso propio		kg	3.650 3.750
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás		kg	3.574 / 1.157 3.624 / 1.207
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	1.840 / 1.810 1.890 / 1.860
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		Vulkollan	
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 150 x 95	
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 343 x 110	
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		2 / 1 x	
Medidas básicas	4.2	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	h ₁	mm	3.330
	4.4	Elevación (h3)	h ₃	mm	5.000
	4.5	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h ₄	mm	7.320
	4.7	Altura del tejadillo protector (cabina)	h ₆	mm	2.320
	4.14	Altura de plataforma elevada		mm	5.245
	4.19.4	Longitud incluida longitud de horquillas	l ₁	mm	3.275 3.325
	4.20	Longitud incluye dorsal de horquillas	l ₂	mm	2.075
	4.21	Ancho total	b ₁ /b ₂	mm	1.000
	4.22	Medidas de horquillas	s/e/l	mm	40 / 100 / 1.200 40 / 100 / 1.250
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas (medida 1), ancho sobre horquillas	b ₅	mm	560
	4.31	Margen con el suelo con carga, bajo mástil	m ₁	mm	50
	4.35	Radio de giro	W _a	mm	1.760
	4.38	Altura de picking		mm	6.845
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga		km/h	2.92 / 2.92
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga		m/s	0.35 / 0.39
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0.39 / 0.37
	5.10	Freno de servicio			Contracorriente/generador
	5.11	Freno de estacionamiento			Freno eléctrico de potencia de resorte
Motor eléctrico/ sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min		kW	6.9
	6.2	Motor de elevación, potencia con S3		kW	9.5
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36			4 PzS 620
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal		V / Ah	48 / 620
	6.5	Peso de la batería		kg	930
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción			Mando de tracción CA
	10.5	Versión de dirección			eléctrico
	10.7	Nivel sonoro según EN12053, al oído del conductor		dB (A)	69

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**