LI-ION technology

Remolcadora eléctrica
EZS C40

Capacidad de remolque: 4000 kg

JUNGHEINRICH

EZS C40

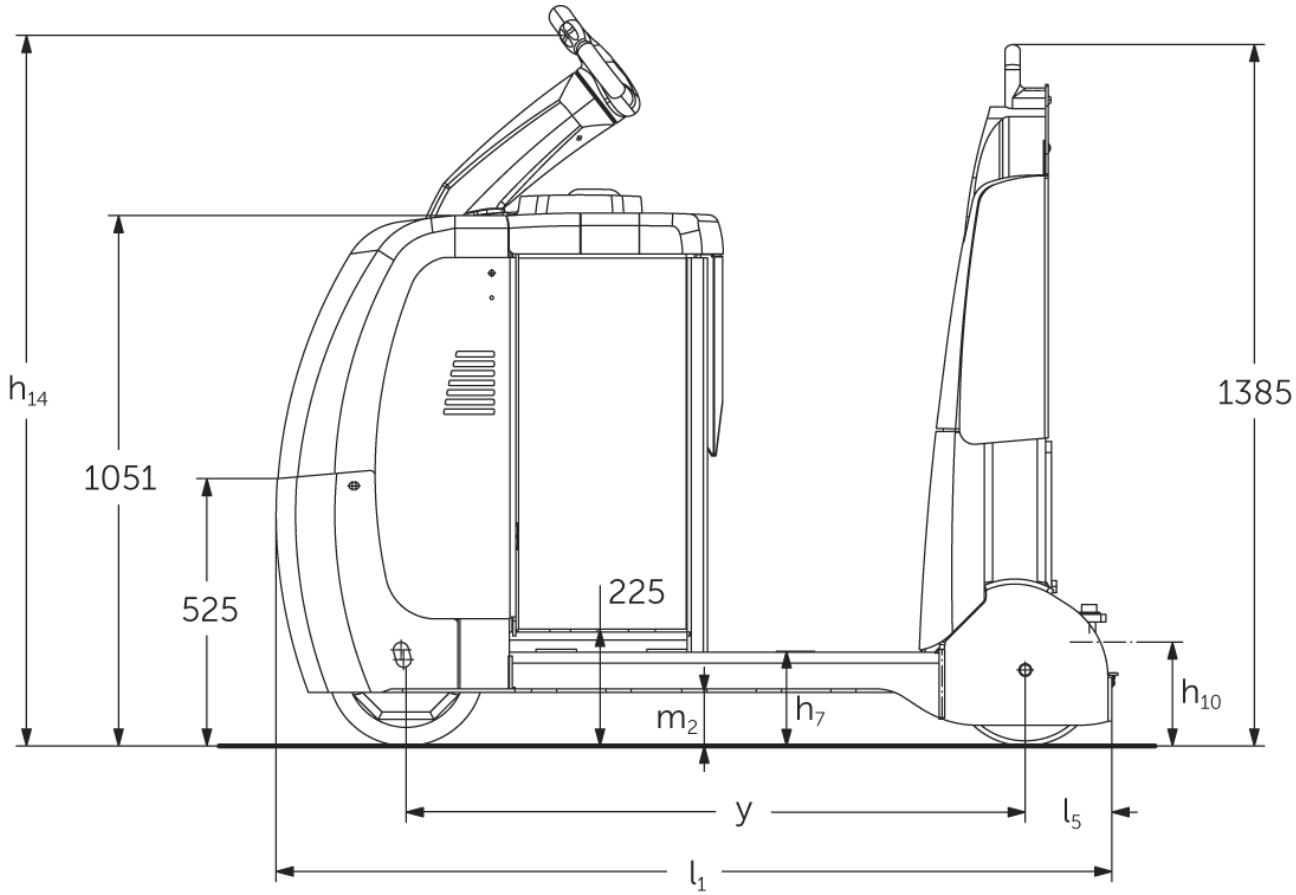

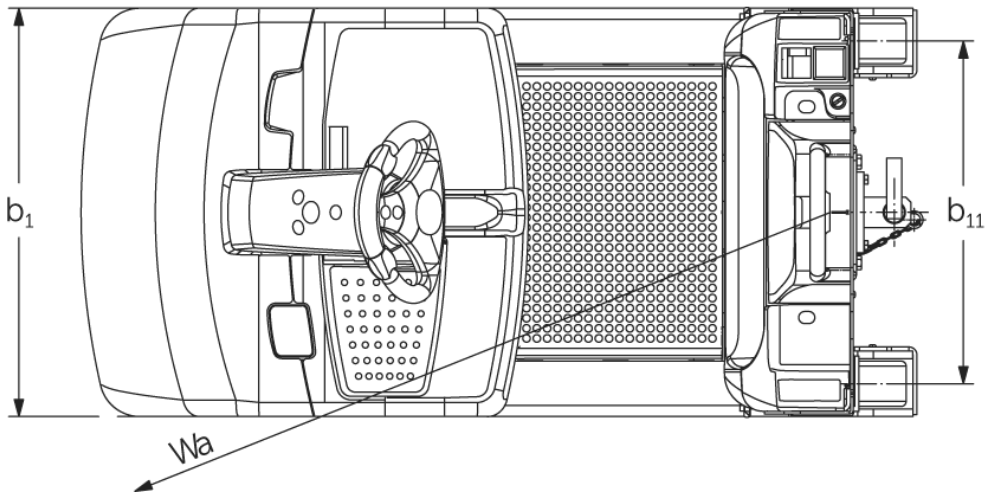

EZS C40

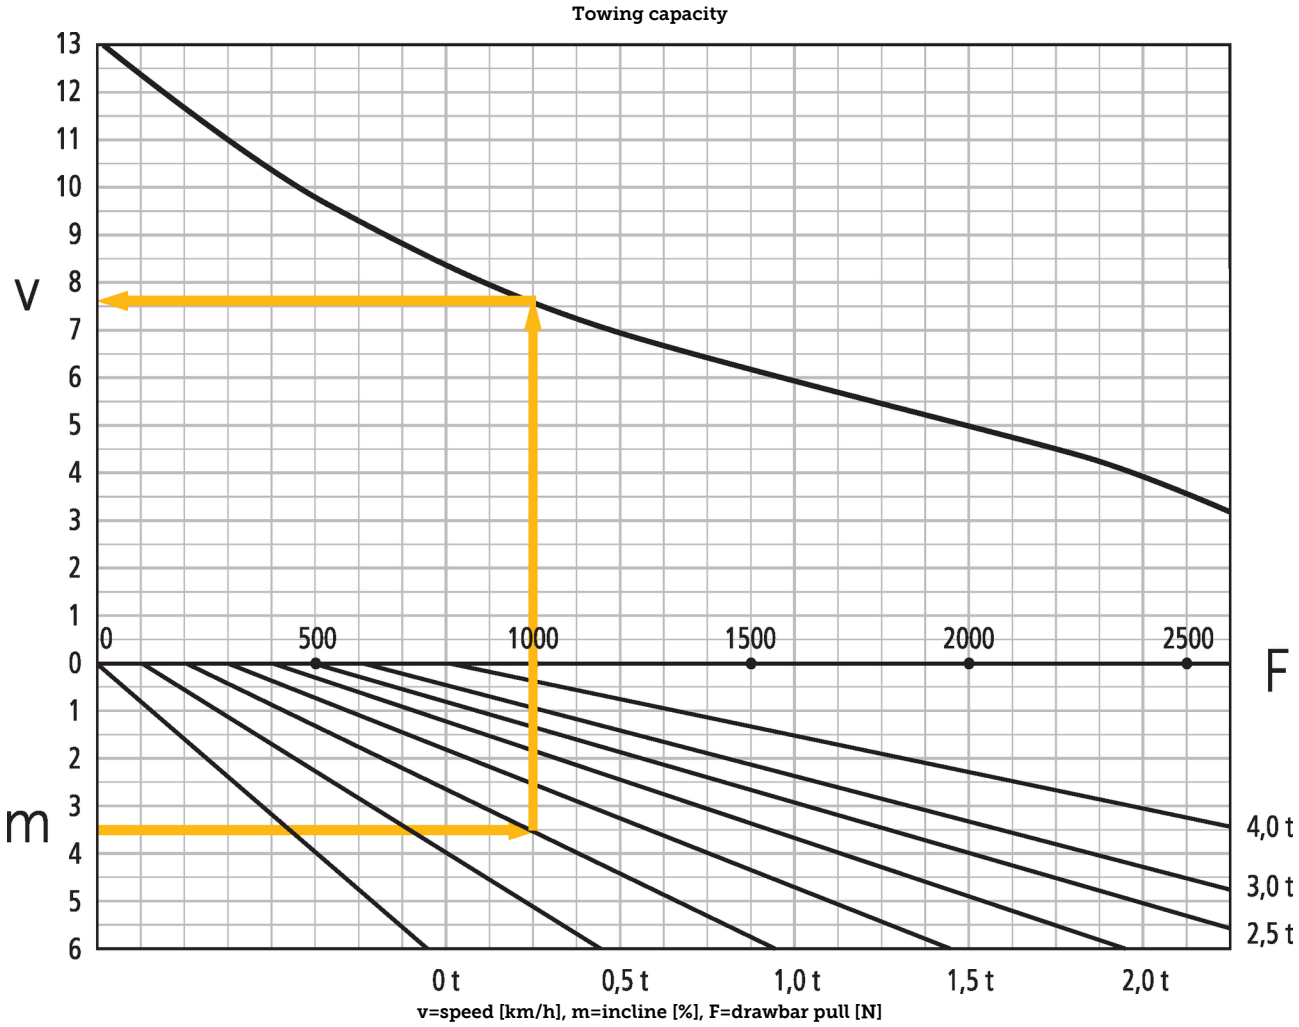
Towing capacity
v
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
500
1000
1500
2000
2500
F
m
1
2
3
4
5
6
4,0 t
3,0 t
2,5 t
0 t
0,5 t
1,0 t
1,5 t
2,0 t
v=speed [km/h], m=incline [%], F=drawbar pull [N]

Tabla VDI

Versión: 09/2023

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Jungheinrich
	1.2	Nomenclatura del fabricante			**EZS C40**
	1.3	Grupo de tracción			Eléctrico
	1.4	Manipulación			Plataforma
	1.5.3	Capacidad de remolque	Q	kg	4000
	1.7	Fuerza de tracción nominal		N	800
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1229
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	1185
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	660 / 525
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes			Superelástico (SE)
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 310 x 105
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 301 x 85
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			1x /2
	3.7	Ancho de vía, detrás	b_{11}	mm	680
Medidas básicas	4.8	Altura de asiento / plataforma	h_7	mm	182
	4.12	Altura de enganche	h_{10}	mm	158
	4.19	Longitud total	l_1	mm	1659
	4.21.1	Ancho total	b_1	mm	810
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m_2	mm	100
	4.35	Radio de giro	W_a	mm	1487
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga		km/h	8 / 12,5
	5.1.1	Velocidad marcha atrás con/sin carga		km/h	6 / 6
	5.5	Fuerza de tracción con carga		N	800
	5.6	Fuerza de tracción máx. con/sin carga		N	2600 / 2600
	5.10	Freno de servicio			generador
Motor eléctrico/ sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min		kW	2,8
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal		V / Ah	24 / 620
	6.5	Peso de la batería		kg	470
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN		kWh/h	1,13
	6.6.2	Equivalente CO2 según EN16796		kg/h	0,6
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción			speedCONTROL CA
	10.5	Versión de dirección			Dirección eléctrica
	10.7	Nivel sonoro según EN12053, al oído del conductor		dB (A)	66

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

- N.º VDI 4.9: la altura rige para el jetPILOT
- N.º VDI 4.12: el valor de la altura de acoplamiento es válido para el acoplamiento por encaje simple. También se dispone de otras alturas de enganche
- N.º VDI 4.19: puesto que hay disponibles diferentes sistemas de acoplamiento, la indicación sobre la longitud total incluye un acoplamiento por enchufe simple
- N.º VDI 5.1: véase el diagrama de cargas remolcadas
- N.º VDI 5.5: este valor se refiere a la fuerza de tracción nominal
- N.º VDI 5.6: véase el diagrama de cargas remolcadas

Jungheinrich de España, S.A.U.
C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de Norderstedt, Moosburg y Landsberg están certificadas, así como nuestro Centro de Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.

CE

JUNGHEINRICH