




Apilador eléctrico de barra timón con elevación de brazos porteadores

ERD 220i

Altura de elevación: 1660-3760 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

ERD 220i

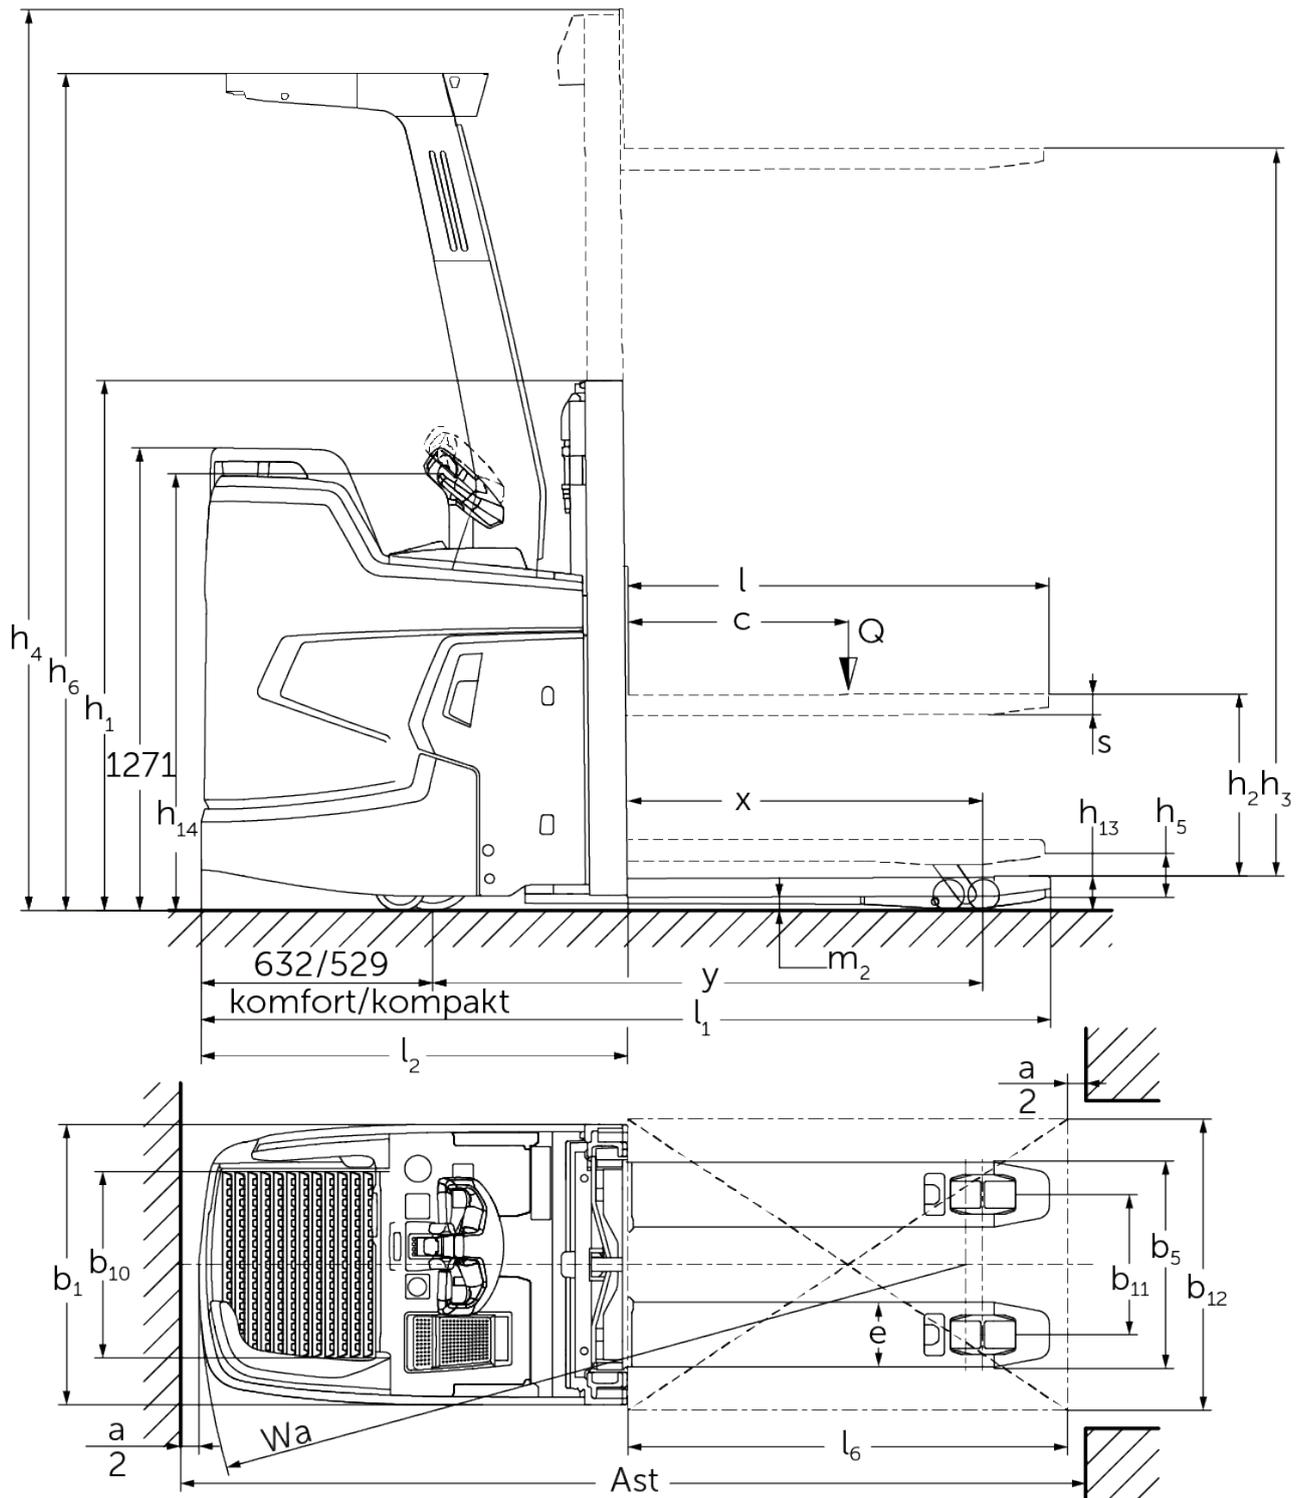

ERD 220i

ERD 220i	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
Mástil de elevación doble ZT	1660 mm	1330 mm	100 mm	2125 mm
	2010 mm	1505 mm	100 mm	2475 mm
	2100 mm	1550 mm	100 mm	2565 mm
	2560 mm	1780 mm	100 mm	3025 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3365 mm
Mástil de elevación triple DZ	3070 mm	1500 mm	990 mm	3580 mm
	3760 mm	1730 mm	1220 mm	4270 mm

Tabla VDI

Versión: 09/2023

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich
	1.2	Nomenclatura del fabricante		ERD 220i
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	2000
	1.5.1	Capacidad de carga nominal/carga con elevación del mástil	Q kg	1000
	1.5.2	Capacidad de carga nominal/carga con elevación de brazos portadores	Q kg	2000
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	600
	1.8	Distancia a la carga	x mm	959
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1495
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	1055
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	1810 / 1245
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	220 / 835
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		Poliuretano (PU)
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		∅ 230x77
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		∅ 85x95
	3.4	Ruedas adicionales		∅ 140x57
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		1x +2
	3.6	Ancho de vía, delante	b ₁₀ mm	512
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁ mm	385
Medidas básicas	4.2	Altura del mástil de elevación plegado (h1)	h ₁ mm	1505
	4.3	Elevación libre (h2)	h ₂ mm	100
	4.4	Elevación (h3)	h ₃ mm	2010
	4.5	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h ₄ mm	2475
	4.6	Elevación inicial	h ₅ mm	120
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h ₁₄ mm	1215 / 1275
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h ₁₃ mm	94
	4.19	Longitud total	l ₁ mm	2358
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l ₂ mm	1168
	4.21.1	Ancho total	b ₁ mm	770
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l mm	56 x 185 x 1190
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b ₅ mm	570
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂ mm	18
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	2564
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	2574
4.35	Radio de giro	W _a mm	2133	
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga (Efficiency drivePLUS)	km/h	9 / 12,5 9 / 14
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,21 / 0,37
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,49 / 0,44
	5.7	Capacidad de rampa con/sin carga	%	8 / 16
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga	%	8 / 16
	5.10	Freno de servicio		generador
Motor eléctrico/ sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36		lones de litio de Jungheinrich
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 260
	6.5	Peso de la batería	kg	100

	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,6 0,65
	6.6.2	Equivalente CO2 según EN16796 (Efficiency PLUS)	kg/h	0,3 0,4
	6.7	Rendimiento en el despacho de mercancías (Efficiency PLUS)	t/h	100 106
	6.8	Eficiencia de rotación según VDI 2198 (Efficiency PLUS)	t/kWh	106 105
	6.8.1	Consumo energético con máx. rendimiento en la expedición de mercancías (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,94 1,01
Otros	10.7	Nivel sonoro según EN12053, al oído del conductor	dB (A)	67,1
- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.				

Los valores de la tabla son válidos para la plataforma de pie fija, compartimento de la batería M integrado, mástil ZT2010, sin tejadillo protector, brazos portadores elevados.

Altura de entrada a la plataforma de pie: 202 / 214 mm (plataforma de pie estándar / suspensión de la plataforma de pie ajustable).

Margen con el suelo al final de la plataforma de pie: 117 / 98 mm (plataforma de pie estándar / plataforma de pie compacta).

Opcionalmente, se dispone de tejadillo protector, que es obligatorio con mástiles con $h_3 > 2.300$ mm. (n.º VDI 4.7 Altura del tejadillo: $h_6 = 2.300$ mm; n.º VDI 4.8 Altura de pie con plataforma de pie sin carga: $h_7 = 2.037 / 2.025$ mm (plataforma de pie estándar / suspensión de la plataforma de pie ajustable)).

- N.º VDI 1.5: durante la carga simultánea a dos niveles: elevación máx. del mástil 1 t / carga total máx. 2 t.

- N.º VDI 1.8: elevación de brazos portadores bajada: $x + 46$ mm. Con una longitud de horquillas de 1.150 mm: $x - 40$ mm. Con mástil de elevación DZ $x - 18$ mm.

- N.º VDI 1.9: elevación de brazos portadores bajada: $y + 46$ mm. Con una longitud de horquillas de 1.150 mm: $y - 40$ mm.

- N.º VDI 4.19: con una longitud de horquillas de 1.150 mm: $l_1 - 40$ mm. Con plataforma de pie compacta: $l_1 - 103$ mm. Con mástil de elevación DZ $l_1 + 18$ mm.

- N.º VDI 4.20: con plataforma de pie compacta: $l_2 - 103$ mm. Con mástil de elevación DZ $l_2 + 18$ mm.

- N.º VDI 4.34.1: con una longitud de horquillas de 1.150 mm: ancho de pasillo de trabajo - 40 mm. Con plataforma de pie compacta: ancho de pasillo de trabajo - 103 mm. Con mástil de elevación DZ: ancho de pasillo de trabajo + 18 mm.

- N.º VDI 4.34.2: con una longitud de horquillas de 1.150 mm: ancho de pasillo de trabajo - 40 mm. Con plataforma de pie compacta: ancho de pasillo de trabajo - 103 mm. Con mástil de elevación DZ: ancho de pasillo de trabajo + 10 mm.

- N.º VDI 4.35: elevación de brazos portadores bajada: $W_a + 46$ mm. con una longitud de horquillas de 1.150 mm: $W_a - 40$ mm. Con plataforma de pie compacta: $W_a - 103$ mm.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.