




## **Elektromos gyalogkíséretű emelőkocsi** **EJE 114i-118i**

Emelési magasság: 122 mm / Teherbírás: 1400-1800 kg

# EJE 114i-118i

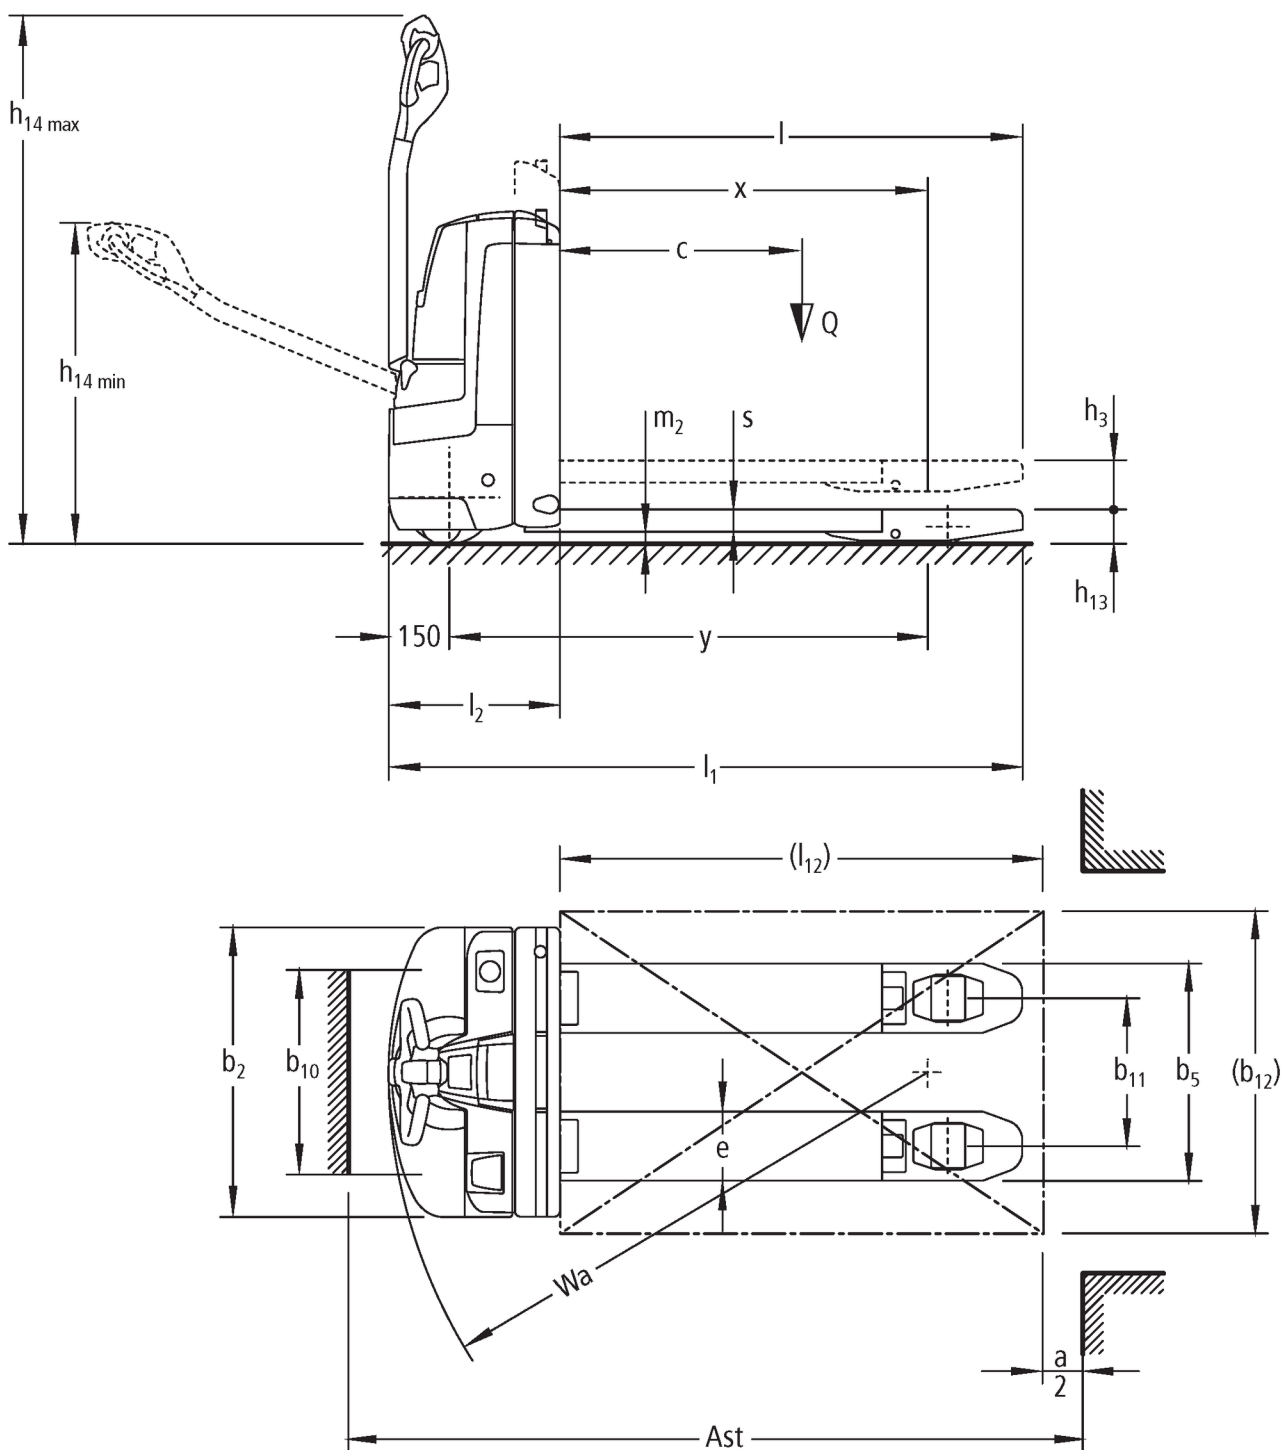

# VDI táblázat

Kiállítás: 08/2023

|                          |        |                                                                            |                 |        |                               |             |            |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------|-------------|------------|
| Jellemzők                | 1.1    | Gyártó (röviden)                                                           |                 |        | Jungheinrich                  |             |            |
|                          | 1.2    | A gyártó típusjelölése                                                     |                 |        | EJE 114i                      | EJE 116i    | EJE 118i   |
|                          | 1.3    | Meghajtás                                                                  |                 |        | Elektromos                    |             |            |
|                          | 1.4    | Kezelés                                                                    |                 |        | gyalogkíséretű                |             |            |
|                          | 1.5    | Teherbírás/teher                                                           | Q               | kg     | 1400                          | 1600        | 1800       |
|                          | 1.6    | Tehersúlypont távolság                                                     | c               | mm     | 600                           |             |            |
|                          | 1.8    | Tehertávolság                                                              | x               | mm     | 908                           |             |            |
|                          | 1.9    | Tengelytáv                                                                 | y               | mm     | 1182                          |             |            |
| Tömegek                  | 2.1.1  | Saját tömeg (akkumulátorral együtt)                                        |                 | kg     | 280                           |             |            |
|                          | 2.2    | Tengelyterhelés teherrel elől/hátul                                        |                 | kg     | 560 / 1120                    | 600 / 1280  | 660 / 1420 |
|                          | 2.3    | Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul                                    |                 | kg     | 220 / 60                      |             |            |
| Kerekek/futómű           | 3.1    | Kerekek                                                                    |                 |        | Polyuretán (PU)               |             |            |
|                          | 3.2    | Kerékméret, elől                                                           |                 |        | Ø 230 x 70                    |             |            |
|                          | 3.3    | Kerékméret, hátul                                                          |                 |        | Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35 |             |            |
|                          | 3.4    | Támasztókerekek                                                            |                 |        | Ø 100 x 40                    |             |            |
|                          | 3.5    | Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)                                |                 |        | 1x +2/2 oder 4                |             |            |
|                          | 3.6    | Nyomtáv elől                                                               | b <sub>10</sub> | mm     | 510                           |             |            |
|                          | 3.7    | Nyomtáv hátul                                                              | b <sub>11</sub> | mm     | 363                           |             |            |
| Alapméretek              | 4.4    | Emelési magasság (h <sub>3</sub> )                                         | h <sub>3</sub>  | mm     | 122                           |             |            |
|                          | 4.9    | Kezelőkar magassága haladáskor min./max.                                   |                 | mm     | 750 / 1237                    |             |            |
|                          | 4.15   | Villamagasság leeresztett helyzetben                                       | h <sub>13</sub> | mm     | 85                            |             |            |
|                          | 4.19   | Teljes hossz                                                               | l <sub>1</sub>  | mm     | 1566                          |             |            |
|                          | 4.20   | Géptest hossza villatőig                                                   | l <sub>2</sub>  | mm     | 416                           |             |            |
|                          | 4.21.1 | Teljes szélesség                                                           | b <sub>1</sub>  | mm     | 720                           |             |            |
|                          | 4.22   | Villa mérete                                                               | s/e/<br>l       | mm     | 55 x 150 x 1150               |             |            |
|                          | 4.25   | Külső villaélek távolsága                                                  | b <sub>5</sub>  | mm     | 513                           |             |            |
|                          | 4.32   | Szabadmagasság a tengelytáv közepén                                        | m <sub>2</sub>  | mm     | 30                            |             |            |
|                          | 4.34.1 | Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban) | A <sub>st</sub> | mm     | 2170                          |             |            |
|                          | 4.34.2 | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)    | A <sub>st</sub> | mm     | 2058                          |             |            |
|                          | 4.35   | Fordulási sugár                                                            | W <sub>a</sub>  | mm     | 1363                          |             |            |
| Teljesítmény adatok      | 5.1    | Haladási sebesség teherrel/teher nélkül                                    |                 | km/h   | 5 / 5                         | 6 / 6       |            |
|                          | 5.2    | Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül                                    |                 | m/s    | 0,03 / 0,03                   | 0,04 / 0,04 |            |
|                          | 5.3    | Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül                               |                 | m/s    | 0,05 / 0,04                   |             |            |
|                          | 5.8    | Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül                            |                 | %      | 8 / 20                        |             | 6 / 20     |
|                          | 5.10   | Üzemi fék                                                                  |                 |        | generátoros                   |             |            |
| Elektromotor/Elektronika | 6.1    | Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.                                        |                 | kW     | 0,9                           | 1,1         |            |
|                          | 6.2    | Emelőmotor, teljesítmény S3-nál                                            |                 | kW     | 1,2                           |             |            |
|                          | 6.3    | Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint                                      |                 |        | B                             |             |            |
|                          | 6.4    | Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás                                 |                 | V / Ah | 25,7 / 40                     |             |            |
|                          | 6.5    | Akkumulátor tömege                                                         |                 | kg     | 15                            |             |            |
|                          | 6.6    | Energiafogyasztás VDI ciklus szerint                                       |                 | kWh/h  | 0                             |             |            |
|                          | 6.6.1  | Energiafogyasztás EN ciklus szerint                                        |                 | kWh/h  | 0,32                          | 0,31        | 0,29       |
|                          | 6.6.2  | CO2 ekvivalens EN16796 szerint                                             |                 | kg/h   | 0,2                           |             |            |
|                          | 6.7    | Rakodási teljesítmény                                                      |                 | t/h    | 67                            | 93          | 110        |
|                          | 6.8.1  | Energiafogyasztás max. rakodási teljesítménynél                            |                 | kWh/h  | 0,49                          | 0,66        | 0,59       |

|                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                 |        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------|----|
| Egyéb                                                                                                                                                                                                           | 8.1  | Vezérlés típusa                                 |        | AC |
|                                                                                                                                                                                                                 | 10.7 | Kezelő fülénél mért zajszint az EN12053 szerint | dB (A) | 61 |
| - Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak. |      |                                                 |        |    |

- VDI-sz. 10.7: EJE 116i esetén, silentDRIVE opcióval: 57 dB(A).

**Jungheinrich Hungária Kft.**  
2051 Biatorbágy  
Vendel Park, Tormásrét u. 14  
Telefon: +36 23/531 500  
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben. ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek  
az európai biztonsági  
követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**