





Dízeltargonca **DFG 316s-320s (NA)**


Emelési magasság: 2900-7500 mm / Teherbírás: 1600-2000 kg

 JUNGHEINRICH

DFG 316s-320s (NA)

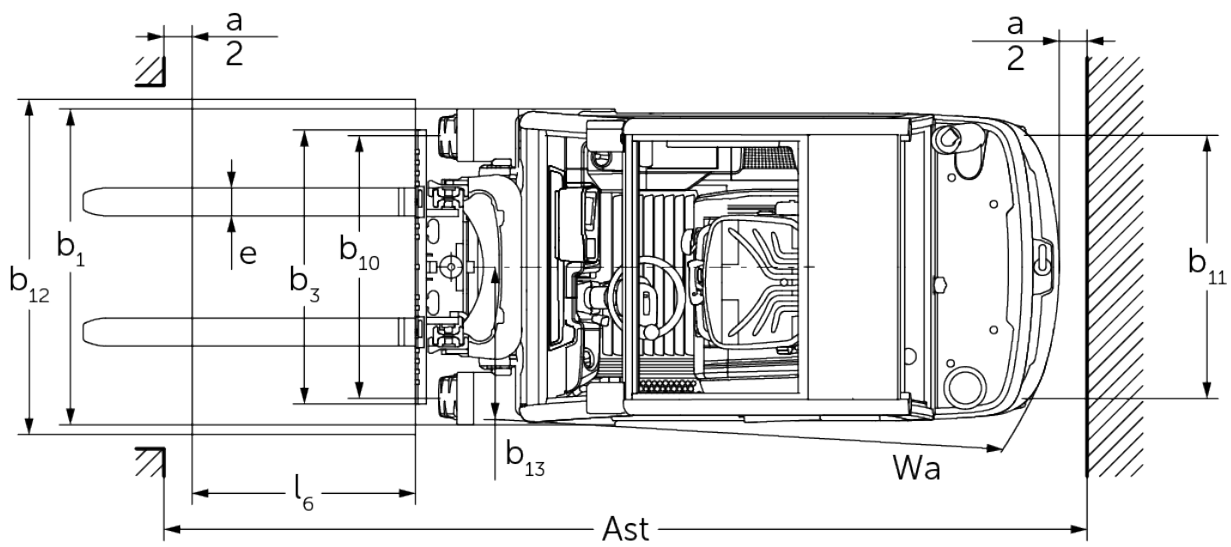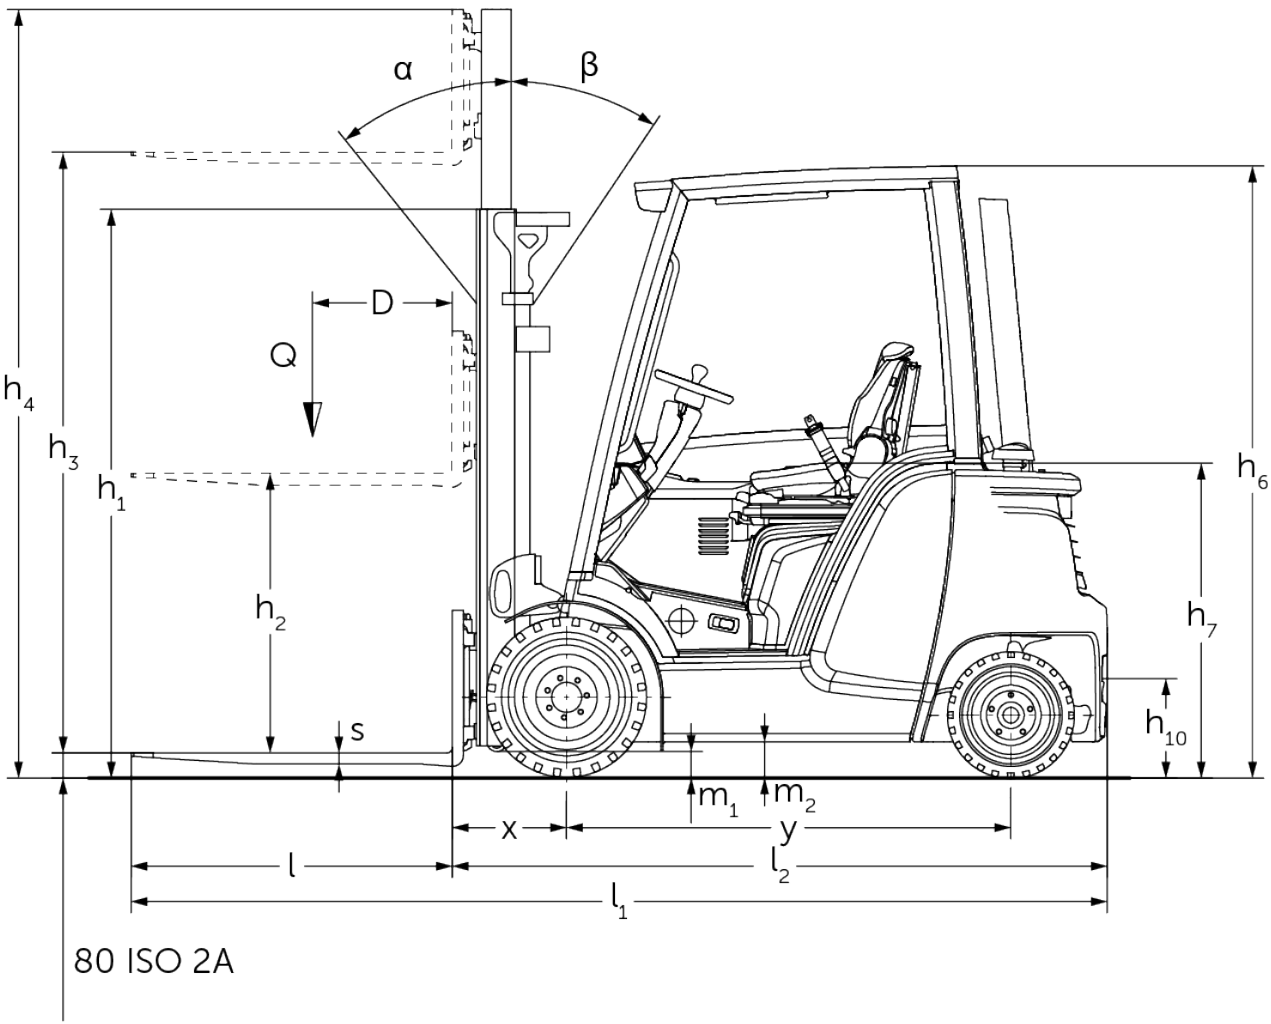

DFG 316s-320s (NA)

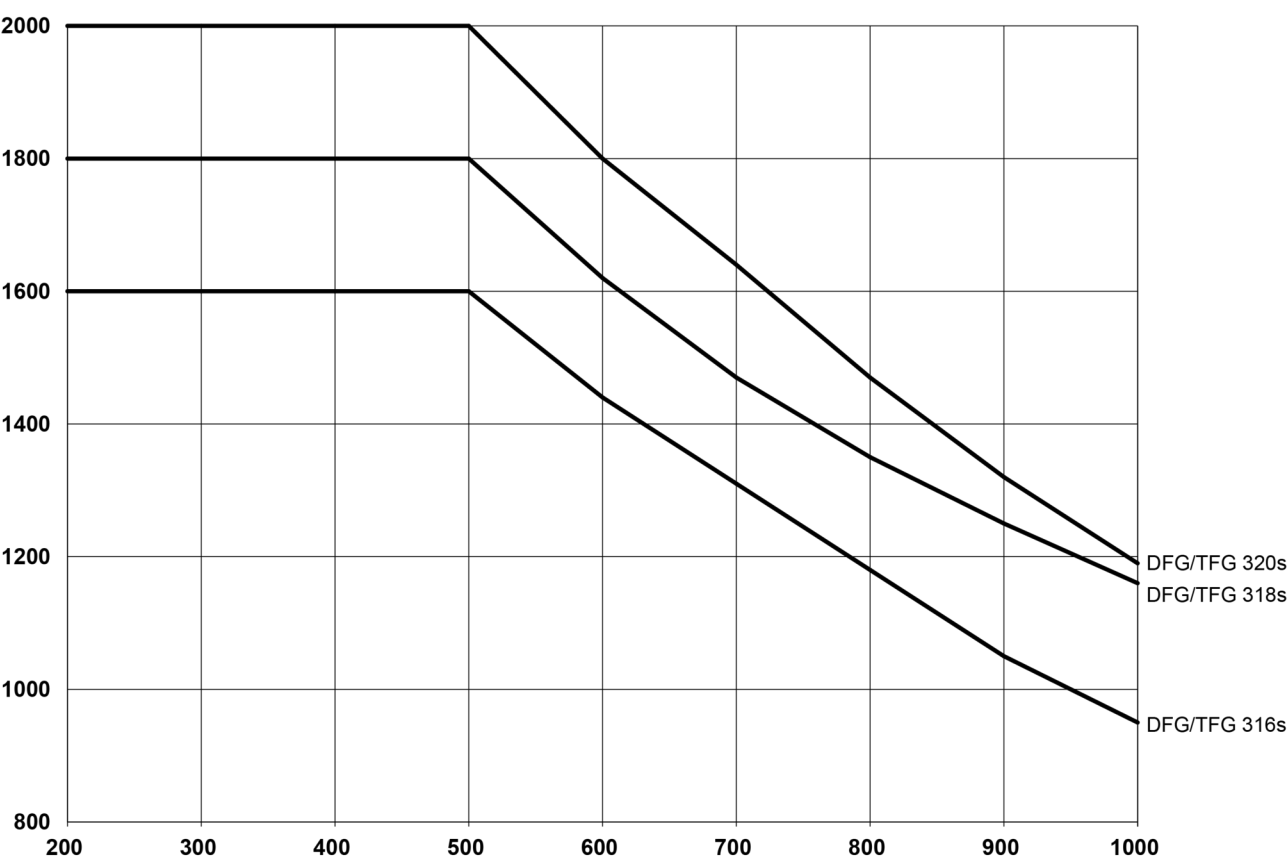

DFG 316s-320s (NA)

DFG 316s (NA)	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	Emelőoszlop döntés előre/háttra
Emelőoszlop háromszoros DZ	4400 mm	2020 mm	1435 mm	4985 mm	7 / 5 °
	4640 mm	2100 mm	1515 mm	5225 mm	7 / 5 °
	4700 mm	2120 mm	1535 mm	5285 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2160 mm	1575 mm	5385 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2230 mm	1645 mm	5585 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2410 mm	1825 mm	6085 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2580 mm	1995 mm	6585 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2760 mm	2175 mm	7085 mm	7 / 5 °
	7000 mm	2930 mm	2345 mm	7585 mm	7 / 5 °
	7500 mm	3100 mm	2515 mm	8085 mm	7 / 5 °
ZT kéttagú emelőoszlop	2900 mm	2005 mm	150 mm	3485 mm	7 / 7 °
	3100 mm	2105 mm	150 mm	3685 mm	7 / 7 °
	3300 mm	2205 mm	150 mm	3885 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2305 mm	150 mm	4085 mm	7 / 6 °
	3700 mm	2405 mm	150 mm	4285 mm	7 / 6 °
	4000 mm	2555 mm	150 mm	4585 mm	7 / 6 °
	4300 mm	2705 mm	150 mm	4885 mm	7 / 6 °
	4500 mm	2805 mm	150 mm	5085 mm	7 / 6 °
ZZ kéttagú emelőoszlop	3100 mm	2060 mm	1475 mm	3685 mm	7 / 7 °
	3300 mm	2160 mm	1575 mm	3885 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2260 mm	1675 mm	4085 mm	7 / 6 °
	3700 mm	2360 mm	1775 mm	4285 mm	7 / 6 °
	4000 mm	2510 mm	1925 mm	4585 mm	7 / 6 °
DFG 318s (NA), DFG 320s (NA)	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	Emelőoszlop döntés előre/háttra
Emelőoszlop háromszoros DZ	4400 mm	2027 mm	1390 mm	5037 mm	7 / 5 °
	4640 mm	2107 mm	1470 mm	5277 mm	7 / 5 °
	4700 mm	2127 mm	1490 mm	5337 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2167 mm	1530 mm	5437 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2237 mm	1600 mm	5637 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2417 mm	1780 mm	6137 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2587 mm	1950 mm	6637 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2767 mm	2130 mm	7137 mm	7 / 5 °
	7000 mm	2937 mm	2300 mm	7637 mm	7 / 5 °
	7500 mm	3107 mm	2470 mm	8137 mm	7 / 5 °
ZT kéttagú emelőoszlop	2900 mm	2012 mm	150 mm	3507 mm	7 / 7 °
	3100 mm	2112 mm	150 mm	3707 mm	7 / 7 °
	3300 mm	2212 mm	150 mm	3907 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2312 mm	150 mm	4107 mm	7 / 6 °
	3700 mm	2412 mm	150 mm	4307 mm	7 / 6 °
	4000 mm	2562 mm	150 mm	4607 mm	7 / 6 °
	4300 mm	2712 mm	150 mm	4907 mm	7 / 6 °
	4500 mm	2812 mm	150 mm	5107 mm	7 / 6 °
	5000 mm	3112 mm	150 mm	5607 mm	7 / 5 °
ZZ kéttagú emelőoszlop	3100 mm	2067 mm	1430 mm	3737 mm	7 / 7 °
	3300 mm	2167 mm	1530 mm	3937 mm	7 / 7 °

3500 mm	2267 mm	1630 mm	4137 mm	7 / 6 °
3700 mm	2367 mm	1730 mm	4337 mm	7 / 6 °
4000 mm	2517 mm	1880 mm	4637 mm	7 / 6 °

VDI táblázat

Kiállítás: 06/2022

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)			Jungheinrich		
	1.2	A gyártó típusjelölése			DFG 316s NA	DFG 318s NA	DFG 320s NA
	1.3	Meghajtás			Dizel		
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	1600	1800	2000
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	500		
	1.8	Tehertávolság	x	mm	414	421	
	1.9	Tengelytáv	y	mm	1590		
Tömegek	2.1	Saját tömeg		kg	2872	3075	3210
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul		kg	3870 / 605	4260 / 620	4580 / 635
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul		kg	1330 / 1542	1350 / 1725	1380 / 1830
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			Szuperelasztikus (SE)		
	3.2	Kerékméret, elől			6.50-10		
	3.3	Kerékméret, hátul			18x7-8		
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)			2x/2		
	3.6	Nyomtáv elől	b ₁₀	mm	930		
	3.7	Nyomtáv hátul	b ₁₁	mm	870		
Alapmérétek	4.1	Emelőoszlop döntés előre/hátra	a/β	°	7 / 7		
	4.2	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	h ₁	mm	2205	2212	
	4.3	Szabademelés	h ₂	mm	150		
	4.4	Emelési magasság (h3)	h ₃	mm	3300		
	4.5	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	h ₄	mm	3885	3907	
	4.7	Védőtető (kabin) magasság	h ₆	mm	2185		
	4.8	Ülés/platform magasság	h ₇	mm	1130		
	4.12	Kuplung magassága	h ₁₀	mm	380		
	4.19	Teljes hossz	l ₁	mm	3499	3506	3549
	4.20	Géptest hossza villatőig	l ₂	mm	2349	2356	2399
	4.21.1	Teljes szélesség	b ₁	mm	1130		
	4.22	Villa mérete	s/ e/l	mm	40 x 80 x 1150		40 x 100 x 1150
	4.23	Villakocsi csatlakoztatása			2A		
	4.24	Villakocsi szélessége	b ₃	mm	980		
	4.31	Szabadmagasság teherrel az emelőoszlop alatt	m ₁	mm	90	95	
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m ₂	mm	120		
	4.34	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	3709	3716	3744
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	3909	3916	3944
	4.35	Fordulási sugár	W _a	mm	2095		2123
	4.36	Legkisebb fordulási pont távolság	b ₁₃	mm	545		
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül		km/h	22 / 22		
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,6 / 0,62		
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,54 / 0,57		
	5.5	Vonóerő teherrel		N	14800		
	5.7	Kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül		%	31 / 31	30 / 30	
	5.9	Gyorsulási idő teherrel/ teher nélkül		s	4,8 / 4,4	4,9 / 4,5	5,1 / 4,6
	5.10	Üzemi fék			hidrosztatikus		

Belső égésű motor	7.1	Motor gyártója/ típusa		Kubota D1803-CR-T		
	7.2	Motor teljesítménye DIN ISO 1585 szerint	kW	32,8		
	7.3	Névleges fordulatszám	1/min	2400		
	7.4	Hengerek száma/ lökettérfogat	st / cm3	3 / 1826		
	7.5.1	Üzemanyagfogyasztás EN 16796 szerint (dízel)	l/h	2	2,1	2,2
	7.5.2	CO2 ekvivalens EN 16796 szerint (dízel)	kg/h	6,35	6,67	6,99
Egyéb	10.1	Kiegészítő berendezések üzemi nyomása	bar	250		
	10.2	Kiegészítő berendezések olajárama	l/min	40		
	10.7	Kezelő fülénél mért zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	78		
	10.8	Vontatmány kuplung, mód/DIN típus		DIN 15170 H		

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

10.7.: 74 dB (A) teljes kezelőfülkével

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Minősített német gyárak Norderstedtben
és Moosburgban.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**