





Elektromos gyalogkíséretű targonca kerékkar emeléssel

EJD 118i

Emelési magasság: 1000-1520 mm / Teherbírás: 1800 kg

EJD 118i

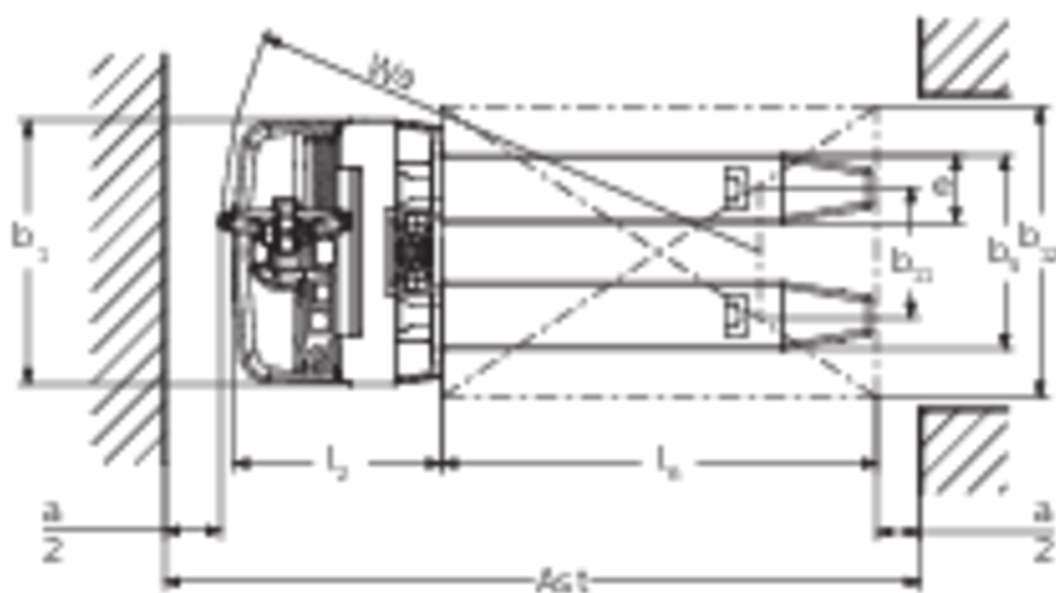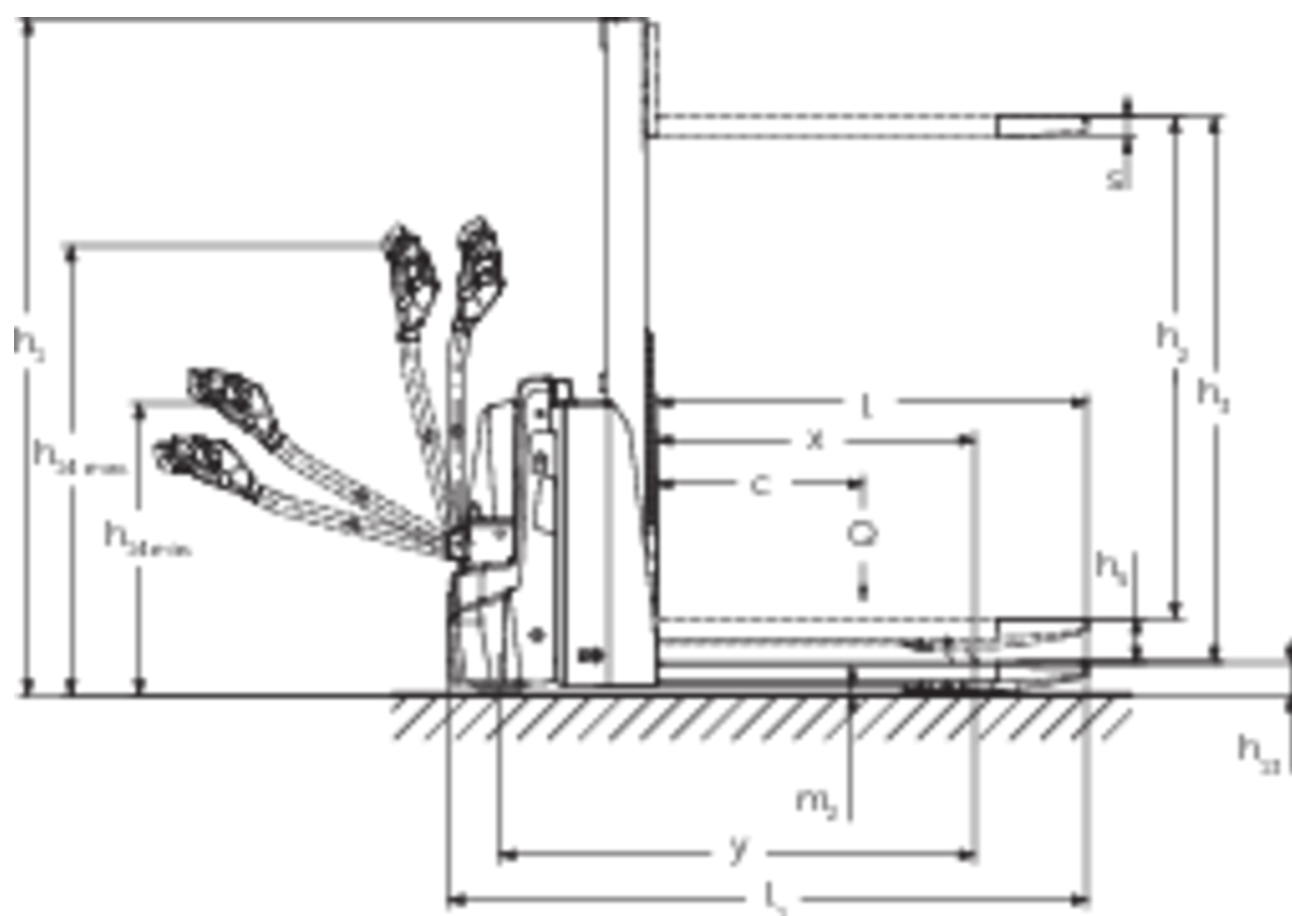

EJD 118i

EJD 118i	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)
Mono-Hubgerüst MM	1000 mm	1353 mm	1000 mm	1353 mm
	1520 mm	1863 mm	1520 mm	1863 mm

VDI táblázat

Kiállítás: 08/2023

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Jungheinrich
	1.2	A gyártó típusjelölése		EJD 118i
	1.3	Meghajtás		Elektromos
	1.4	Kezelés		gyalogkíséretű
	1.5	Teherbírás/teher	Q kg	1800
	1.5.1	Névleges teherbírás/ teher oszlopemelésnél	Q kg	800
	1.5.2	Névleges teherbírás/ teher kerékkar-emelésnél	Q kg	1800
	1.6	Tehersúlypont távolság	c mm	600
	1.8	Tehertávolság	x mm	877
	1.9	Tengelytáv	y mm	1307
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)	kg	550
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul	kg	782 / 1592
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul	kg	394 / 156
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		Polyuretán (PU)
	3.2	Kerékméret, elől		Ø 230 x 65
	3.3	Kerékméret, hátul		Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75
	3.4	Támasztókerekek		Ø 100 x 40
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)		1x +2/2 oder 4
	3.6	Nyomtáv elől	b ₁₀ mm	520
	3.7	Nyomtáv hátul	b ₁₁ mm	350
Alapmértetek	4.2	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	h ₁ mm	1863
	4.3	Szabademelés	h ₂ mm	1520
	4.4	Emelési magasság (h3)	h ₃ mm	1520
	4.5	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	h ₄ mm	1863
	4.6	Kerékkar emelés	h ₅ mm	120
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	mm	820 / 1237
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h ₁₃ mm	93
	4.19	Teljes hossz	l ₁ mm	1759
	4.20	Géptest hossza villatóig	l ₂ mm	572
	4.21.1	Teljes szélesség	b ₁ mm	726
	4.22	Villa mérete	s/e/ l mm	56 x 185 x 1190
	4.25	Külső villaélek távolsága	b ₅ mm	535
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m ₂ mm	23
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast mm	2290
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast mm	2192
	4.35	Fordulási sugár	W _a mm	1487
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül	km/h	6 / 6
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,17 / 0,27
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,31 / 0,19
	5.8	Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül	%	6 / 15
	5.10	Üzemi fék		generátoros
Elektromotor/ Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	1,1
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	2,2
	6.3	Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint		DIN 43535 B
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	24 / 40
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	15

	6.6	Energiafogyasztás VDI ciklus szerint	kWh/h	0
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint	kWh/h	0,42
	6.6.2	CO2 ekvivalens EN16796 szerint	kg/h	0,2
	6.7	Rakodási teljesítmény	t/h	35
	6.8	Rakodási hatékonyság a VDI 2198 szerint (PLUS)	t/kWh	55
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		AC
	10.7	Kezelő fülénél mért zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	66
- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.				

Az értékek XS akkumulátortérre; MM1520 emelőoszlopra, kerékkaremelésre vonatkoznak.

- VDI-sz. 1.8: Leengedett kerékkarok esetén: $x + 60$ mm.
- VDI-sz. 1.9: S akkumulátortér esetén: $y + 80$ mm; leengedett kerékkarok esetén: $y + 60$ mm.
- VDI-sz. 4.19: S akkumulátortér esetén: $l1 + 80$ mm.
- VDI-sz. 4.20: S akkumulátortér esetén: $l2 + 80$ mm.
- VDI-sz. 4.34.1: S akkumulátortér esetén: Munkafolyosó szélessége $+ 80$ mm.
- VDI-no. 4.31.2: S akkumulátortér esetén: Munkafolyosó szélessége $+ 80$ mm.
- VDI-sz. 4.35: S akkumulátortér esetén: $Wa + 80$ mm.
- VDI-sz. 6.2: 5% bekapcsolási időtartam.
- VDI-sz. 10.7: silentDRIVE opcionális csomaggal: 62 dB (A).

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben. ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**