



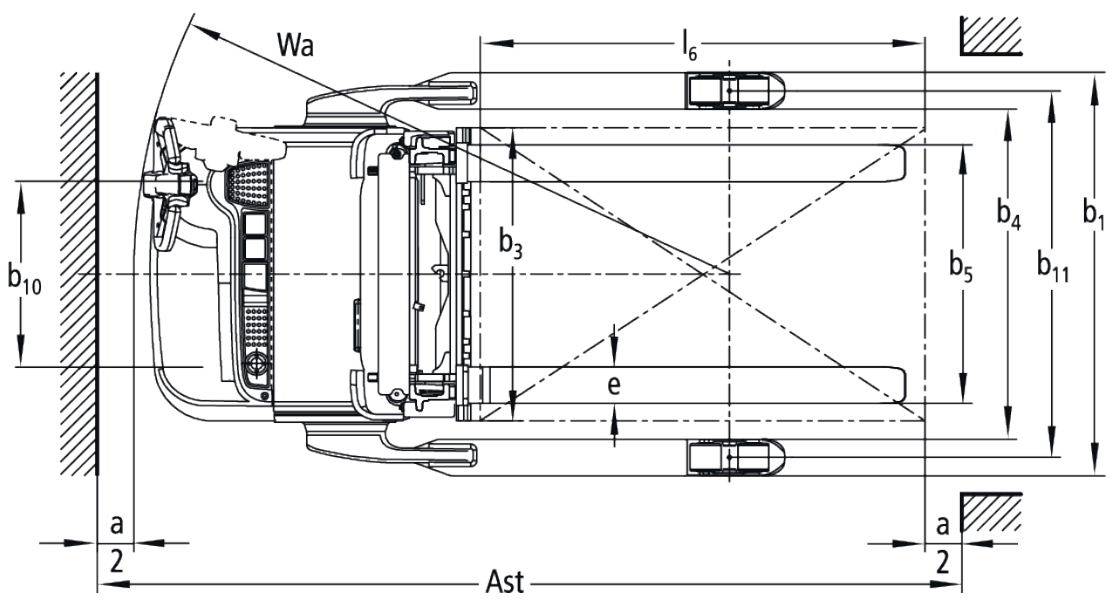

Elektromos gyalogkíséretű targonca **EJC B12 / B14 / B16 / B20**

Emelési magasság: 2500-5350 mm / Teherbírás: 1200-2000 kg

EJC B12 / B14 / B16 / B20

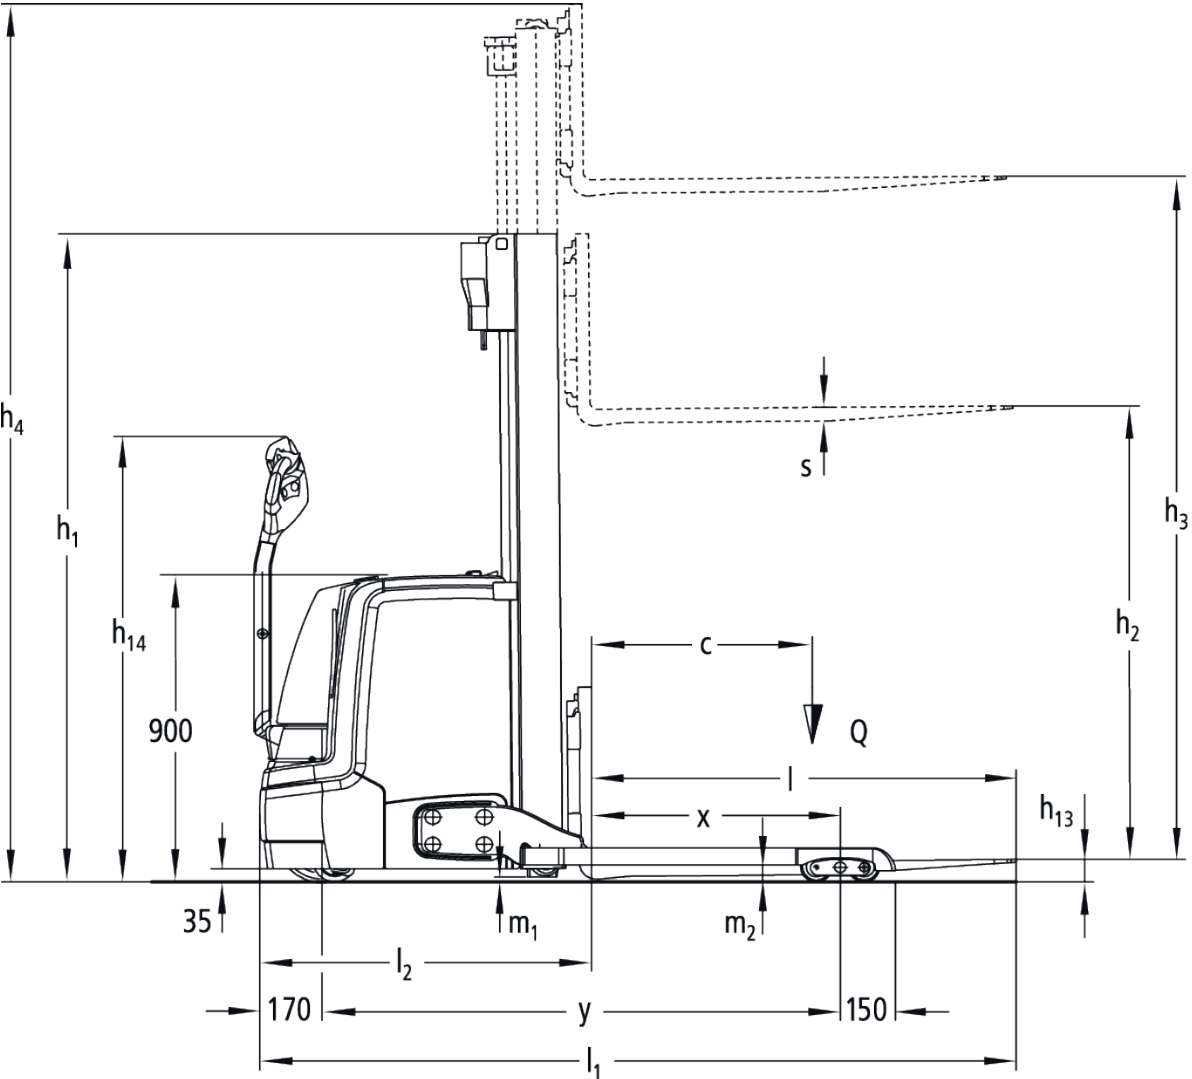

EJC B12 / B14 / B16 / B20

EJC B12	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)
Emelőoszlop háromszoros DZ	4300 mm	1915 mm	1430 mm	4870 mm
	4700 mm	2050 mm	1565 mm	5275 mm
ZT kéttagú emelőoszlop	2500 mm	1750 mm	100 mm	3070 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3270 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3470 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3770 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4170 mm
ZZ kéttagú emelőoszlop	2500 mm	1700 mm	1225 mm	3070 mm
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3470 mm
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3770 mm
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4170 mm
EJC B14	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)
Emelőoszlop háromszoros DZ	4090 mm	1830 mm	1260 mm	4660 mm
	4300 mm	1900 mm	1330 mm	4870 mm
	4690 mm	2030 mm	1460 mm	5260 mm
	5350 mm	2250 mm	1680 mm	5920 mm
ZT kéttagú emelőoszlop	2500 mm	1750 mm	100 mm	3070 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3270 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3470 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3770 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4170 mm
	4100 mm	2550 mm	100 mm	4670 mm
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4870 mm
	4500 mm	2750 mm	100 mm	4975 mm
ZZ kéttagú emelőoszlop	2500 mm	1700 mm	1130 mm	3070 mm
	2900 mm	1900 mm	1330 mm	3470 mm
	3200 mm	2050 mm	1480 mm	3770 mm
	3600 mm	2250 mm	1680 mm	4170 mm
	4100 mm	2500 mm	1930 mm	4670 mm
	4300 mm	2600 mm	2030 mm	4870 mm
EJC B16	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)
Emelőoszlop háromszoros DZ	3990 mm	1830 mm	1260 mm	4560 mm
	4200 mm	1900 mm	1330 mm	4770 mm
	4590 mm	2030 mm	1460 mm	5160 mm
	5250 mm	2250 mm	1680 mm	5820 mm
ZT kéttagú emelőoszlop	2400 mm	1750 mm	100 mm	2970 mm
	2600 mm	1850 mm	100 mm	3170 mm
	2800 mm	1950 mm	100 mm	3370 mm
	3100 mm	2100 mm	100 mm	3670 mm
	3500 mm	2300 mm	100 mm	4070 mm
	3800 mm	2450 mm	100 mm	4370 mm
	4000 mm	2550 mm	100 mm	4570 mm
	4200 mm	2650 mm	100 mm	4770 mm
	4400 mm	2750 mm	100 mm	4925 mm

ZZ kéttagú emelőoszlop	2400 mm	1700 mm	1130 mm	2970 mm
	2800 mm	1900 mm	1330 mm	3370 mm
	3100 mm	2050 mm	1480 mm	3670 mm
	3500 mm	2250 mm	1680 mm	4070 mm
	4000 mm	2500 mm	1930 mm	4570 mm
	4200 mm	2600 mm	2030 mm	4770 mm
EJC B20	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)
Emelőoszlop háromszoros DZ	3510 mm	1850 mm	1150 mm	4255 mm
	4200 mm	2080 mm	1380 mm	4945 mm
	4800 mm	2280 mm	1580 mm	5545 mm
ZT kéttagú emelőoszlop	2500 mm	1950 mm	100 mm	3210 mm
	2800 mm	2100 mm	100 mm	3510 mm
	3500 mm	2450 mm	100 mm	4210 mm
ZZ kéttagú emelőoszlop	2500 mm	1900 mm	1235 mm	3210 mm
	2800 mm	2050 mm	1385 mm	3510 mm
	3500 mm	2400 mm	1735 mm	4210 mm

VDI táblázat

Kiállítás: 07/2021

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)			Jungheinrich			
	1.2	A gyártó típusjelölése			EJC B12	EJC B14	EJC B16	EJC B20
	1.3	Meghajtás			Elektromos			
	1.4	Kezelés			gyalogkíséretű			
	1.5	Teherbírási/teher	Q	kg	1200	1400	1600	2000
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	600			
	1.8	Tehertávolság	x	mm	703	668		
	1.9	Tengelytáv	y	mm	1339	1409		
	Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	1065	1146	
2.2		Tengelyterhelés teherrel elől/hátul		kg	800 / 1465	822 / 1724	828 / 1918	880 / 2442
2.3		Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul		kg	730 / 335	753 / 393		850 / 472
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			PU			
	3.2	Kerékméret, elől			Ø 230 x 70			
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø 85 x 75			
	3.4	Támasztókerekek			Ø 140 x 57			
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)			1x+1/4			
	3.6	Nyomtáv elől	b ₁₀	mm	507			
	3.7	Nyomtáv hátul	b ₁₁	mm	1000			
	3.7.1	2. Nyomtáv hátul		mm	1170			
	3.7.2	3. Nyomtáv hátul		mm	1370			
Alapmérétek	4.2	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	h ₁	mm	1950			2100
	4.3	Szabademelés	h ₂	mm	100			
	4.4	Emelési magasság (h3)	h ₃	mm	2900		2800	
	4.5	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	h ₄	mm	3470		3370	3477
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.		mm	850 / 1305			
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h ₁₃	mm	70			
	4.19	Teljes hossz	l ₁	mm	1955	2060		
	4.20	Géptest hossza villatőig	l ₂	mm	805	910		
	4.21.1	Teljes szélesség	b ₁	mm	1100			
	4.21.2	Teljes szélesség	b ₂	mm	1470			
	4.22	Villa mérete	s/ e/l	mm	40 x 100 x 1150			50 x 140 x 1150
	4.23	Villakocsi csatlakoztatása			2A			2B
	4.24	Villakocsi szélessége	b ₃	mm	800			
	4.25	Külső villaélek távolsága	b ₅	mm	-			706
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m ₂	mm	50			
	4.34	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	2197	2302		
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	2247	2352		
	4.35	Fordulási sugár	W _a	mm	1550	1620		
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül		km/h	6 / 6			
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,13 / 0,22	0,16 / 0,25	0,15 / 0,25	0,1 / 0,18
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,43 / 0,37	0,37 / 0,34		
	5.8	Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül		%	8 / 16		7 / 16	5 / 16
	5.10	Üzemi fék			generátoros			

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Minősített német gyárak Norderstedtben
és Moosburgban.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**