





Ciągnik akumulatorowy


EZS C40

Anhängelast: 4000 kg

EZS C40

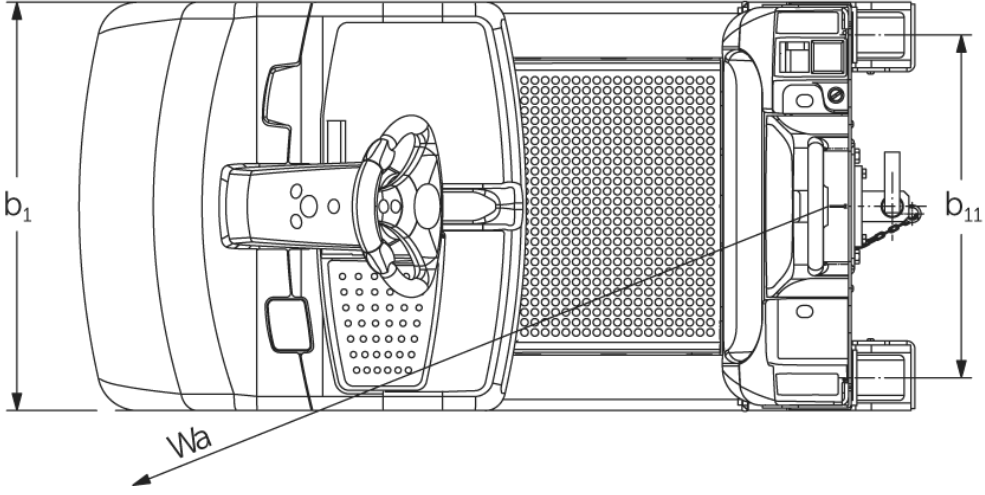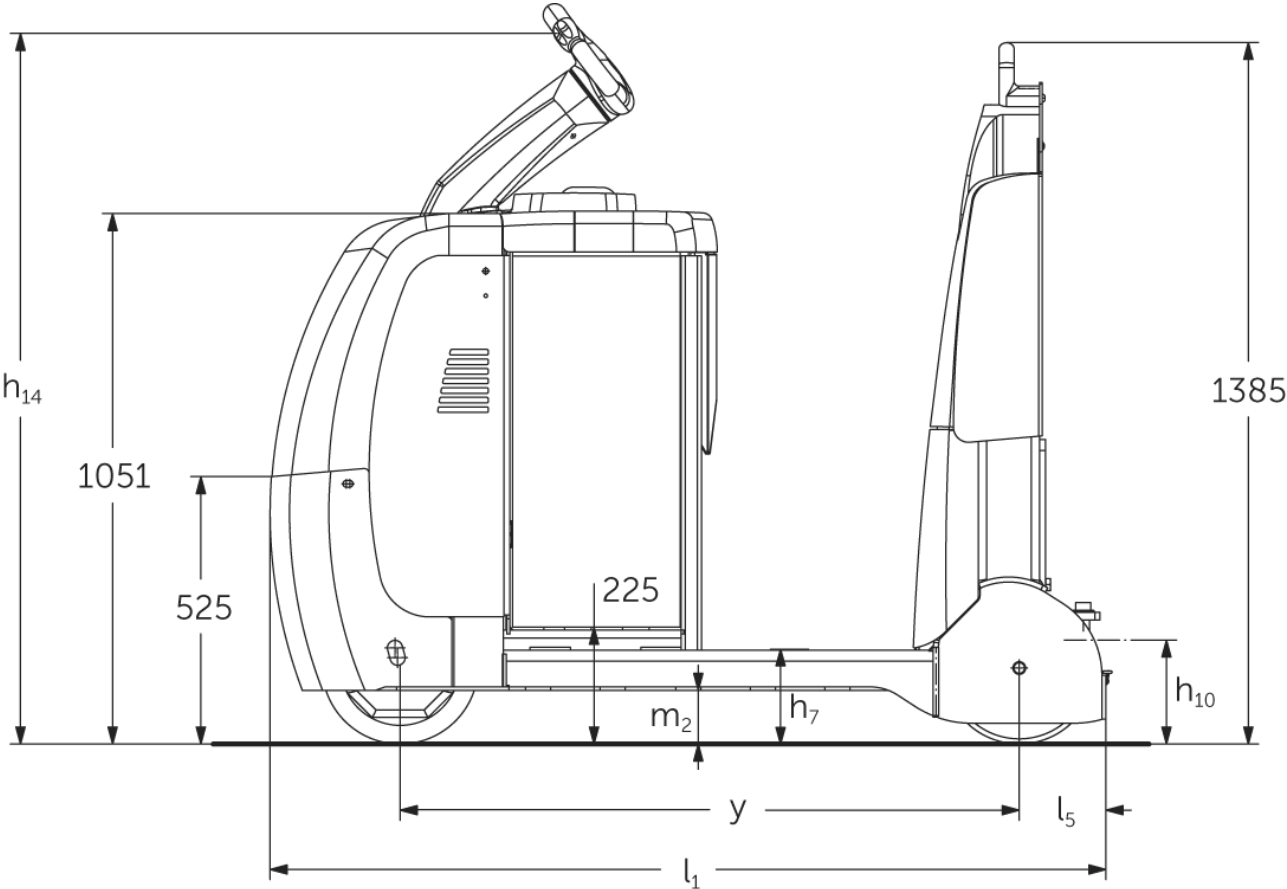

EZS C40

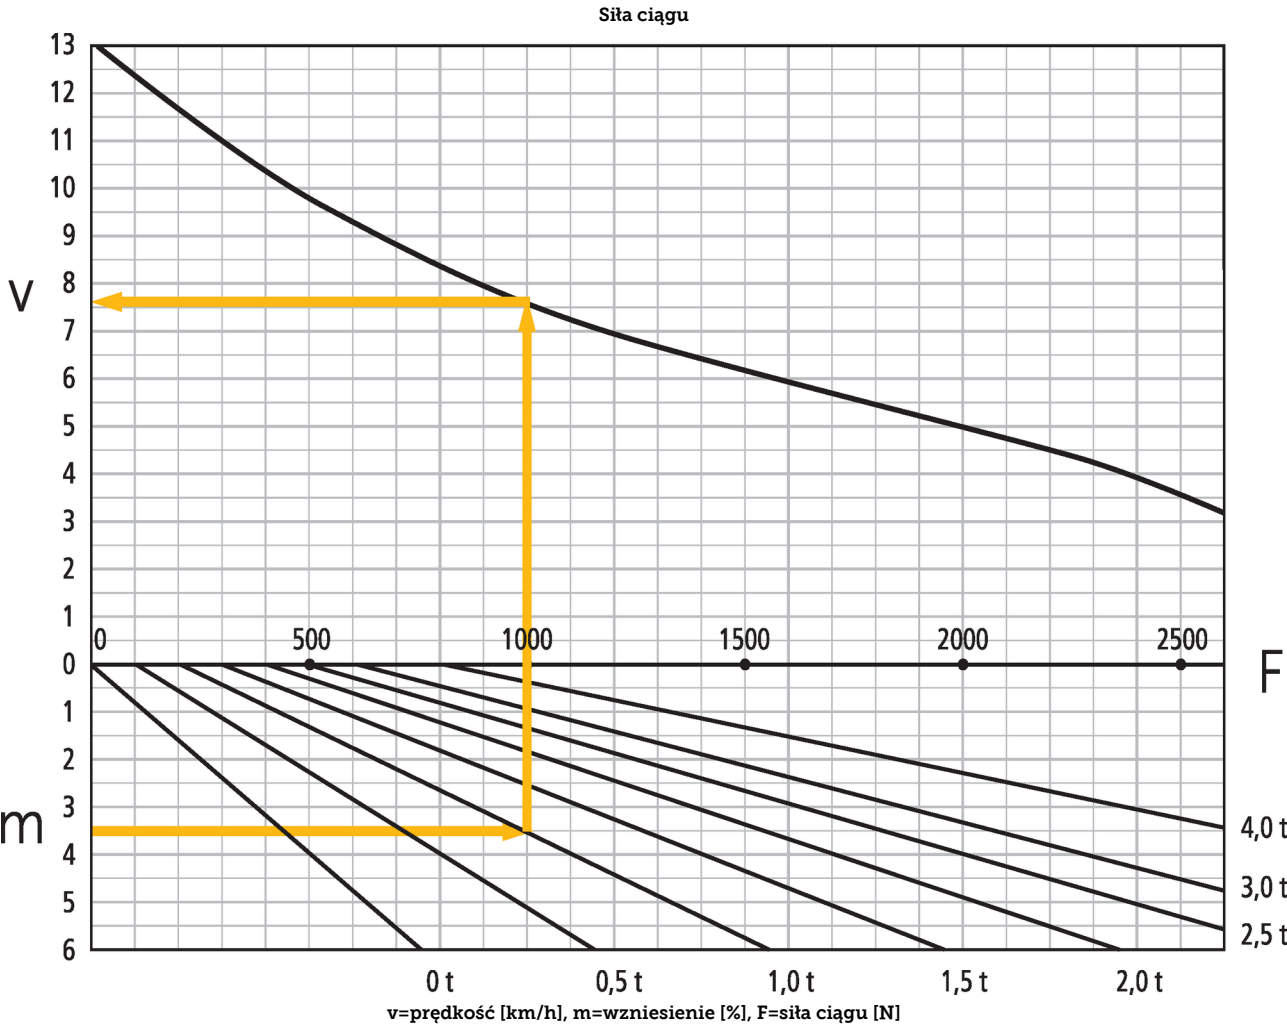

Dane techniczne według VDI

Stan: 08/2023

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Jungheinrich
	1.2	Typ		EZS C40
	1.3	Napęd		akumulatorowy
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		operator stojący
	1.5.3	Anhängelast	Q kg	4000
	1.7	Znamionowa siła ciągu	N	800
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	1229
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)	kg	1185
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	660 / 525
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		Superelastyczne (SE)
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 310 x 105
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 301 x 85
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		1x / 2
	3.7	Rozstaw kół, tył	b ₁₁ mm	680
Wymiary	4.8	Wysokość fotela	h ₇ mm	182
	4.12	Wysokość zaczepu	h ₁₀ mm	158
	4.19	Długość całkowita	l ₁ mm	1659
	4.21.1	Szerokość całkowita	b ₁ mm	810
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m ₂ mm	100
	4.35	Promień skrętu	W _a mm	1487
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	km/h	8 / 12,5
	5.1.1	Prędkość jazdy do tyłu z/bez ładunku	km/h	6 / 6
	5.5	Siła ciągu z ładunkiem	N	800
	5.6	Maks. siła ciągu z ładunkiem / bez ładunku	N	2600 / 2600
	5.10	Hamulec roboczy		przeciwprądowy
Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	2,8
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	24 / 620
	6.5	Masa akumulatora	kg	470
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796	kWh/h	1,13
	6.6.2	Ekwiwalent CO2 zgodnie z EN16796	kg/h	0,6
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		AC SpeedControl
	10.5	Układ kierowniczy		elektryczny układ kierowniczy
	10.7	Poziom obciążenia akustycznego przy uchu operatora wg normy EN12053	dB (A)	66

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

- Nr VDI 4.9: wysokość dotyczy jetPILOT.
- Nr VDI 4.12: wartość dla wysokości zaczepu dotyczy pojedynczego zaczepu. Dostępne są inne wysokości zaczepu.
- Nr VDI 4.19: ponieważ dostępne są różne systemy zaczepów, dane dotyczą długości całkowitej wraz z pojedynczym zaczepem.
- Nr VDI 5.1: patrz wykres uciążu.
- Nr VDI 5.5: ta wartość to znamionowa siła ciągu.
- Nr VDI 5.6: patrz wykres uciążu.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennej
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymagania
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**