





Akumulatorowy unoszący wózek widłowy



ERE 120-230

Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 2000-3000 kg

ERE 120-230

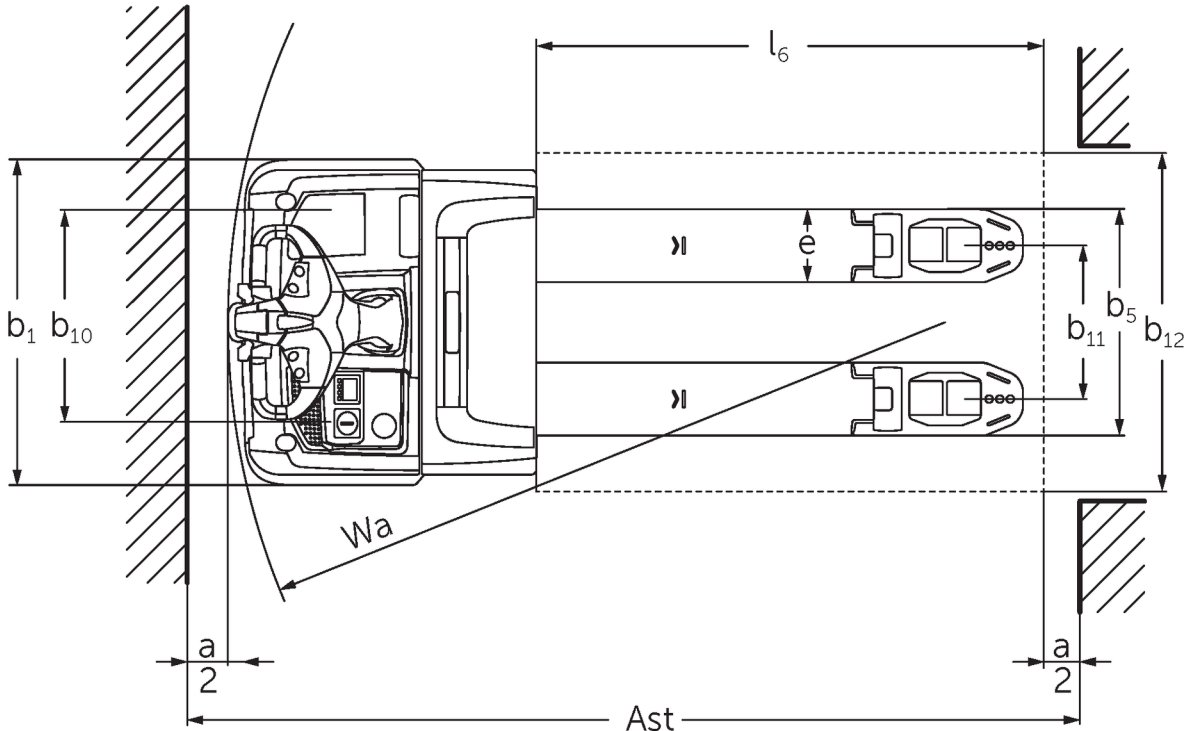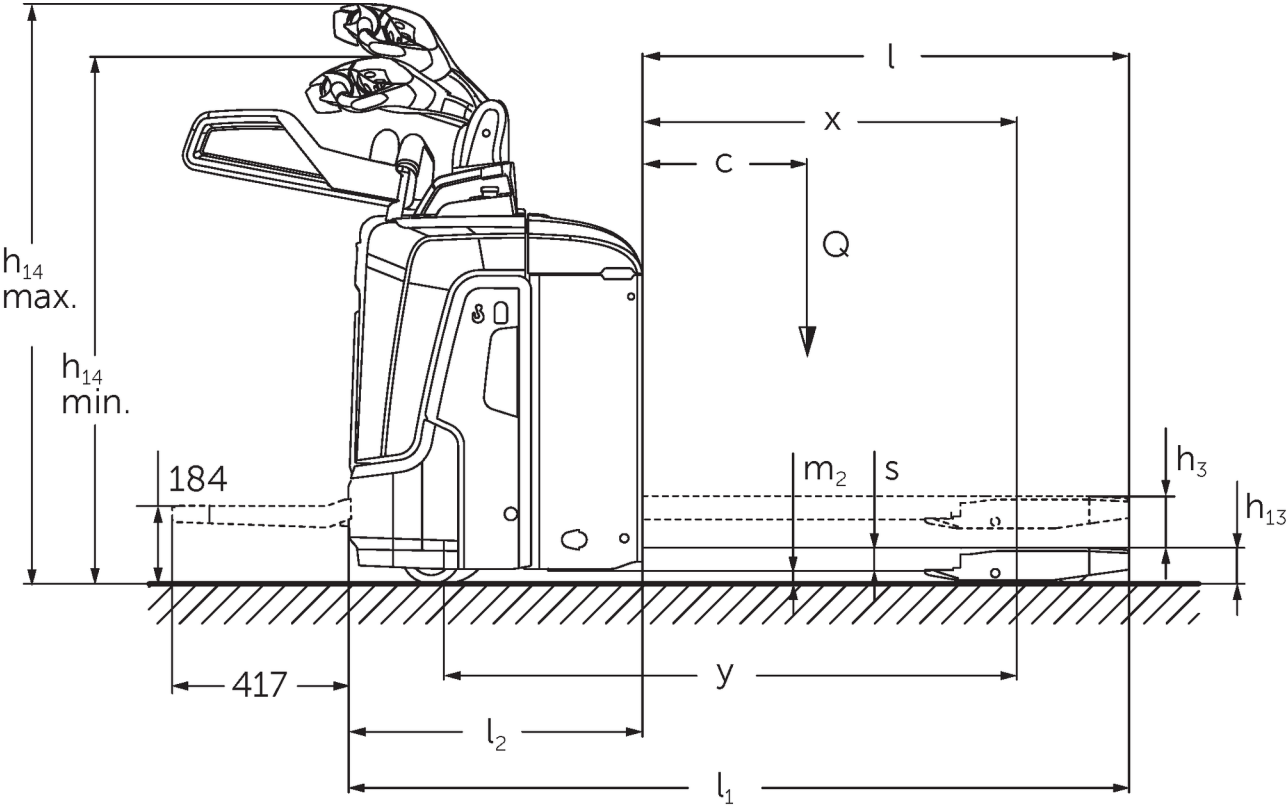

ERE 120-230

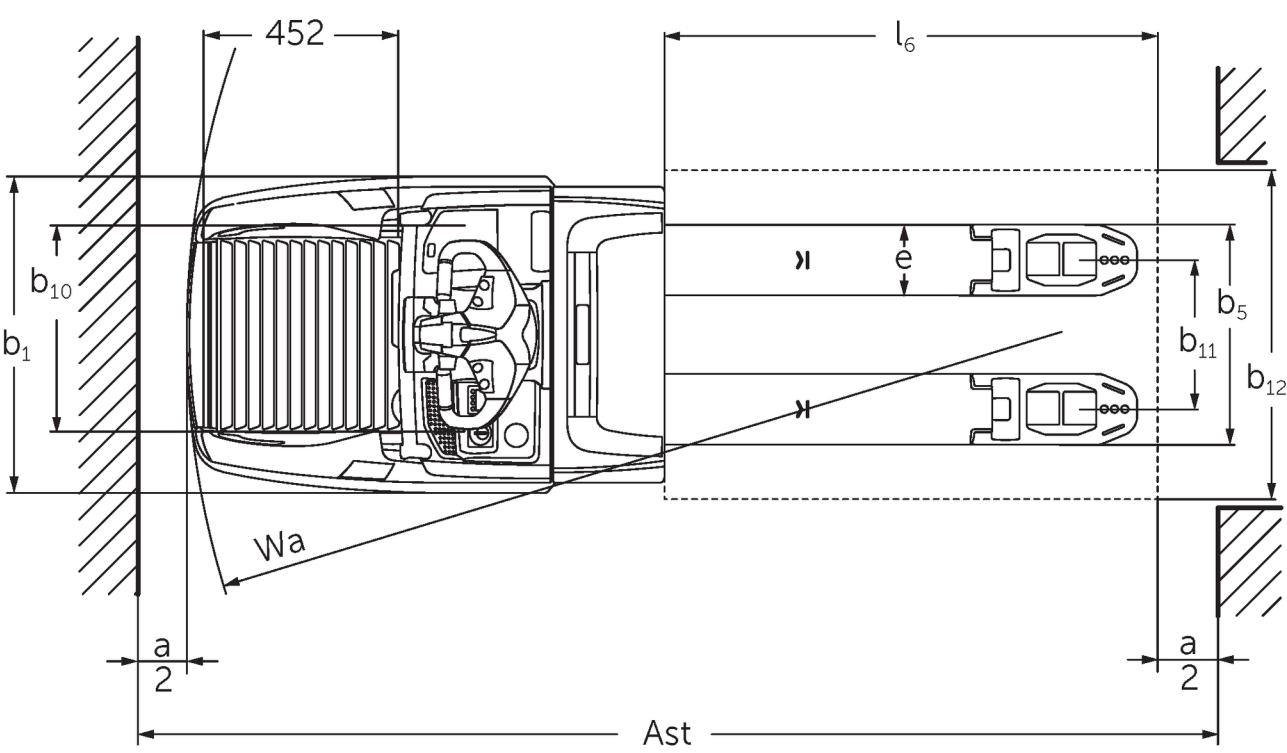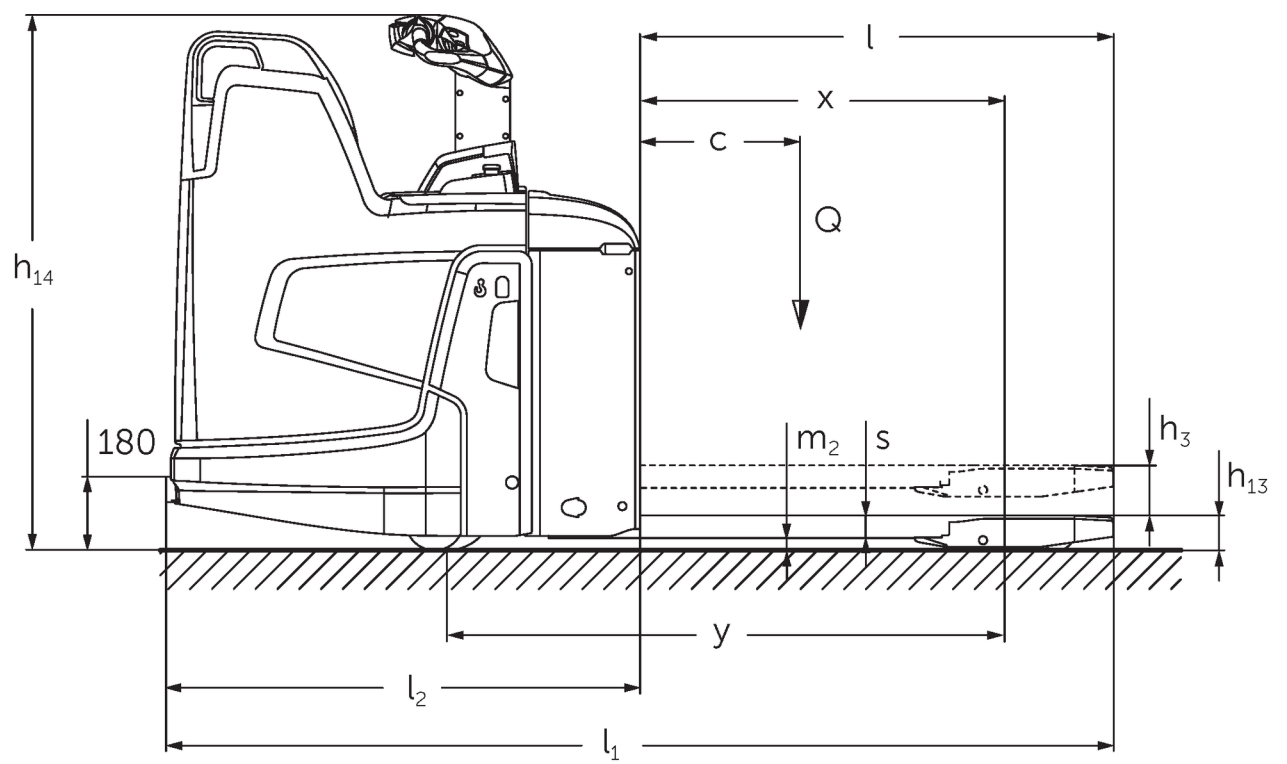

Dane techniczne według VDI

Stan: 04/2021

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Junghheinrich							
	1.2	Typ		ERE 120 6km/h	ERE 120 9 km/h	ERE 125	ERE 225	ERE 225 drivePLUS	ERE 230	ERE 230 drivePLUS	
	1.3	Napęd		akumulatorowy							
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		Dyszel							
	1.5	Udźwig / ładunek	Q kg	2000		2500			3000		
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czopa widet	c mm	600							
	1.8	Odległość czopa widet od osi kół	x mm	908							
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	1378						1450	
Ciężary	2.1	Masa własna	kg	400		404			424		
	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)	kg	-							725
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył	kg	1825 / 795		2090 / 1126			2494 / 1239		
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	138 / 474		159 / 550			160 / 565		
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		Vulkollan/PU + Quarz/Vulkollan							
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 230 x 65		Ø 230 x 77					
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85						Ø 85 x 85	
	3.4	Koła dodatkowe		Ø 140 x 57							
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		1x +2/2 oder 4						1x +2/4	
	3.6	Rozstaw kół, przód	b ₁₀ mm	363							
	3.7	Rozstaw kół, tył	b ₁₁ mm	512							
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h ₃ mm	122							
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	mm	1137 / 1419							
	4.15	Wysokość opuszczonych widet	h ₁₃ mm	85							
	4.19	Długość catkowita	l ₁ mm	1847						1919	
	4.20	Długość korpusu wózka	l ₂ mm	697						769	
	4.21.1	Szerokość catkowita	b ₁ mm	770							
	4.22	Wymiary widet	s/ e/l x	55 x 172 x 1150							
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b ₅ mm	535							
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m ₂ mm	30							
	4.34	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 x 1200 poprzecznie)	Ast mm	2411						2483	
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	2299						-	
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego dla palety 800 x 1200 poprzecznie	mm	2414						2486	
	4.35	Promień skrętu	W _a mm	1604							
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	km/h	6 / 6	8 / 9	9 / 9	9,5 / 12,5	9,5 / 14	6 / 12,5	6 / 14	
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,04 / 0,04		0,05 / 0,07					
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,05 / 0,04		0,05 / 0,05					
	5.8	Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku	%	5 / 7	8 / 16					6 / 16	
	5.10	Hamulec roboczy		przeciwprądowy							

Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	1,2	2	2,8	3,2	2,8	3,2
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	1,2		2,2			
	6.3	Akumulator wg DIN 43531 / 35 / 36		B	-				B
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	24 / 250				24 / 375	
	6.5	Masa akumulatora	kg	230				297	
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39	-
	6.6.2	Ekwiwalent CO2 zgodnie z EN16796	kg/h	0,2				-	
	6.7	Zdolność przetadunkowa	t/h	114	142	156	184	222	-
	6.8.1	Zużycie energii przy maks. zdolności przetadunkowej	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89	-
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		AC					
	10.7	Poziom obciążenia akustycznego przy uchu operatora wg normy EN12053	dB (A)	63		64	67	64	67

- Niniejsze dane zgodnie z wytycznymi VDI 2198 pokazują jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Dla zakładów produkcyjnych w
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**