



Porta-paletes elétrico **EJE 114i-118i**

Elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 1400-1800 kg

EJE 114i-118i

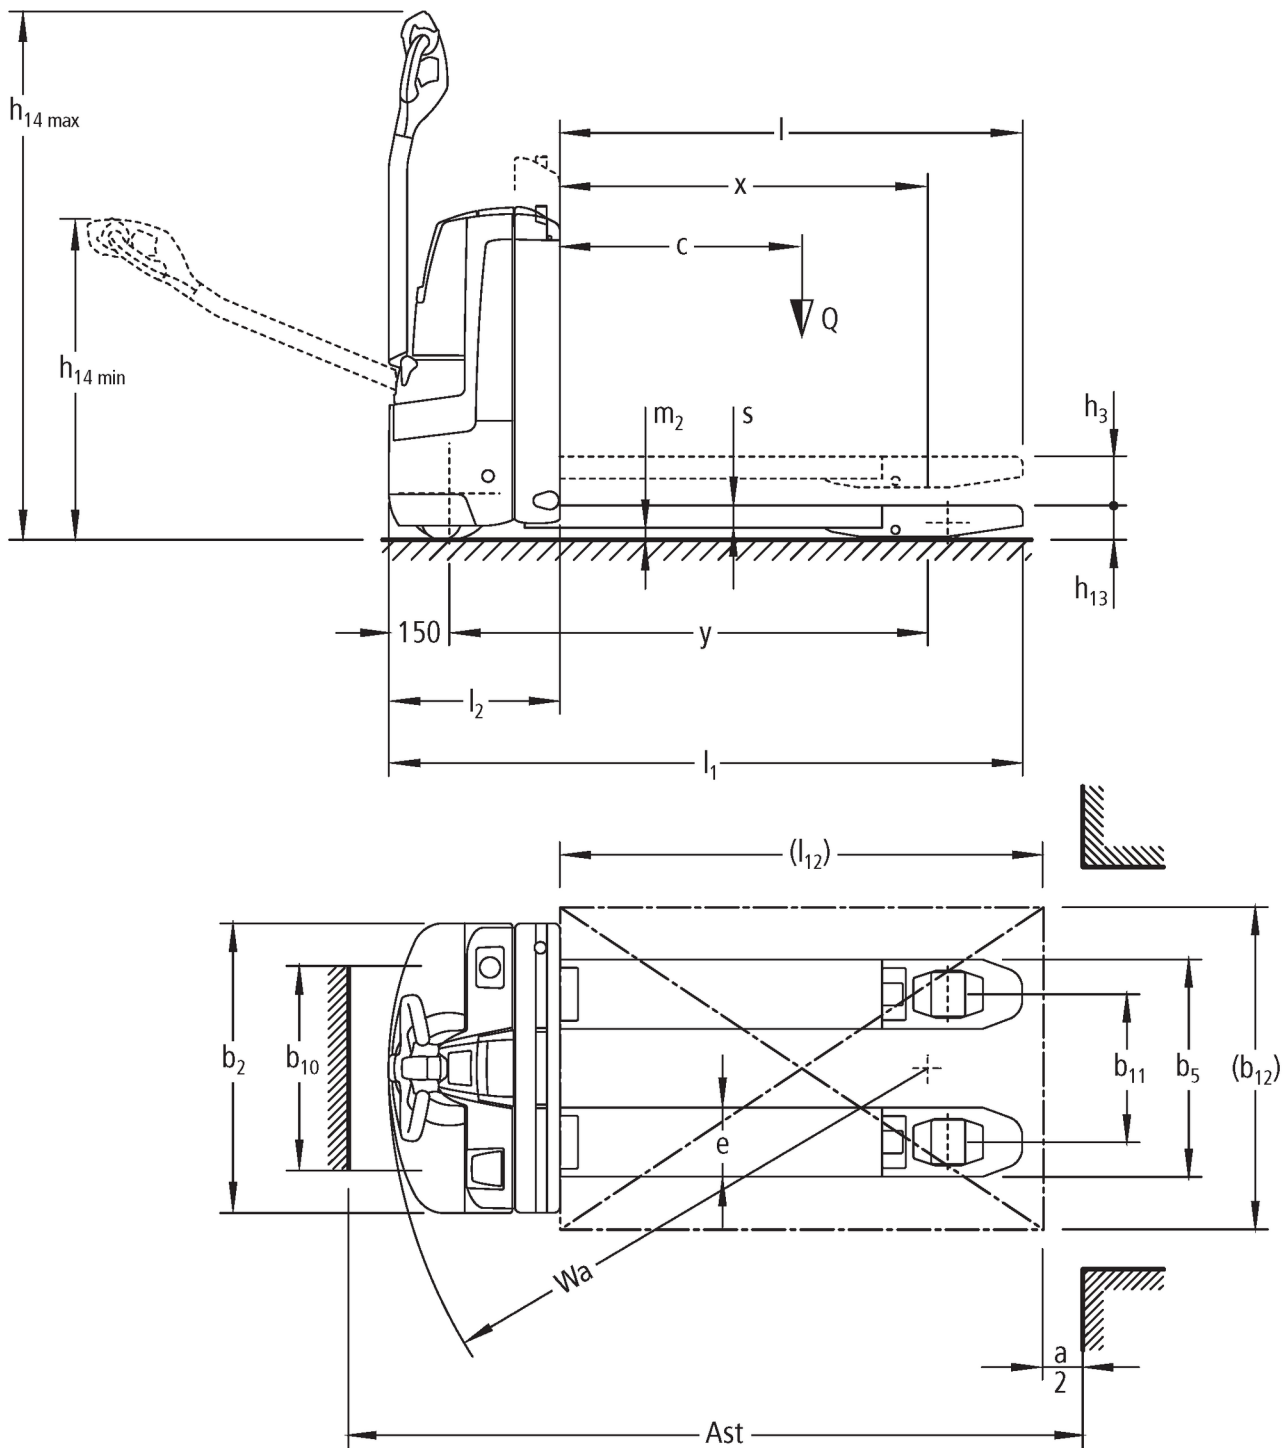


Tabela VDI

Versão: 08/2023

Características	1.1	Fabricante (nome curto)		Jungheinrich		
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		EJE 114i	EJE 116i	EJE 118i
	1.3	Tração		Elétrico		
	1.4	Modo de operação		Pedestre		
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg	1400	1600	1800
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm	600		
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x mm	908		
	1.9	Distância entre eixos	y mm	1182		
	Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)	kg	280	
2.2		Peso por eixo com carga à frente/atrás	kg	560 / 1120	600 / 1280	660 / 1420
2.3		Peso por eixo sem carga à frente/atrás	kg	220 / 60		
Rodas/chassis	3.1	Pneus		Poliuretano (PU)		
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro		Ø 230 x 70		
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro		Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35		
	3.4	Rodas adicionais		Ø 100 x 40		
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)		1x +2/2 oder 4		
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b ₁₀ mm	510		
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b ₁₁ mm	363		
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h ₃)	h ₃ mm	122		
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	mm	750 / 1237		
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h ₁₃ mm	85		
	4.19	Comprimento total	l ₁ mm	1566		
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l ₂ mm	416		
	4.21.1	Largura total	b ₁ mm	720		
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/ l mm	55 x 150 x 1150		
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b ₅ mm	513		
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m ₂ mm	30		
	4.34.1	Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)	Ast mm	2170		
	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast mm	2058		
	4.35	Raio de viragem	W _a mm	1363		
Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga	km/h	5 / 5	6 / 6	
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04	
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,05 / 0,04		
	5.8	Capacidade máx. de passagem em rampa com/sem carga	%	8 / 20		6 / 20
	5.10	Travão de serviço		regenerativo		
Motor elétrico/sistema eletrónico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min	kW	0,9	1,1	
	6.2	Motor de elevação, potência a S3	kW	1,2		
	6.3	Bateria segundo DIN 43531/35/36		B		
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	25,7 / 40		
	6.5	Peso da bateria	kg	15		
	6.6	Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI	kWh/h	0		
	6.6.1	Consumo de energia de acordo com ciclo EN	kWh/h	0,32	0,31	0,29
	6.6.2	Equivalente de CO2 de acordo com EN16796	kg/h	0,2		
	6.7	Capacidade de despacho	t/h	67	93	110
	6.8.1	Consumo de energia com capacidade máx. de despacho	kWh/h	0,49	0,66	0,59

Outros	8.1	Tipo de controle de direção		AC
	10.7	Nível de pressão sonora de acordo com EN12053, tubo do motorista	dB (A)	61
- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais, etc. podem produzir outros valores.				

- N.º VDI 10.7: no EJE 116i com a opção silentDRIVE: 57 dB(A).

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro
de Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



 **JUNGHEINRICH**