





Reboque elétrico

EZS C40

Capacidade de reboque: 4000 kg

EZS C40

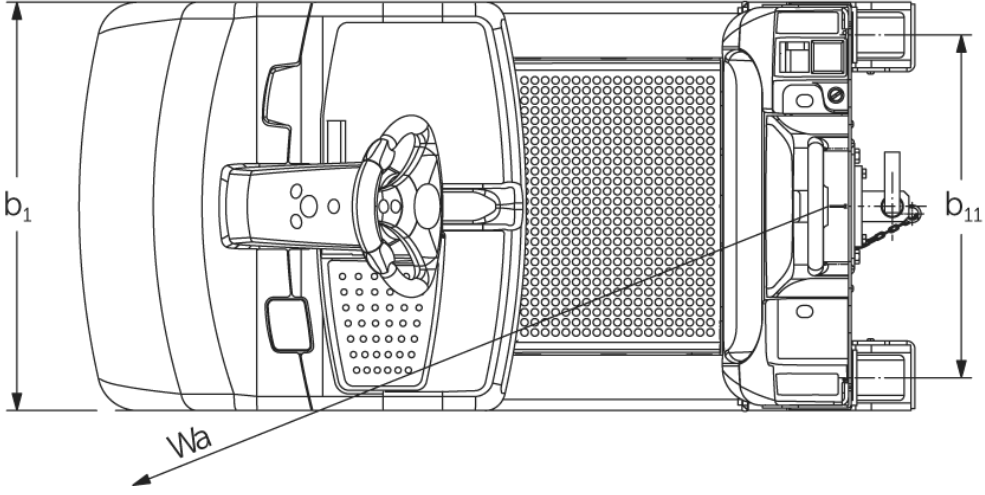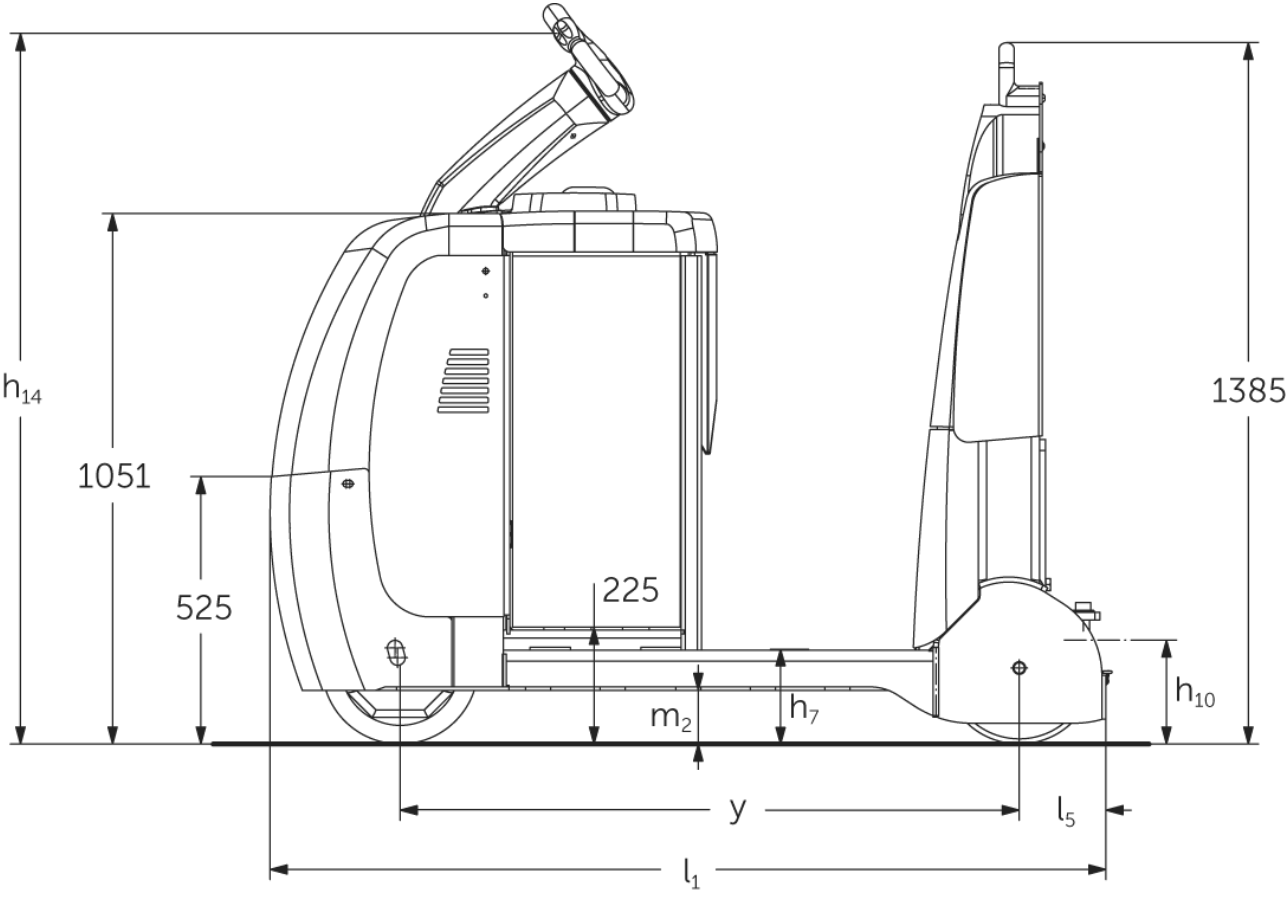

EZS C40

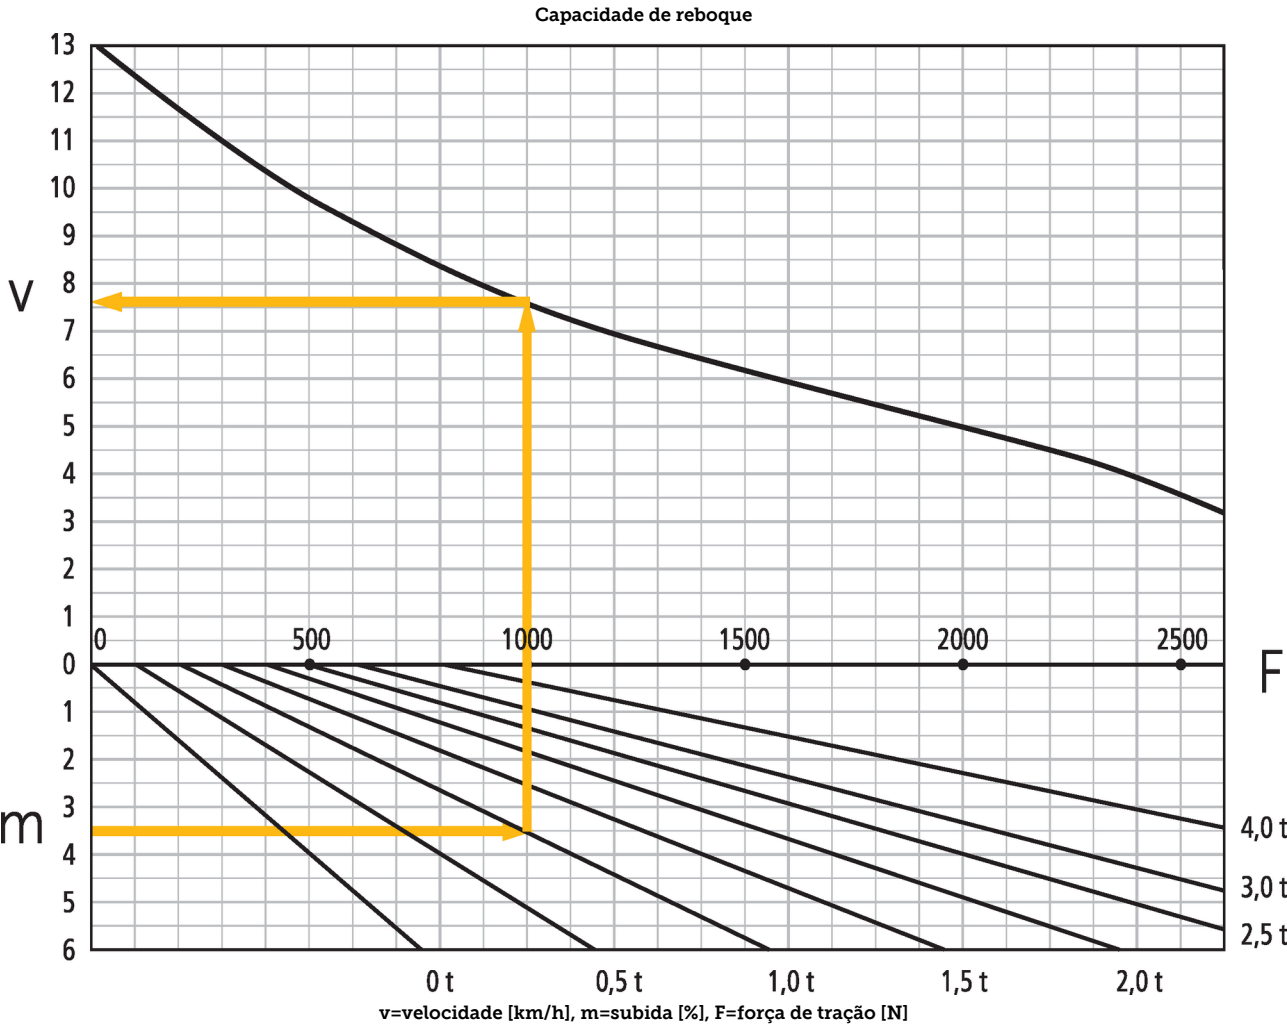


Tabela VDI

Versão: 08/2023

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Jungheinrich
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			EZS C40
	1.3	Tração			Elétrico
	1.4	Modo de operação			Plataforma
	1.5.3	Capacidade de reboque	Q	kg	4000
	1.7	Capacidade de tração		N	800
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	1229
Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)		kg	1185
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	660 / 525
Rodas/chassis	3.1	Pneus			Superelástico (SE)
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 310 x 105
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø 301 x 85
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)			1x / 2
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b ₁₁	mm	680
Dimensões básicas	4.8	Altura do assento / altura de pé	h ₇	mm	182
	4.12	Altura do acoplamento	h ₁₀	mm	158
	4.19	Comprimento total	l ₁	mm	1659
	4.21.1	Largura total	b ₁	mm	810
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m ₂	mm	100
	4.35	Raio de viragem	W _a	mm	1487
Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga		km/h	8 / 12,5
	5.1.1	Velocidade de marcha atrás com / sem carga		km/h	6 / 6
	5.5	Força de tração com carga		N	800
	5.6	Força máx. de tração com/sem carga		N	2600 / 2600
	5.10	Travão de serviço			regenerativo
Motor elétrico/ sistema eletrónico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min		kW	2,8
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal		V / Ah	24 / 620
	6.5	Peso da bateria		kg	470
	6.6.1	Consumo de energia de acordo com ciclo EN		kWh/h	1,13
	6.6.2	Equivalente de CO2 de acordo com EN16796		kg/h	0,6
Outros	8.1	Tipo de controle de direção			AC speedCONTROL
	10.5	Versão da direção			Direção elétrica
	10.7	Nível de pressão sonora de acordo com EN12053, tubo do motorista		dB (A)	66

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais, etc. podem produzir outros valores.

- N.º VDI 4.9: a altura aplica-se ao jetPILOT
- N.º VDI 4.12: o valor da altura do acoplamento aplica-se ao acoplamento de encaixe simples. Estão disponíveis outras alturas de acoplamento
- N.º VDI 4.19: uma vez que estão disponíveis diferentes sistemas de acoplamento, a indicação aplica-se ao comprimento total incluindo um acoplamento de encaixe simples
- N.º VDI 5.1: consultar o diagrama da carga de tração
- N.º VDI 5.5: este valor corresponde à força nominal
- N.º VDI 5.6: consultar o diagrama da carga de tração

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro
de Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



 **JUNGHEINRICH**