





Stacker elétrico com elevação dos braços das rodas

EJD 118i

Elevação: 1000-1520 mm / Capacidade de carga: 1800 kg

EJD 118i

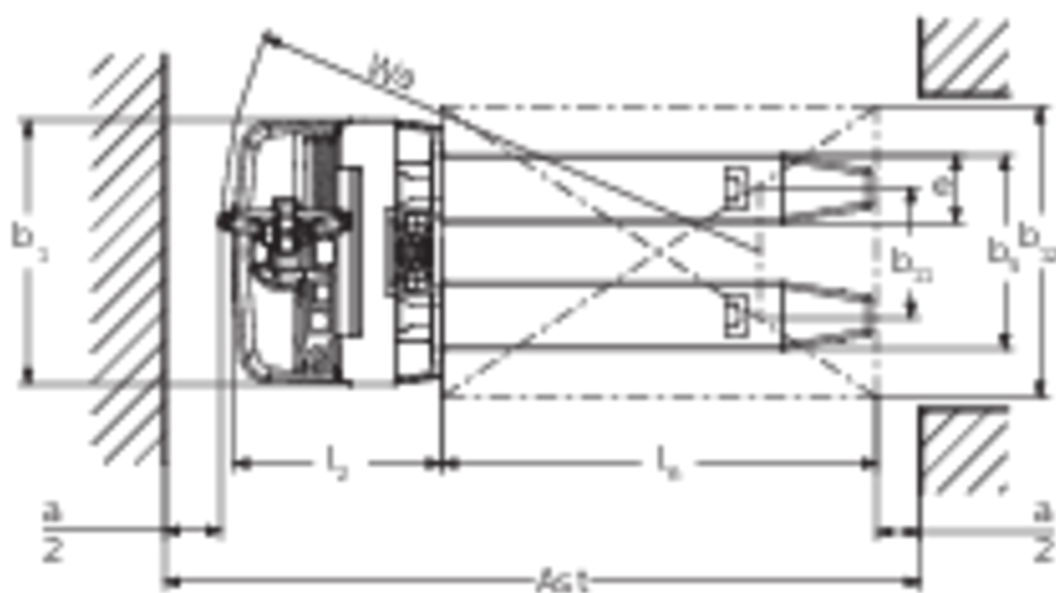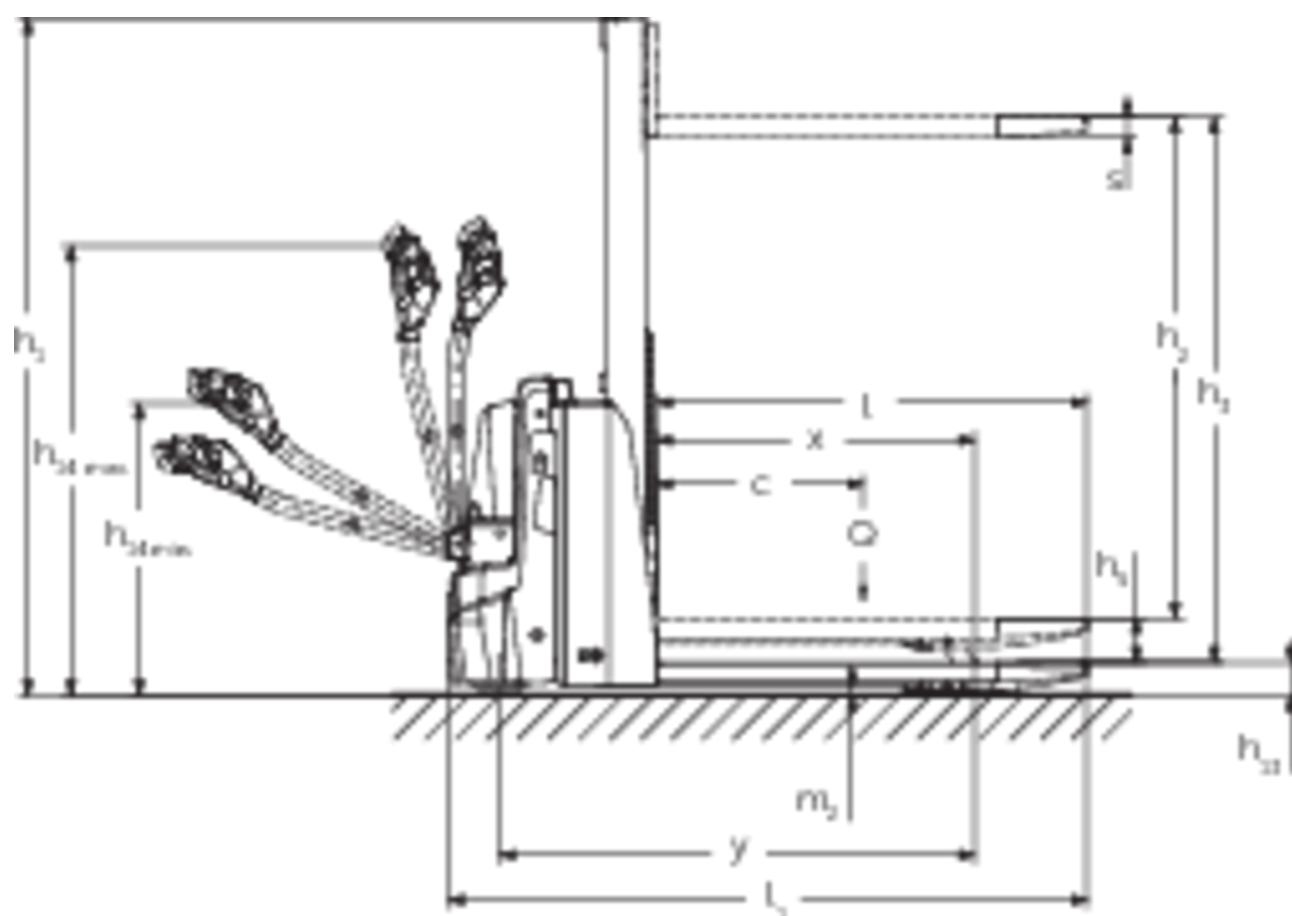

EJD 118i

EJD 118i	Elevação (h3)	Altura com mastro de elevação recolhido (h1)	Elevação livre (h2)	Altura com mastro de elevação estendido (h4)
Mono-Hubgerüst MM	1000 mm	1353 mm	1000 mm	1353 mm
	1520 mm	1863 mm	1520 mm	1863 mm

Tabela VDI

Versão: 08/2023

Características	1.1	Fabricante (nome curto)		Jungheinrich
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		EJD 118i
	1.3	Tração		Elétrico
	1.4	Modo de operação		Pedestre
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg	1800
	1.5.1	Capacidade de carga nominal / carga no Masthub	Q kg	800
	1.5.2	Capacidade de carga nominal / carga no Radarmhub	Q kg	1800
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm	600
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x mm	877
	1.9	Distância entre eixos	y mm	1307
Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)	kg	550
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás	kg	782 / 1592
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás	kg	394 / 156
Rodas/chassis	3.1	Pneus		Poliuretano (PU)
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro		Ø 230 x 65
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro		Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75
	3.4	Rodas adicionais		Ø 100 x 40
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)		1x +2/2 oder 4
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b ₁₀ mm	520
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b ₁₁ mm	350
Dimensões básicas	4.2	Altura com mastro de elevação recolhido (h1)	h ₁ mm	1863
	4.3	Elevação livre (h2)	h ₂ mm	1520
	4.4	Elevação (h3)	h ₃ mm	1520
	4.5	Altura com mastro de elevação estendido (h4)	h ₄ mm	1863
	4.6	Elevação inicial	h ₅ mm	120
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	mm	820 / 1237
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h ₁₃ mm	93
	4.19	Comprimento total	l ₁ mm	1759
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l ₂ mm	572
	4.21.1	Largura total	b ₁ mm	726
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l mm	56 x 185 x 1190
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b ₅ mm	535
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m ₂ mm	23
	4.34.1	Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)	Ast mm	2290
	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast mm	2192
	4.35	Raio de viragem	W _a mm	1487
Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga	km/h	6 / 6
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s	0,17 / 0,27
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,31 / 0,19
	5.8	Capacidade máx. de passagem em rampa com/sem carga	%	6 / 15
	5.10	Travão de serviço		regenerativo
Motor elétrico/sistema eletrônico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min	kW	1,1
	6.2	Motor de elevação, potência a S3	kW	2,2
	6.3	Bateria segundo DIN 43531/35/36		DIN 43535 B
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	24 / 40
	6.5	Peso da bateria	kg	15
	6.6	Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI	kWh/h	0

	6.6.1	Consumo de energia de acordo com ciclo EN	kWh/h	0,42
	6.6.2	Equivalente de CO2 de acordo com EN16796	kg/h	0,2
	6.7	Capacidade de despacho	t/h	35
	6.8	Eficiência de rotatividade de acordo com VDI 2198 (PLUS)	t/kWh	55
Outros	8.1	Tipo de controle de direção		AC
	10.7	Nível de pressão sonora de acordo com EN12053, tubo do motorista	dB (A)	66

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais, etc. podem produzir outros valores.

Valores para compartimento da bateria XS: mastro de elevação MM1520; elevação do braço de apoio elevada.

- N.º VDI 1.8: com os braços de apoio descidos: x + 60 mm.
- N.º VDI 1.9: com compartimento da bateria S: y + 80 mm; com os braços de apoio descidos: y + 60 mm.
- N.º VDI 4.19: com compartimento da bateria S: l1 + 80 mm.
- N.º VDI 4.20: com compartimento da bateria S: l2 + 80 mm.
- N.º VDI 4.34.1: com compartimento da bateria S: largura do corredor de trabalho + 80 mm.
- N.º VDI 4.31.2: com compartimento da bateria S: largura do corredor de trabalho + 80 mm.
- N.º VDI 4.35: com compartimento da bateria S: Wa + 80 mm.
- N.º VDI 6.2: com 5% de tempo de funcionamento.
- N.º VDI 10.7: no pacote de opções silentDRIVE: 62 dB (A).

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro
de Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



 **JUNGHEINRICH**