




Elektrické paletové vozíky **EJC 212b-220b NA**

Výška zdvihu: 2500-6000 mm / Nosnost: 1200-2000 kg

EJC 212b-220b NA

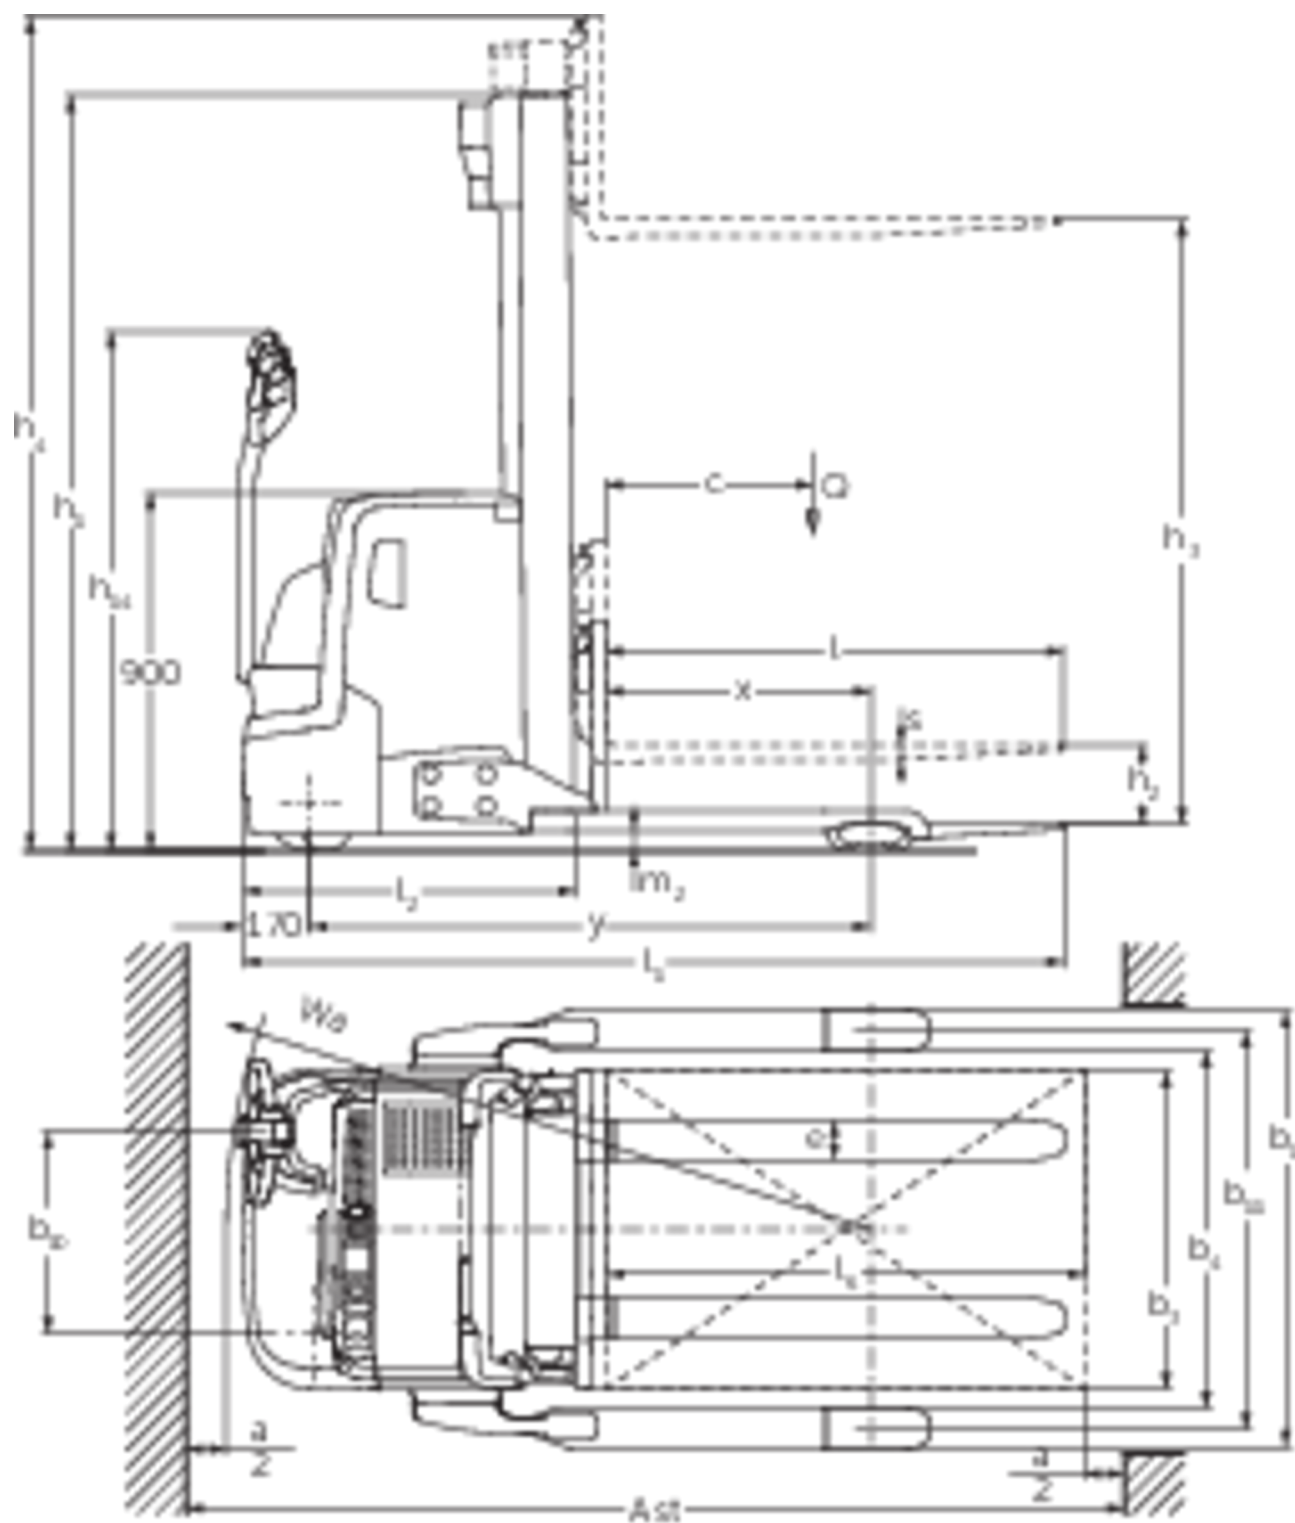

EJC 212b-220b NA

EJC 212b	Zdvih (h3)	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	Voľný zdvih (h2)	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)
duplex bez voľného zdvihu ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	3070 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3270 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3470 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3770 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4170 mm
duplex s voľným zdvihom ZZ	2500 mm	1700 mm	1225 mm	3070 mm
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3470 mm
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3770 mm
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4170 mm
triplex s voľným zdvihom DZ	4090 mm	1845 mm	1250 mm	4690 mm
	4300 mm	1915 mm	1430 mm	4870 mm
	4700 mm	2050 mm	1565 mm	5275 mm
EJC 214b	Zdvih (h3)	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	Voľný zdvih (h2)	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)
duplex bez voľného zdvihu ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	3070 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3270 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3470 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3770 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4170 mm
	4100 mm	2550 mm	100 mm	4670 mm
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4870 mm
	4500 mm	2750 mm	100 mm	5070 mm
duplex s voľným zdvihom ZZ	2500 mm	1700 mm	1130 mm	3070 mm
	2900 mm	1900 mm	1330 mm	3470 mm
	3200 mm	2050 mm	1480 mm	3770 mm
	3600 mm	2250 mm	1680 mm	4170 mm
	4100 mm	2500 mm	1930 mm	4670 mm
	4300 mm	2600 mm	2030 mm	4870 mm
triplex s voľným zdvihom DZ	4090 mm	1830 mm	1260 mm	4660 mm
	4300 mm	1900 mm	1330 mm	4870 mm
	4690 mm	2030 mm	1460 mm	5260 mm
	5350 mm	2250 mm	1680 mm	5920 mm
EJC 214b, EJC 216b	Zdvih (h3)	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	Voľný zdvih (h2)	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)
triplex s voľným zdvihom DZ	6000 mm	2500 mm	1930 mm	6570 mm
EJC 216b	Zdvih (h3)	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	Voľný zdvih (h2)	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)
duplex bez voľného zdvihu ZT	2400 mm	1750 mm	100 mm	2970 mm
	2600 mm	1850 mm	100 mm	3170 mm
	2800 mm	1950 mm	100 mm	3370 mm
	3100 mm	2100 mm	100 mm	3670 mm
	3500 mm	2300 mm	100 mm	4070 mm
	3800 mm	2450 mm	100 mm	4370 mm
	4000 mm	2550 mm	100 mm	4570 mm
	4200 mm	2650 mm	100 mm	4770 mm
	4400 mm	2750 mm	100 mm	4970 mm

duplex s voľným zdvihom ZZ	2400 mm	1700 mm	1130 mm	2970 mm
	2800 mm	1900 mm	1330 mm	3370 mm
	3100 mm	2050 mm	1480 mm	3670 mm
	3500 mm	2250 mm	1680 mm	4070 mm
	4000 mm	2500 mm	1930 mm	4570 mm
	4200 mm	2600 mm	2030 mm	4770 mm
triplex s voľným zdvihom DZ	3990 mm	1830 mm	1260 mm	4560 mm
	4200 mm	1900 mm	1330 mm	4770 mm
	4590 mm	2030 mm	1460 mm	5160 mm
	5250 mm	2250 mm	1680 mm	5820 mm
EJC 220b	Zdvih (h3)	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	Voľný zdvih (h2)	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)
duplex bez voľného zdvihu ZT	2540 mm	1950 mm	100 mm	3195 mm
	2840 mm	2100 mm	100 mm	3495 mm
	3540 mm	2450 mm	100 mm	4195 mm
duplex s voľným zdvihom ZZ	2540 mm	1900 mm	1245 mm	3195 mm
	2840 mm	2050 mm	1395 mm	3495 mm
	3540 mm	2400 mm	1745 mm	4195 mm
triplex s voľným zdvihom DZ	3750 mm	1900 mm	1218 mm	4432 mm
	4200 mm	2050 mm	1368 mm	4882 mm
	4800 mm	2250 mm	1568 mm	5482 mm
EJC 218b	Zdvih (h3)	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	Voľný zdvih (h2)	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)
duplex bez voľného zdvihu ZT	3200 mm	2210 mm	100 mm	3840 mm
triplex s voľným zdvihom DZ	3755 mm	1800 mm	1195 mm	4395 mm

Tabuľka VDI

Stav: 08/2023

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)		Jungheinrich				
	1.2	Typová značka výrobcu		EJC 212b	EJC 214b	EJC 216b	EJC 218b	EJC 220b
	1.3	Pohon		Elektrický				
	1.4	Obsluha		S pešou obsluhou				
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q	kg	1200	1400	1600	2000
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	600			
	1.8	Vzdialenosť bremena	x	mm	703	668		
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	1347	1409		
	Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)		kg	1065	1146	
2.2		Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu		kg	800 / 1465	822 / 1724	828 / 1918	860 / 2320
2.3		Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu		kg	730 / 335	753 / 393		770 / 410
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		Polyuretán (PU)				
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 230 x 70				
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 85 x 75				
	3.4	Prídavné kolesá		Ø 140 x 57				
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		1x + 1 / 4				
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b ₁₀	mm	507			
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b ₁₁	mm	1000			
	3.7.1	2. Rozchod kolies, vzadu		mm	1170			
	3.7.2	3. Rozchod kolies, vzadu		mm	1370			
Základné rozmery	4.2	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	h ₁	mm	1950			2100
	4.3	Voľný zdvih (h2)	h ₂	mm	100			
	4.4	Zdvih (h3)	h ₃	mm	2900		2800	
	4.5	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)	h ₄	mm	3470		3370	3465
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.		mm	850 / 1305			
	4.19	Celková dĺžka	l ₁	mm	1963	2060		
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l ₂	mm	813	910		
	4.21.1	Celková šírka	b ₁	mm	1100			
	4.21.2	Celková šírka	b ₂	mm	1270			
	4.24	Šírka nosiča vidlíc	b ₃	mm	800			
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m ₂	mm	50			40
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast	mm	2240	2302		
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast	mm	2290	2352		
	4.35	Polomer otáčania	W _a	mm	1558	1620		
	Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena		km/h	6 / 6		
5.2		Rýchlosť zdvihu s bremenom/bez bremena		m/s	0,2 / 0,4	0,16 / 0,3	0,15 / 0,3	-
5.3		Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena		m/s	0,45 / 0,35			-
5.8		Max. stúpanosť s bremenom/bez bremena		%	8 / 16	7 / 16		5 / 16
El. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.		kW	1,6			
	6.2	Motor zdvíhového mechanizmu, výkon pri S3		kW	3			
	6.3	Batéria podľa DIN 43531/35/36			nie			
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita		V / Ah	24 / 300	24 / 375		
	6.5	Hmotnosť batérie		kg	250	288		
	6.6	Spotreba energie podľa cyklu VDI		kWh/h	0			
	6.6.1	Spotreba energie podľa cyklu EN		kWh/h	0,77	0,83	0,91	1,08
	6.6.2	CO2 ekvivalent podľa EN16796		kg/h	0,4		0,5	0,6

Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		AC
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa EN12053, pri uchu vodiča	dB (A)	63
- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty				

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**