





Elektrický nízkozdvižný vozík na státie / s bočným sedením obsluhy **ESE 430**

Výška zdvihu: 115 mm / Nosnosť: 3000 kg

 JUNGHEINRICH

ESE 430

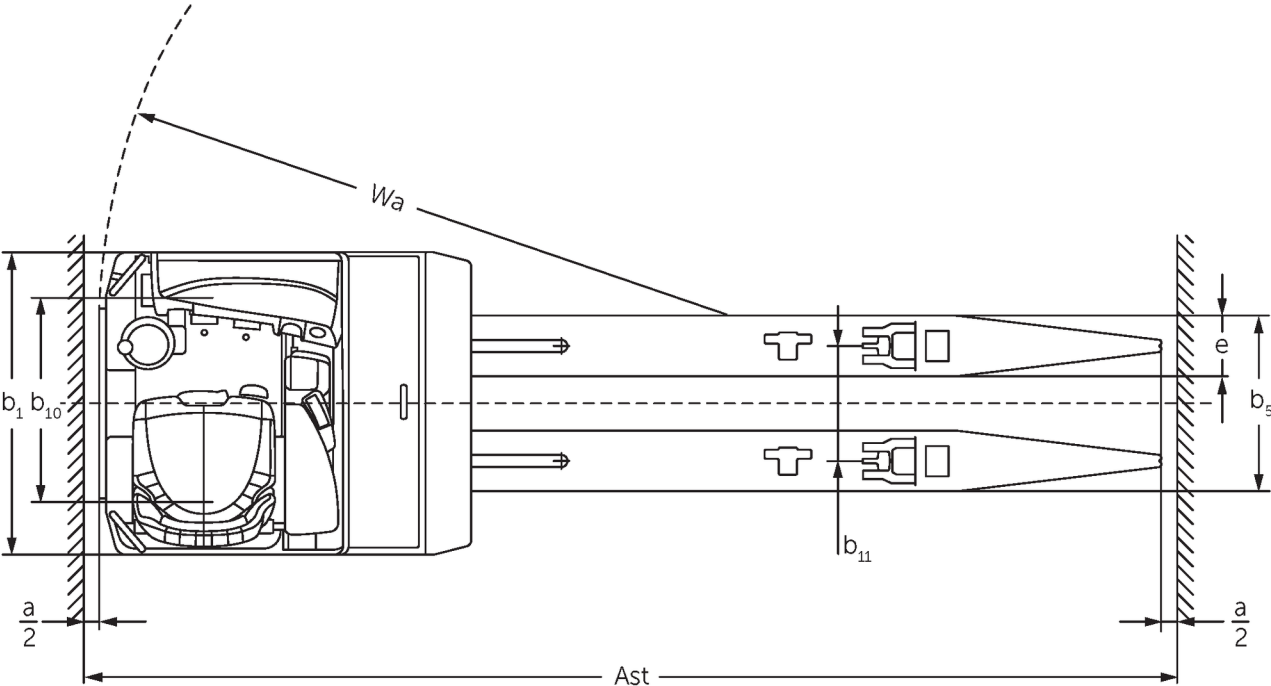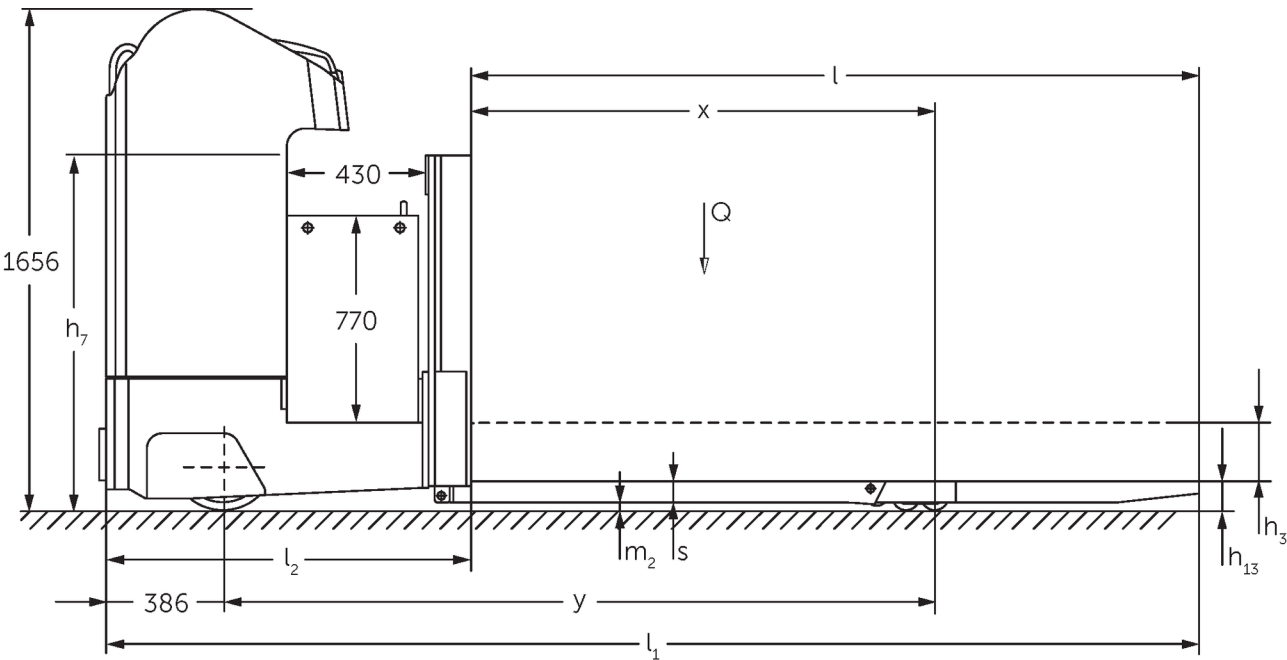

TZ ESE 430 022014

Tabuľka VDI

Stav: 07/2022

Označenie	1.1	Výrobca (skrátene označenie)		Jungheinrich
	1.2	Typová značka výrobcu		ESE 430
	1.3	Pohon		Elektrický
	1.4	Obsluha		Sedadlo
	1.5	Nosnosť/závaž	Q kg	3000
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	1200
	1.8	Vzdialenosť bremena	x mm	1480
	1.9	Rázvor kolies	y mm	2211
Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)	kg	2475
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg	2890 / 2980
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	1916 / 559
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		Vulkollan ®
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 343 x 114
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 90 x 92
	3.4	Pridavné kolesá		Ø 285 x 100
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		2 - 1x / 4
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b ₁₀ mm	604
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b ₁₁ mm	380
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h ₃)	h ₃ mm	115
	4.8	Výška v sede/v stojí	h ₇ mm	1200
	4.15	Výška v spustenom stave	h ₁₃ mm	90
	4.19	Celková dĺžka	l ₁ mm	3625
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlic	l ₂ mm	1225
	4.21.1	Celková šírka	b ₁ mm	1000
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l mm	70 x 200 x 2400
	4.25	Vonkajšie rozvetvenie vidlic	b ₅ mm	580
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m ₂ mm	20
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	A _{st} mm	3953
	4.35	Polomer otáčania	W _a mm	2750
Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena	km/h	13 / 14
	5.2	Rýchlosť zdvihu s bremenom/bez bremena	m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Stúpavosť s bremenom/bez bremena	%	6 / 15
	5.10	Prevádzková brzda		elektrické
El. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	6,9
	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW	3
	6.3	Batéria podľa DIN 43531/35/36		A
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	48 / 620
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	945
	6.6.1	Spotreba energie podľa cyklu EN	kWh/h	0,56
	6.6.2	CO2 ekvivalent podľa EN16796	kg/h	0,3
Iné				
	8.1	Druh riadenia jazdy		Mosfet/AC

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- č. VDI 1.8: spustená nosná časť: + 89 mm
- č. VDI 1.9: spustená nosná časť: + 89 mm
- č. VDI 4.34: ESE 420/430 diagonálne podľa VDI: + 128 mm. ESE 533 diagonálne podľa VDI: + 83 mm.
- č. VDI 4.35: spustená nosná časť: + 89 mm

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Naše výrobné závody v Norderstedte a
Moosburgu sú certifikované.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**