





Elektrický nízkozdvižný vozík s bočným sedením

ESE 220-320

Výška zdvihu: 125 mm / Nosnosť: 2000 kg

ESE 220-320

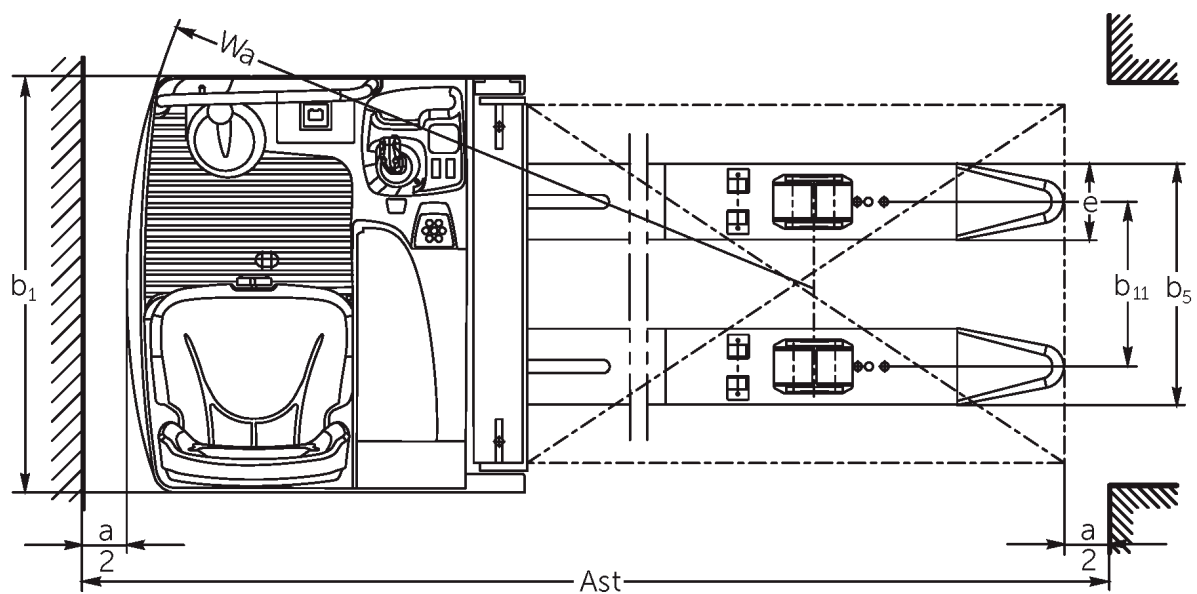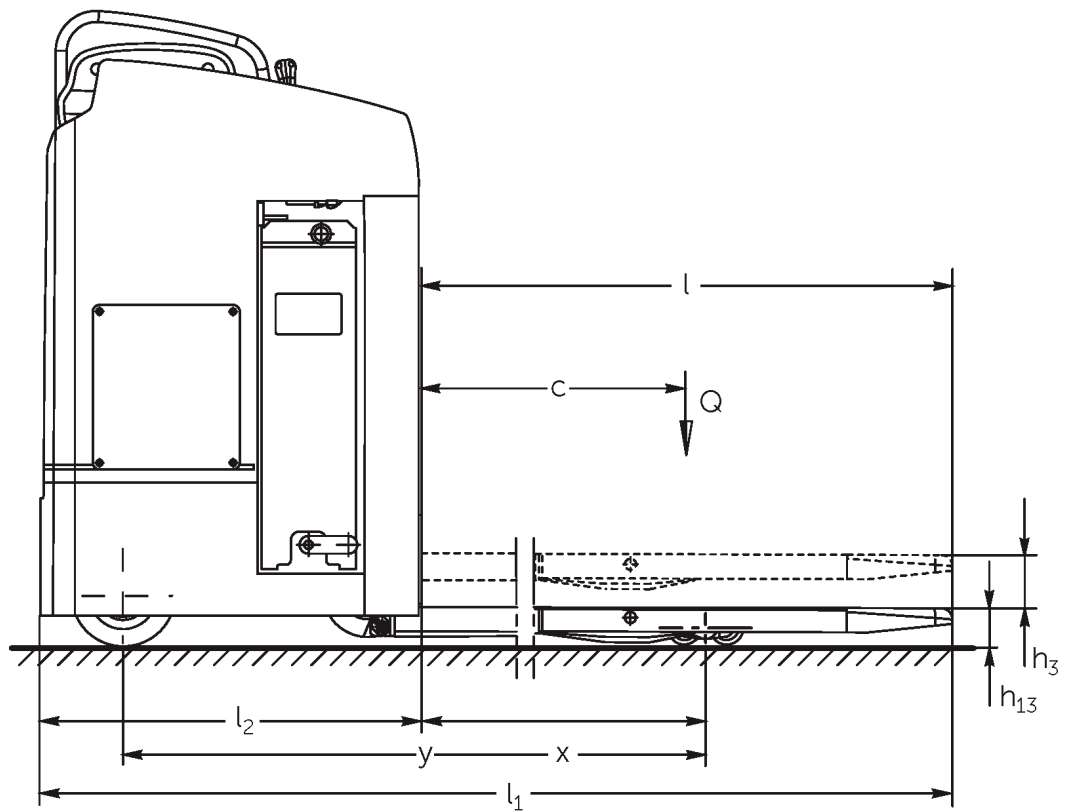

Tabuľka VDI

Stav: 07/2022

Označenie	1.1	Výrobca (skrátene označenie)		Jungheinrich	
	1.2	Typová značka výrobcu		ESE 220	ESE 320
	1.3	Pohon		Elektrický	
	1.4	Obsluha		Sedadlo	
	1.5	Nosnosť/závaž	Q kg	2000	
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600	
	1.8	Vzdialenosť bremena	x mm	868	
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1535	1541
Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)	kg	1062	1074
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg	1896 / 1142	1902 / 1182
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	258 / 808	264 / 816
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		Polyuretán (PU)	-
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 230 x 78	
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 85x85	
	3.4	Pridavné kolesá		Ø 140 x 54	
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		2 - 1x / 4	1+1x/4
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b ₁₀ mm	544	645
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b ₁₁ mm	385	
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h ₃)	h ₃ mm	125	
	4.8	Výška v sede/v stojí	h ₇ mm	1020	
	4.15	Výška v spustenom stave	h ₁₃ mm	90	
	4.19	Celková dĺžka	l ₁ mm	2009	
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l ₂ mm	859	
	4.21.1	Celková šírka	b ₁ mm	820	930
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l mm	60 x 172 x 1150	
	4.25	Vonkajšie rozovretie vidlíc	b ₅ mm	540	
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m ₂ mm	25	
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	2197	2215
	4.35	Polomer otáčania	W _a mm	1665	1683
Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena	km/h	10 / 12,5	
	5.2	Rýchlosť zdvíhu s bremenom/bez bremena	m/s	0,06 / 0,07	
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,06 / 0,05	
	5.8	Max. stúpanosť s bremenom/bez bremena	%	8 / 13	
	5.10	Prevádzková brzda		elektrické	
El. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	2,8	
	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW	1,5	
	6.3	Batéria podľa DIN 43531/35/36		nie	
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	380	
	6.6.1	Spotreba energie podľa cyklu EN	kWh/h	0,41	0,43
	6.6.2	CO2 ekvivalent podľa EN16796	kg/h	0,2	
Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		AC	

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- č. VDI 1.8: Spustená nosná časť: + 90 mm.
- č. VDI 1.9: Spustená nosná časť: ESE 220: + 90 mm, ESE 320: + 95 mm.
- č. VDI 4.34: Diagonálne podľa VDI: + 188 mm.

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Naše výrobné závody v Norderstedte a
Moosburgu sú certifikované.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**