





Elektrické paletové vozíky so zdvihom ramien kolies

EJD 118i

Výška zdvihu: 1000-1520 mm / Nosnosť: 1800 kg

EJD 118i

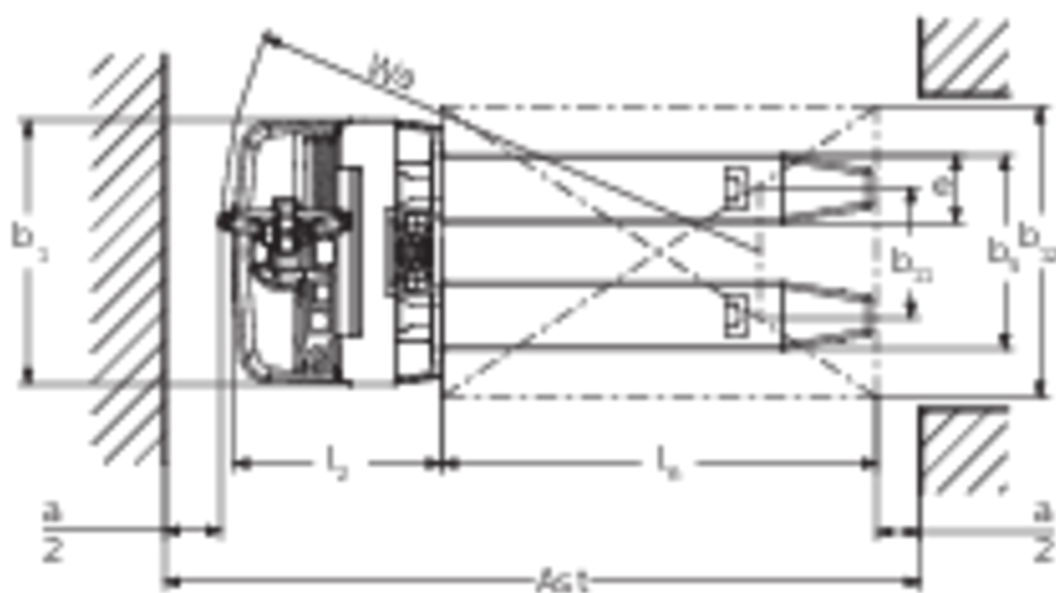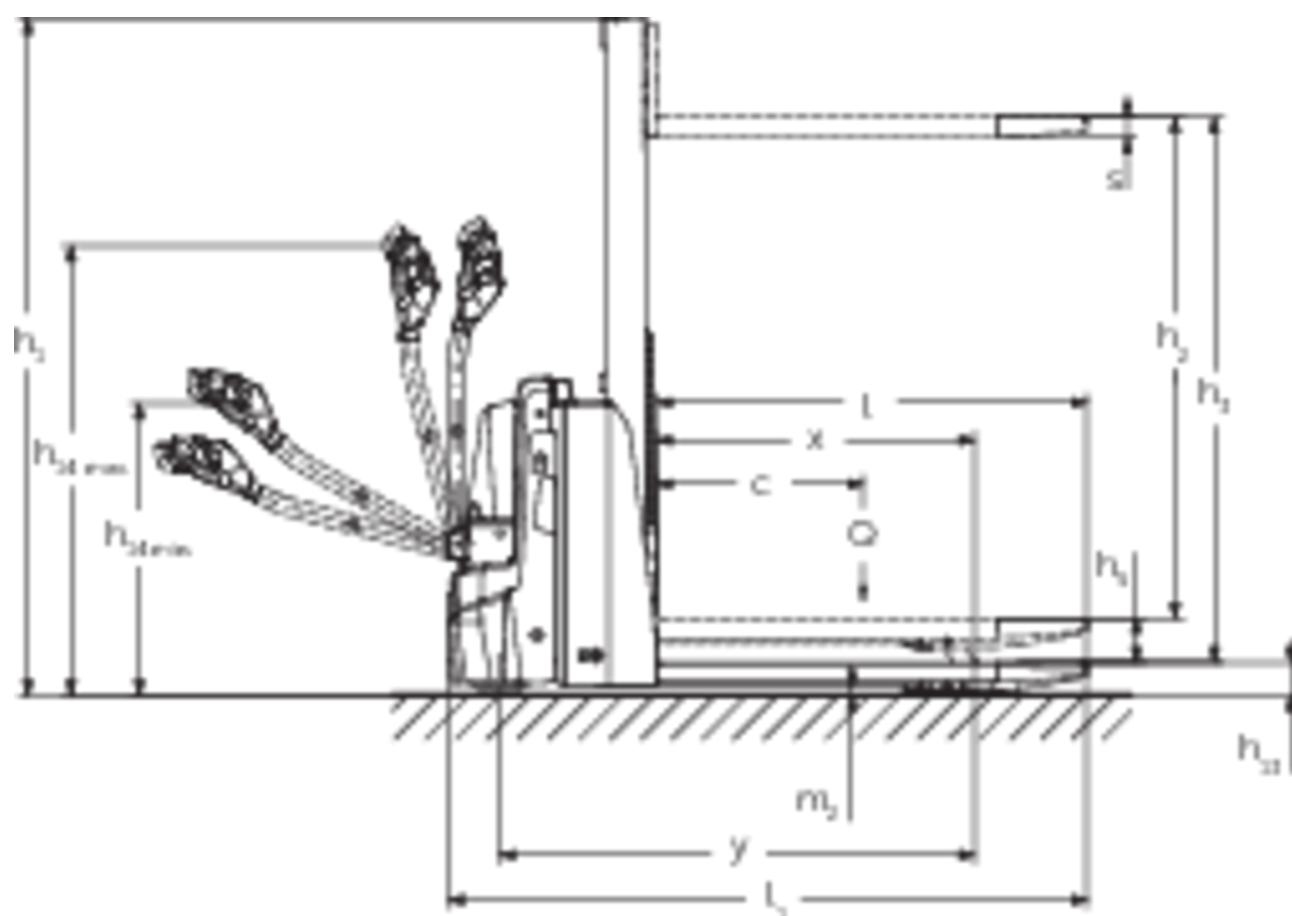

EJD 118i

EJD 118i	Zdvih (h3)	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	Voľný zdvih (h2)	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)
Mono-Hubgerüst MM	1000 mm	1353 mm	1000 mm	1353 mm
	1520 mm	1863 mm	1520 mm	1863 mm

Tabuľka VDI

Stav: 08/2023

Označenie	1.1	Výrobca (skrátene označenie)		Jungheinrich
	1.2	Typová značka výrobcu		EJD 118i
	1.3	Pohon		Elektrický
	1.4	Obsluha		S pešou obsluhou
	1.5	Nosnosť/závaž	Q kg	1800
	1.5.1	Menovitá nosnosť/závaž pri zdvihu zdvíhacieho zariadenia	Q kg	800
	1.5.2	Menovitá nosnosť/závaženie pri zdvihu ramena kolesa	Q kg	1800
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600
	1.8	Vzdialenosť bremena	x mm	877
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1307
Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)	kg	550
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredú/vzadu	kg	782 / 1592
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredú/vzadu	kg	394 / 156
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		Polyuretán (PU)
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredú		Ø 230 x 65
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75
	3.4	Prídavné kolesá		Ø 100 x 40
	3.5	Kolesá, počet vpredú/vzadu (x = poháňané)		1x +2/2 oder 4
	3.6	Rozchod kolies, vpredú	b ₁₀ mm	520
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b ₁₁ mm	350
Základné rozmery	4.2	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	h ₁ mm	1863
	4.3	Volný zdvih (h2)	h ₂ mm	1520
	4.4	Zdvih (h3)	h ₃ mm	1520
	4.5	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)	h ₄ mm	1863
	4.6	Inicializačný zdvih	h ₅ mm	120
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	mm	820 / 1237
	4.15	Výška v spustenom stave	h ₁₃ mm	93
	4.19	Celková dĺžka	l ₁ mm	1759
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l ₂ mm	572
	4.21.1	Celková šírka	b ₁ mm	726
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l mm	56 x 185 x 1190
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b ₅ mm	535
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m ₂ mm	23
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	2290
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	2192
	4.35	Polomer otáčania	W _a mm	1487
Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena	km/h	6 / 6
	5.2	Rýchlosť zdvihu s bremenom/bez bremena	m/s	0,17 / 0,27
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,31 / 0,19
	5.8	Max. stúpavosť s bremenom/bez bremena	%	6 / 15
	5.10	Prevádzková brzda		generátorická
El. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	1,1
	6.2	Motor zdvíhového mechanizmu, výkon pri S3	kW	2,2
	6.3	Batéria podľa DIN 43531/35/36		DIN 43535 B
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	24 / 40
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	15
	6.6	Spotreba energie podľa cyklu VDI	kWh/h	0

	6.6.1	Spotreba energie podľa cyklu EN	kWh/h	0,42
	6.6.2	CO2 ekvivalent podľa EN16796	kg/h	0,2
	6.7	Výkon prekládky	t/h	35
	6.8	Efektivita manipulácie podľa VDI 2198	t/kWh	55
Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		AC
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa EN12053, pri uchu vodiča	dB (A)	66

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Hodnoty pre priestor batérie XS; zdvíhacie zariadenie MM1520, nadvihnutý zdvih oporných ramien.

- č. VDI 1.8: Pri spustených oporných ramenách: $x + 60$ mm.
- č. VDI 1.9: Pri priestore batérie S: $y + 80$ mm; pri spustených oporných ramenách: $y + 60$ mm.
- č. VDI 4.19: Pri priestore batérie S: $l_1 + 80$ mm.
- č. VDI 4.20: Pri priestore batérie S: $l_2 + 80$ mm.
- č. VDI 4.34.1: Pri priestore batérie S: šírka pracovnej uličky $+ 80$ mm.
- č. VDI 4.31.2: Pri priestore batérie S: šírka pracovnej uličky $+ 80$ mm.
- č. VDI 4.35: Pri priestore batérie S: $W_a + 80$ mm.
- č. VDI 6.2: Pri 5 % čase spustenie.
- č. VDI 10.7: Pri balíku výbavy silentDRIVE: 62 dB(A).

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



**JUNGHEINRICH**