




Elektrický ťahač

EZS 570/580/590/5100 NA

ťahná sila: 7000-10000 kg


EZS 570/580/590/5100 NA

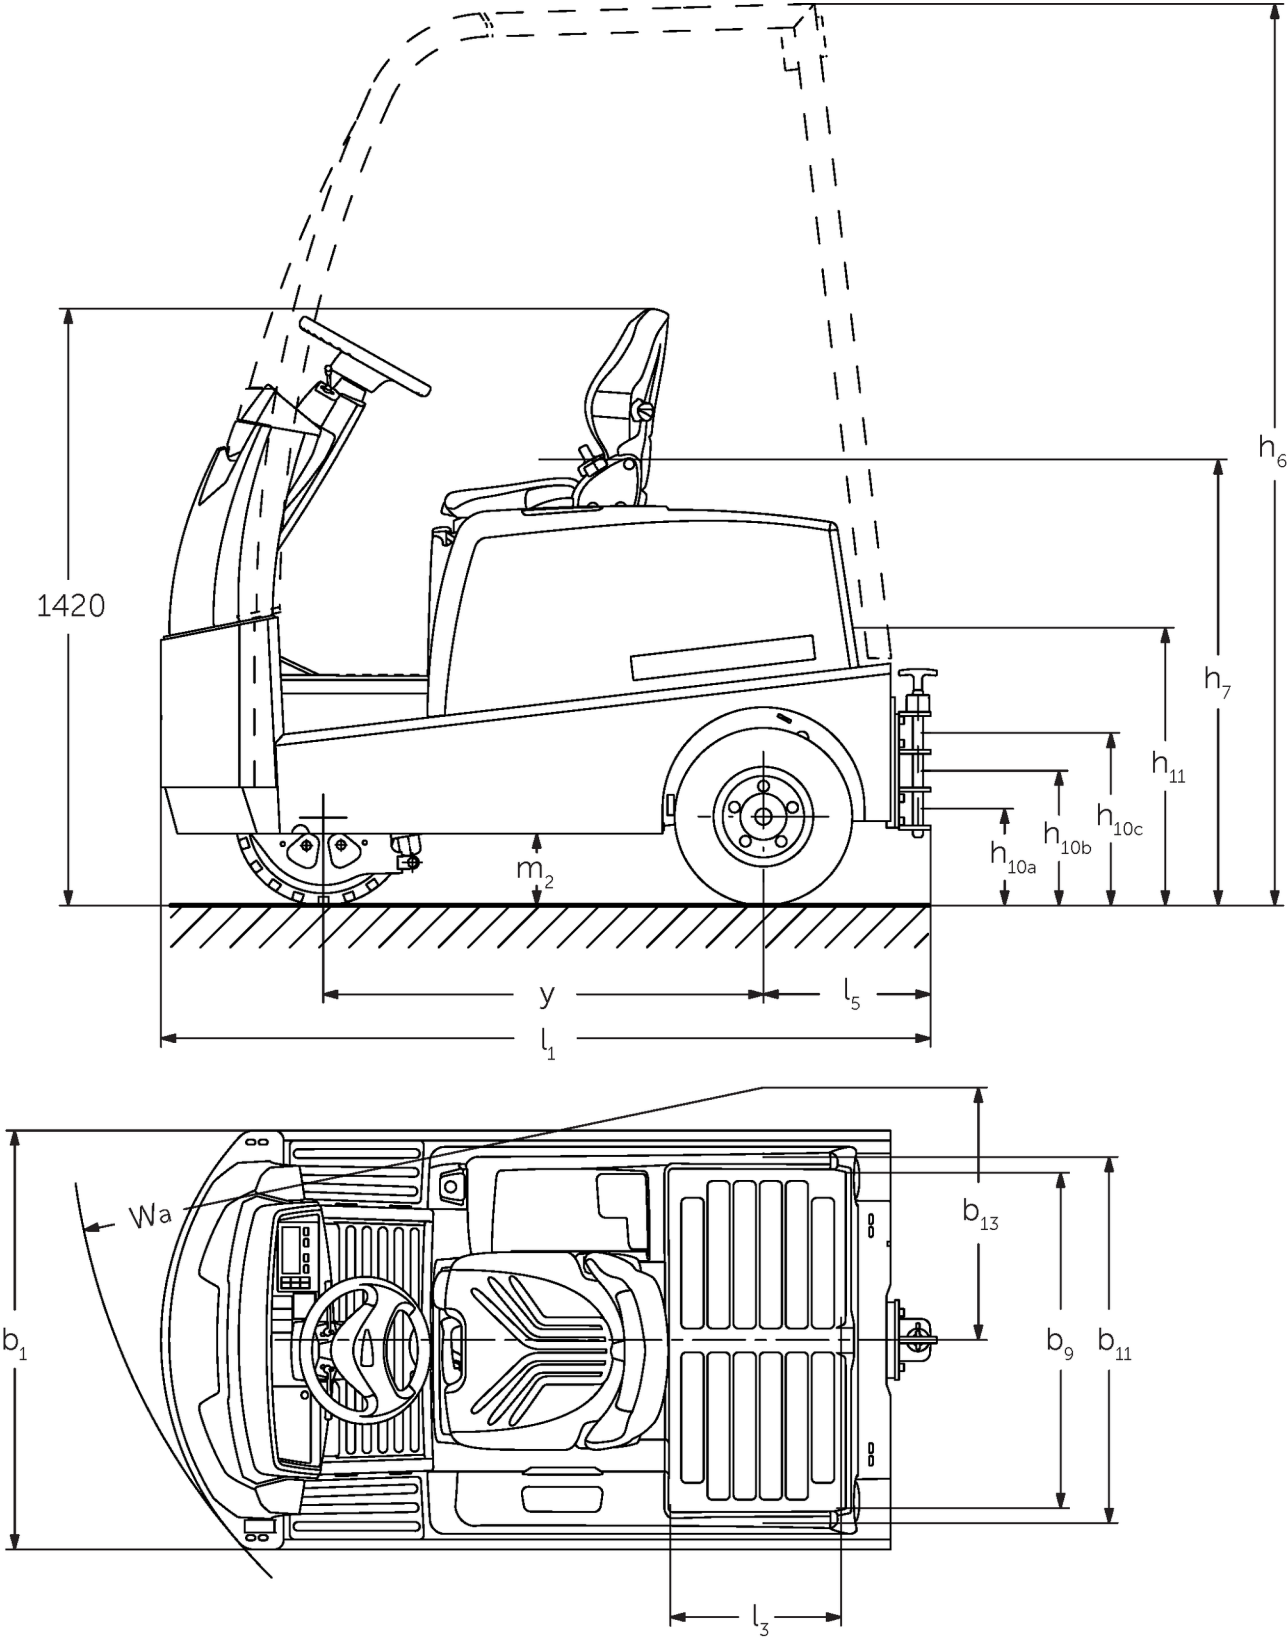

EZS 580, technický výkres, typový list

EZS 570/580/590/5100 NA

Prehľad výkonu

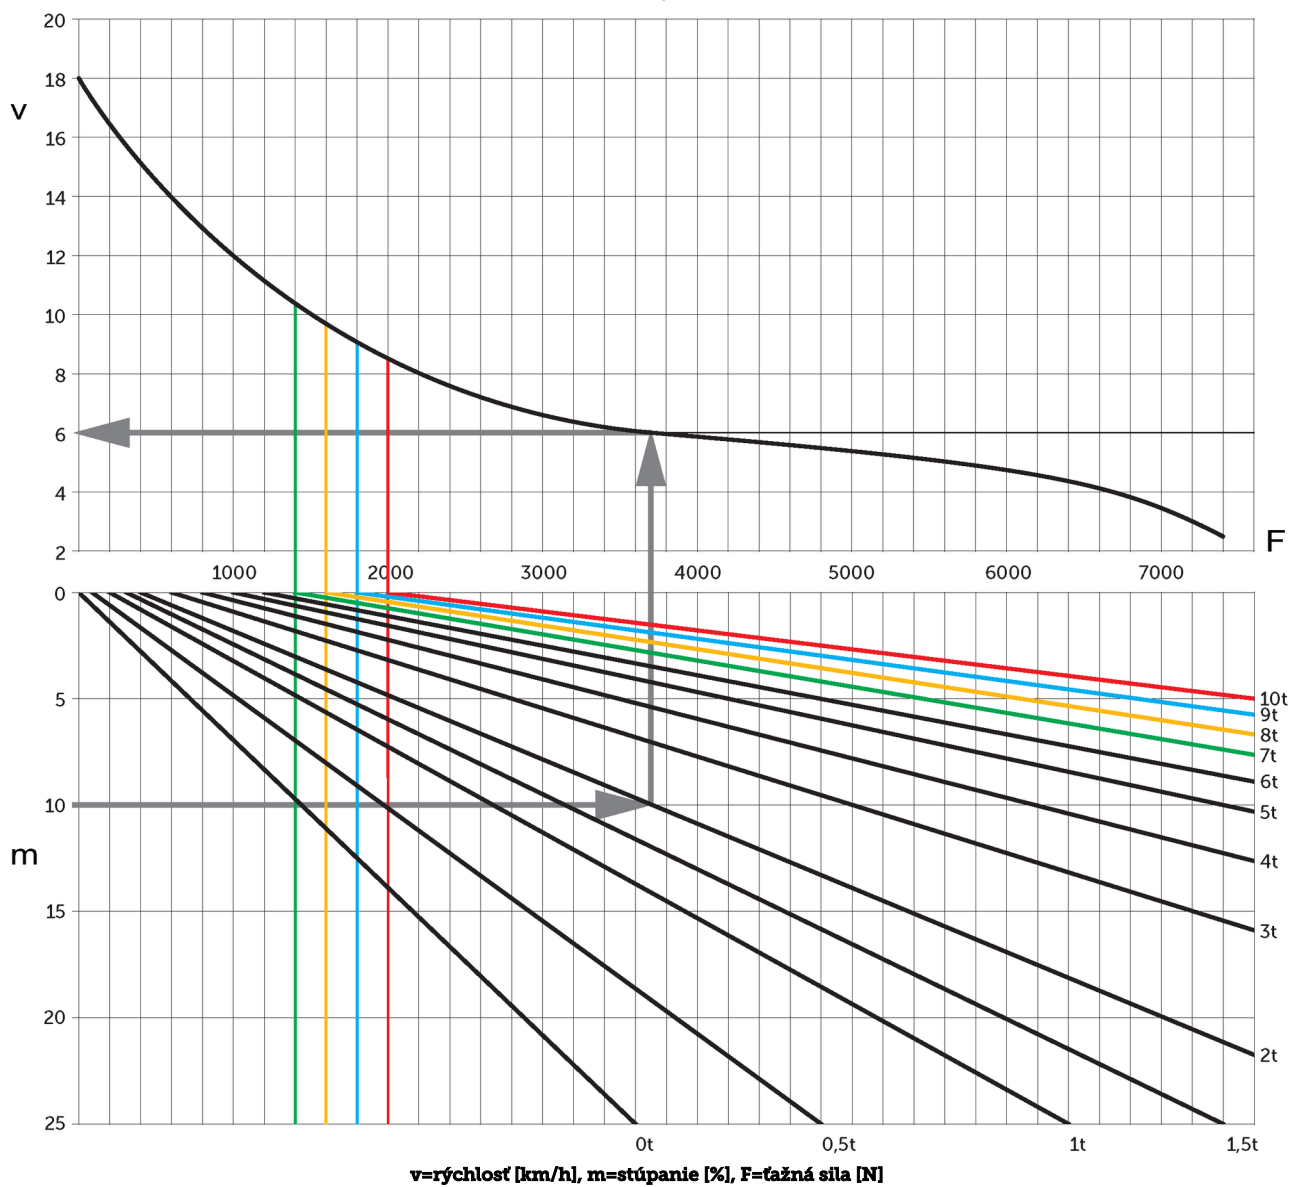

Tabuľka VDI

Stav: 07/2022

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)		Jungheinrich			
	1.2	Typová značka výrobcu		EZS 570 NA	EZS 580 NA	EZS 590 NA	EZS 5100 NA XL
	1.3	Pohon		Elektrický			
	1.4	Obsluha		Sedadlo			
	1.5.3	ťažná sila	Q kg	7000	-	9000	10000
	1.7	Menovitá ťažná sila	N	1400	1600	1800	2000
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1035			
Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)	kg	1260	1320	1410	1825
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	580 / 680	580 / 740	620 / 790	880 / 945
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		Superelastické (SE)			
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		4.00-8	16x6-8		
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		4.00-8			
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		1 / 2x			
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b ₁₀ mm	0			
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b ₁₁ mm	870			
Základné rozmery	4.7	Výška ochrannej strechy (kabíny)	h ₆ mm	2150			2140
	4.8	Výška v sede/v stoji	h ₇ mm	1040			
	4.12	Výška spojky	h ₁₀ mm	240			
	4.12.1	2. Výška spojky	mm	330			
	4.12.2	3. Výška spojky	mm	420			
	4.13	Ložná výška bez bremena	mm	650		640	
	4.16	Dĺžka ložnej plochy	l ₃ mm	400			
	4.18	Šírka ložnej plochy	b ₉ mm	795			
	4.19	Celková dĺžka	l ₁ mm	1828		1813	2048
	4.21.1	Celková šírka	b ₁ mm	996			
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m ₂ mm	160		130	
	4.35	Polomer otáčania	W _a mm	1652			1860
	4.36	Najmenšia vzdialenosť bodu otáčania	b ₁₃ mm	600			665
Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena	km/h	9 / 18	8,5 / 18		7,5 / 18
	5.5	Ťažná sila s bremenom	N	1400	1600	1800	2000
	5.6	Max. ťažná sila s bremenom/bez bremena	N	5500 / 5500	6500 / 6500	7500 / 7500	7600 / 7600
	5.10	Prevádzková brzda		elektrické			
El. motor/ elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	4,5			
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	48 / 375			48 / 625
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	575			860
	6.6.1	Spotreba energie podľa cyklu EN	kWh/h	1,33	1,5	1,67	1,84
	6.6.2	CO2 ekvivalent podľa EN16796	kg/h	0,7	0,8	0,9	1
Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		Impulz/AC			
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa EN12053, pri uchu vodiča	dB (A)	62			

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- č. VDI 4.12: Hodnota výšky spojky platí pre trojitú spojku.

- č. VDI 4.19: Údaj o celkovej dĺžke zahŕňa trojitú spojku.
- č. VDI 5.7: Pozri diagram zataženia v ťahu.
- č. VDI 5.8: Pozri diagram zataženia v ťahu.
- č. VDI 6.6: Spotreba energie platí pre menovité zataženie.

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Naše výrobné závody v Norderstedte a
Moosburgu sú certifikované.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**