



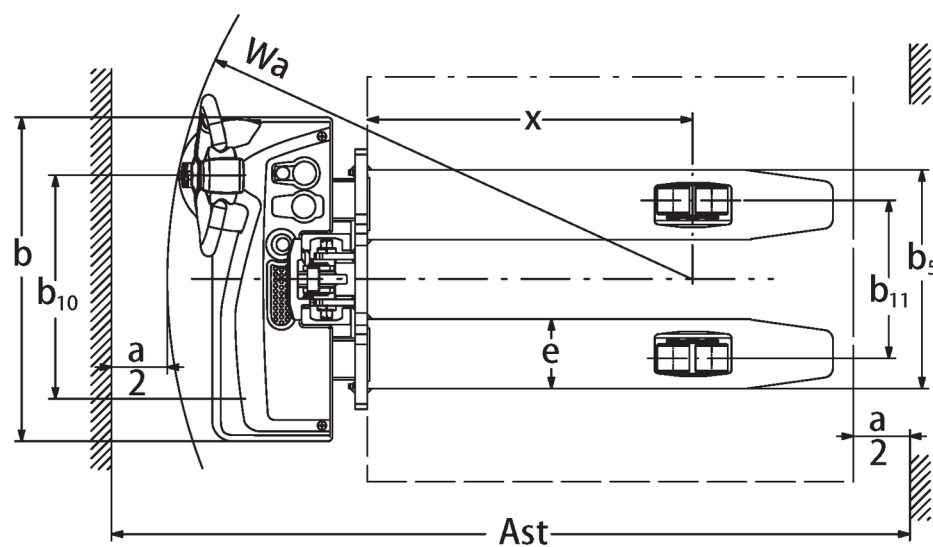

Elektrisk ledstaplare **EJC M10 E / M10b E**


Lyfthöjd: 1540-1900 mm / Lastkapacitet: 1000 kg

EJC M10 E / M10b E

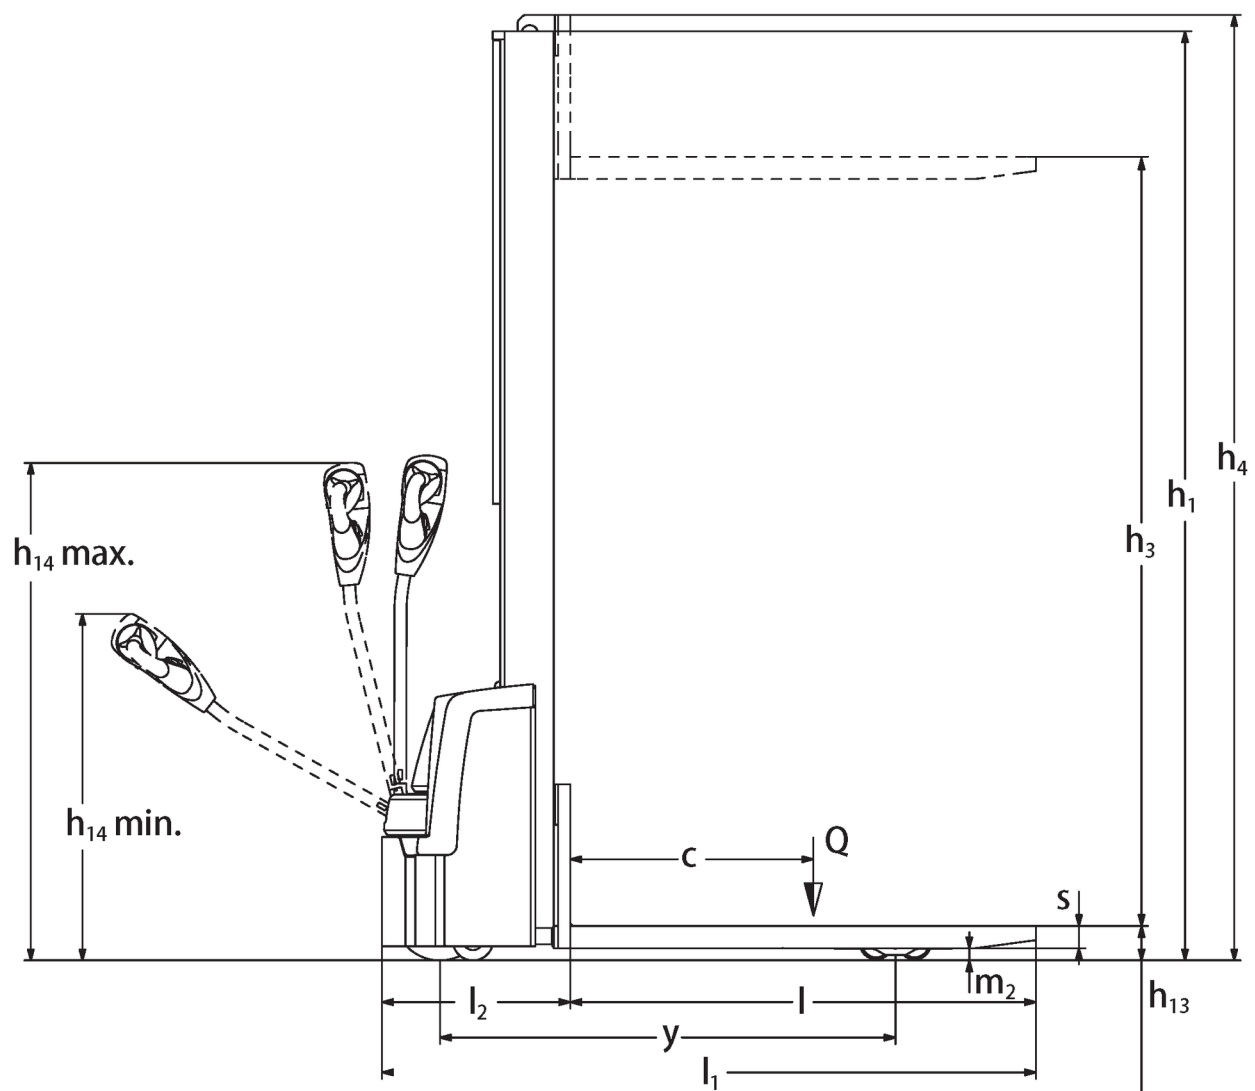

EJC M10/M10b (E)

EJC M10 E / M10b E

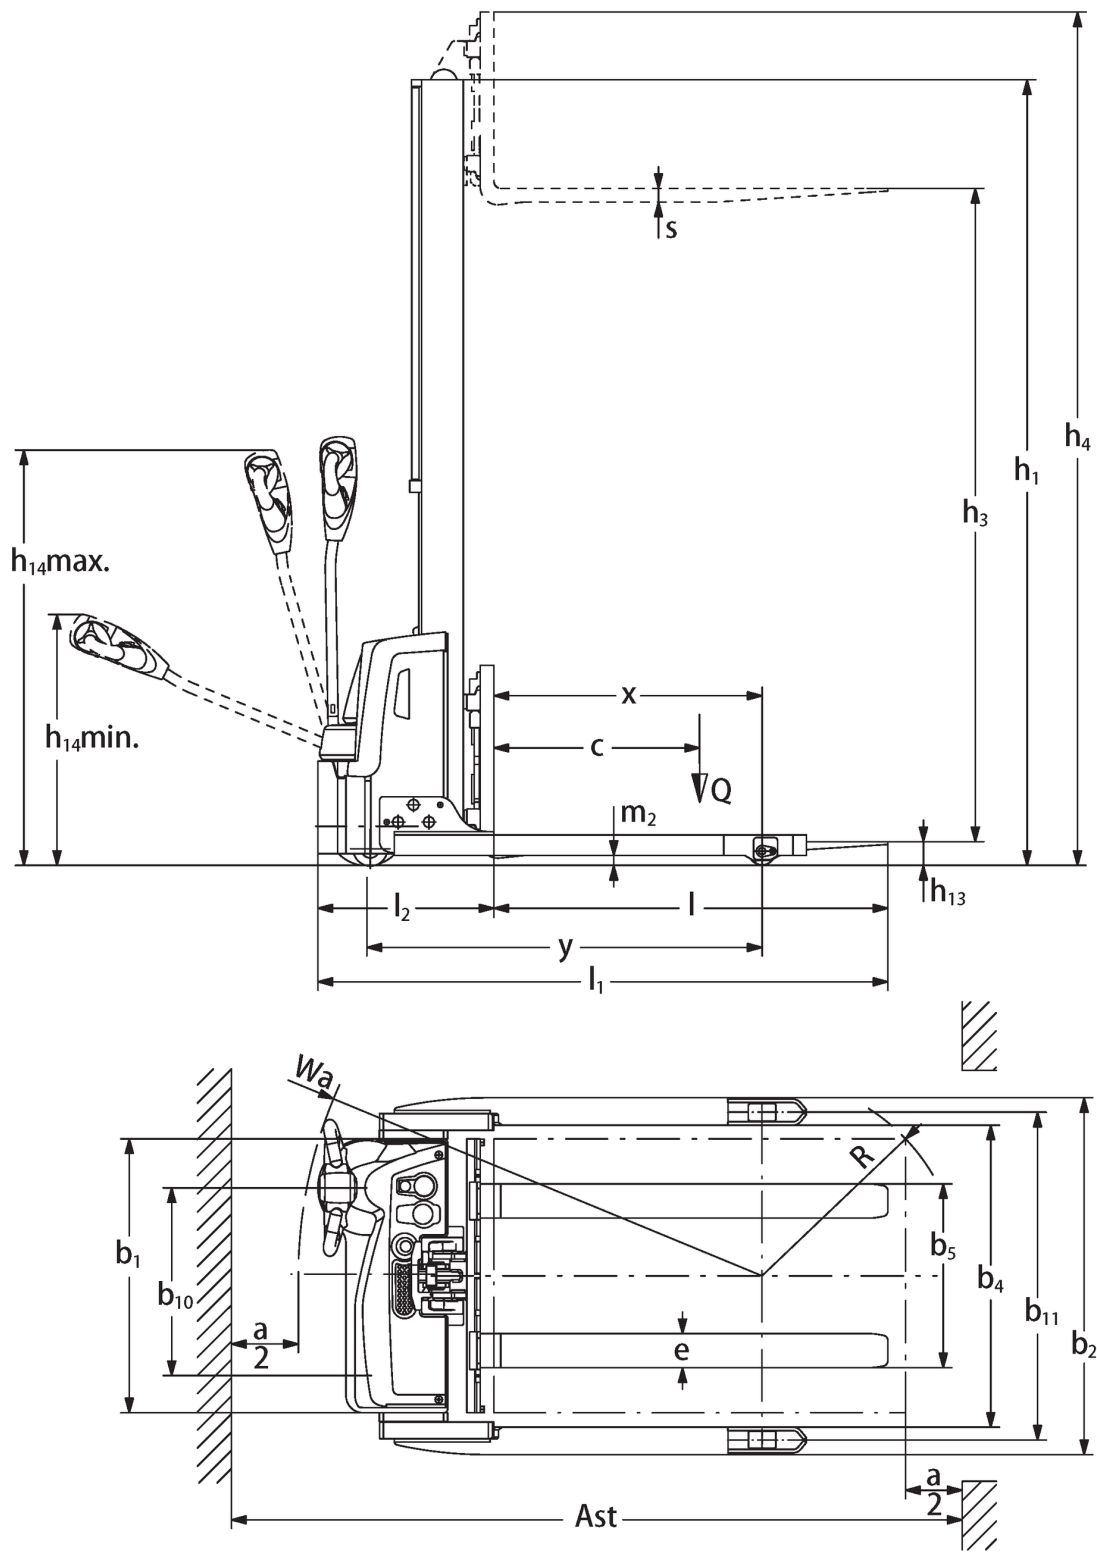

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Jungheinrich	
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			EJC M10 E	EJC M10b E
	1.3	Drivning			Elektrisk	
	1.4	Manövrering			Bredvidgående	
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1000	
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	600	
	1.8	Lastavstånd	x	mm	803	783
	1.9	Hjulbas	y	mm	1125	1154
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	478	602
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		kg	630 / 848	560 / 1042
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	360 / 118	430 / 172
Hjul/chassi	3.1	Däck			TPU/PU	PU
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø230x65	
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø80x70	Ø100x50
	3.4	Extrahjul			Ø100x50	Ø80x50
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			1x+1/4	1x+1/2
	3.6	Spårvidd, fram	b ₁₀	mm	550	
	3.7	Spårvidd, bak	b ₁₁	mm	390	962
	3.7.1	2. Spårvidd, bak		mm	-	1128
	3.7.2	3. Spårvidd, bak		mm	-	1328
Grundmått	4.2	Höjdmast retracted (h1)	h ₁	mm	2295	1935
	4.3	Fri hiss (h2)	h ₂	mm	1860	1350
	4.4	Stroke (h3)	h ₃	mm	1900	1540
	4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h ₄	mm	2335	2125
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.		mm	740 / 1190	
	4.15	Höjd i sänkt läge	h ₁₃	mm	85	
	4.19	Total längd	l ₁	mm	1615	1664
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l ₂	mm	465	514
	4.21.1	Total bredd	b ₁	mm	800	
	4.21.2	Total bredd	b ₂	mm	800	1042
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	55 / 172 / 1150	40 / 100 / 1150
	4.25	Mått över gafflarna	b ₅	mm	540	316
	4.26	Bredd mellan stödben/lastytor	b ₄	mm	-	882
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m ₂	mm	30	35
	4.34	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	2127	2163
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	2059	2100
	4.35	Vändradie	W _a	mm	1295	1325
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last		km/h	4,5 / 5	
	5.2	Lyfthastighet med/utan last		m/s	0,12 / 0,22	
	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,15 / 0,12	
	5.8	Max. backtagningsförmåga med/utan last		%	4 / 10	
	5.10	Driftbroms			elektrisk	

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	0,6
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	2,2
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		nej
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	24 / 85
	6.5	Batterivikt	kg	49
	6.6	Energiförbrukning enligt VDI-cykel	kWh/h	0,73
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	0,73
	6.6.2	Koldioxidekvivalent enligt EN16796	kg/h	0.4
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053, förarrör	dB (A)	66

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg
och Landsberg i Tyskland är certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**