





Elektrisk dragtruck


EZS C40

Dragkraft: 4000 kg

EZS C40

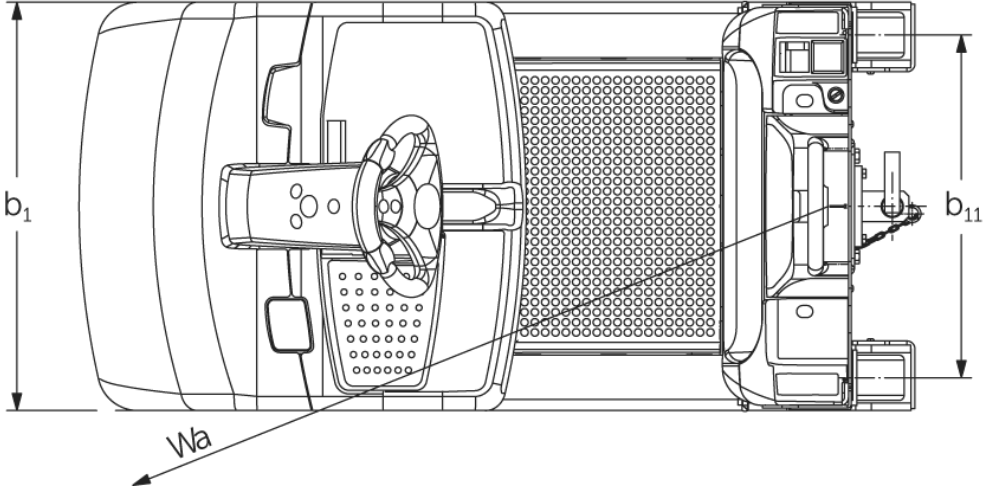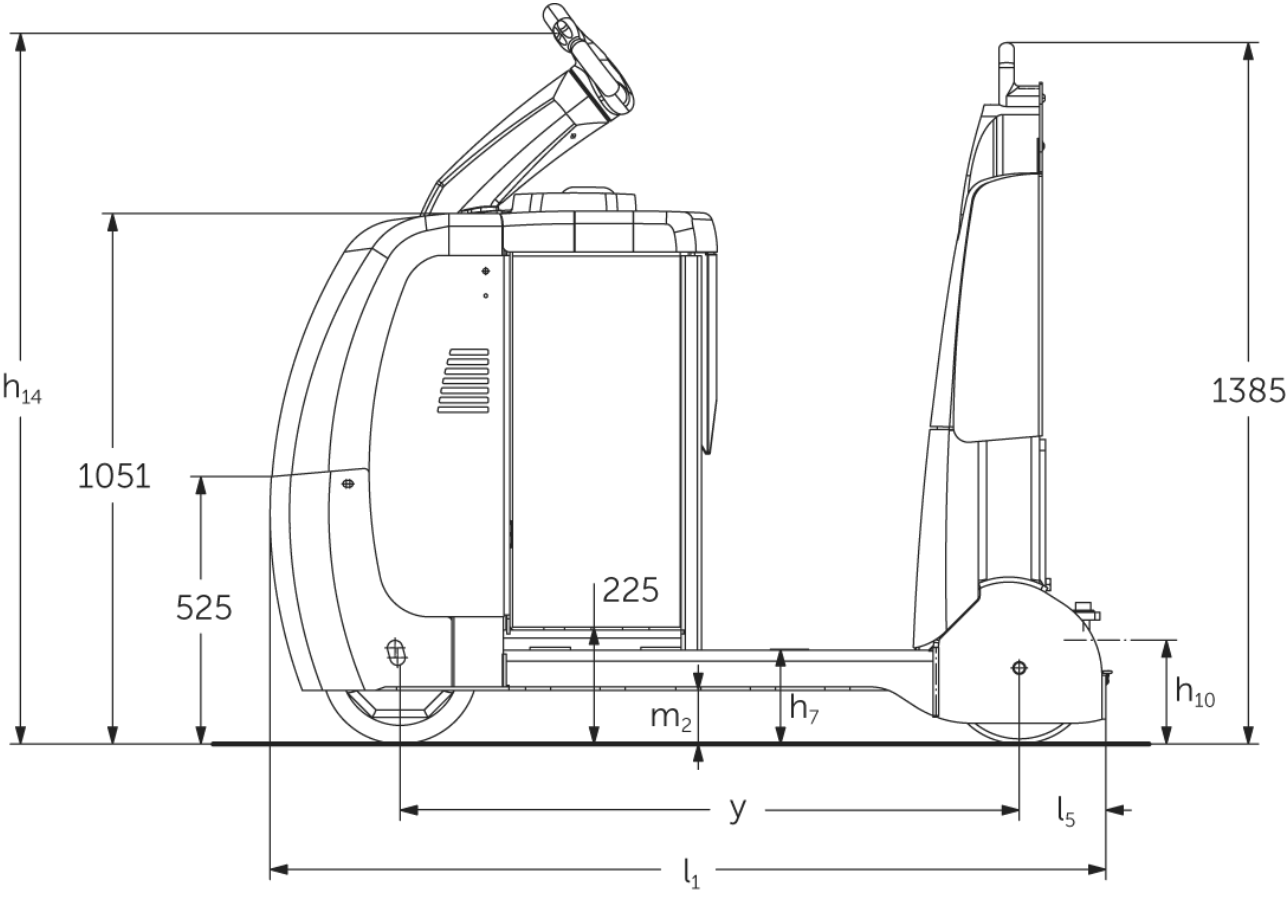

EZS C40

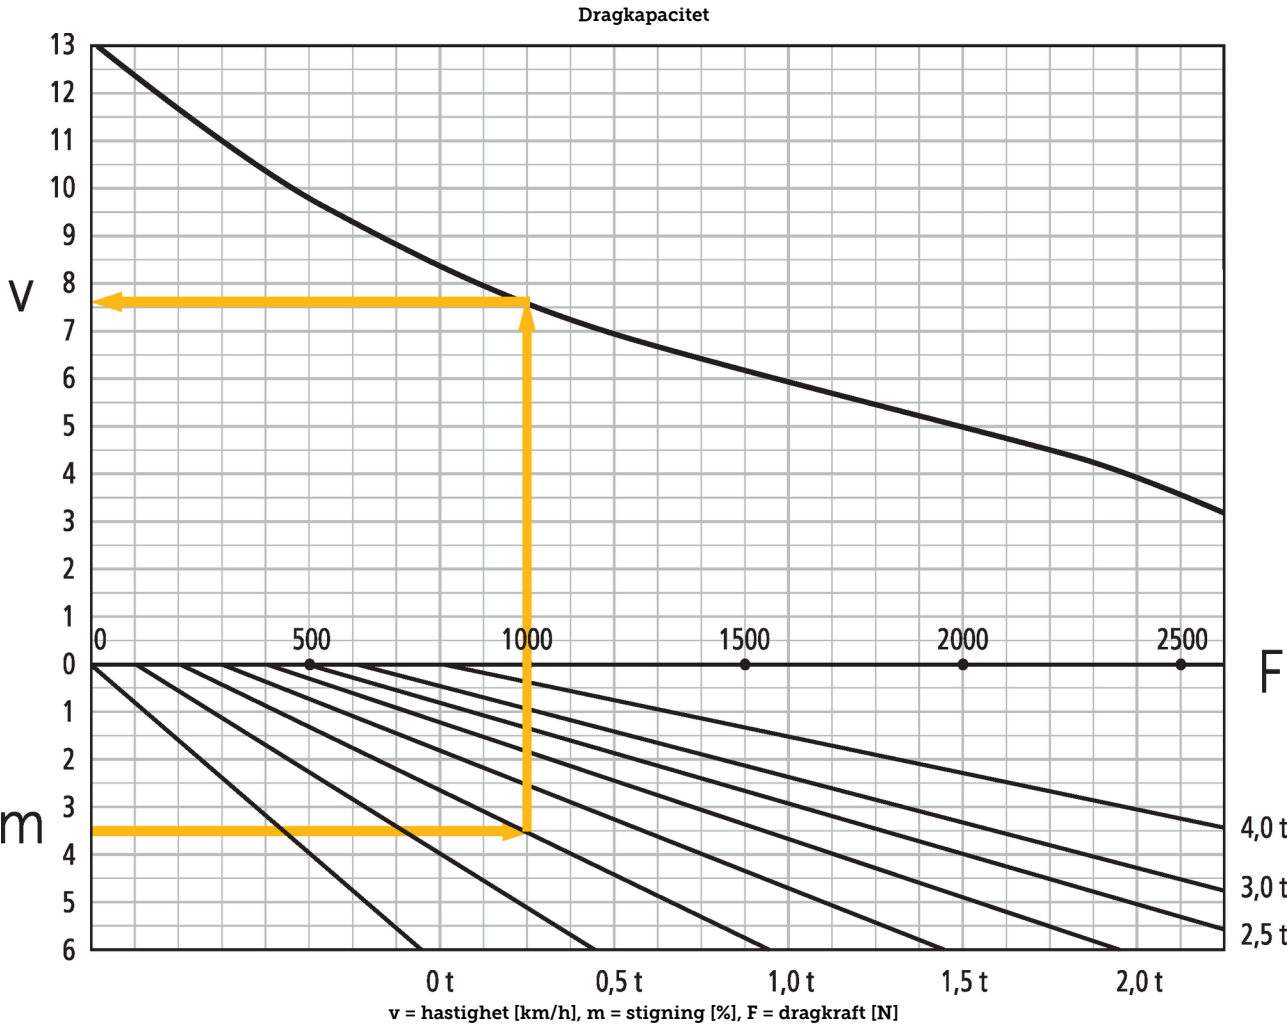

VDI bord

Stand: 08/2023

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Jungheinrich	
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		EZS C40	
	1.3	Drivning		Elektrisk	
	1.4	Manövrering		Stående	
	1.5.3	Dragkraft	Q	kg	4000
	1.7	Nominell dragkraft		N	800
	1.9	Hjulbas	y	mm	1229
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	1185
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	660 / 525
Hjul/chassi	3.1	Däck			Halvmassivt (SE)
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 310 x 105
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 301 x 85
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			1x / 2
	3.7	Spårvidd, bak	b ₁₁	mm	680
Grundmått	4.8	Säteshöjd / ståhöjd	h ₇	mm	182
	4.12	Dragkrok höjd	h ₁₀	mm	158
	4.19	Total längd	l ₁	mm	1659
	4.21.1	Total bredd	b ₁	mm	810
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m ₂	mm	100
	4.35	Vändradie	W _a	mm	1487
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last		km/h	8 / 12,5
	5.1.1	Backhastighet med/utan last		km/h	6 / 6
	5.5	Dragkraft med last		N	800
	5.6	Max. dragkraft med/utan last		N	2600 / 2600
	5.10	Driftbroms			regenerativ
Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min		kW	2,8
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet		V / Ah	24 / 620
	6.5	Batterivikt		kg	470
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel		kWh/h	1,13
	6.6.2	Koldioxidekvivalent enligt EN16796		kg/h	0,6
	Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		
10.5		Utförande styrning			Elektrisk styrning
10.7		Ljudtrycksnivå enligt EN12053, förarrör		dB (A)	66

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

- VDI-nr 4.9: Höjden gäller för jetPILOT.
- VDI-nr 4.12: Värdet för kopplingshöjden gäller för en enkel instickskoppling. Andra kopplingshöjder finns.
- VDI-nr 4.19: Eftersom det finns olika kopplingssystem gäller uppgiften om total längd inklusive en enkel instickskoppling.
- VDI-nr 5.1: Se draglastdiagrammet.
- VDI-nr 5.5: Det här värdet avser den nominella dragkraften.
- VDI-nr 5.6: Se draglastdiagrammet.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**