





Elektrisk låglyftande stå- och sittruck med tvärställd stol

ESE 430

Lyfthöjd: 115 mm / Lastkapacitet: 2000-3000 kg

ESE 430

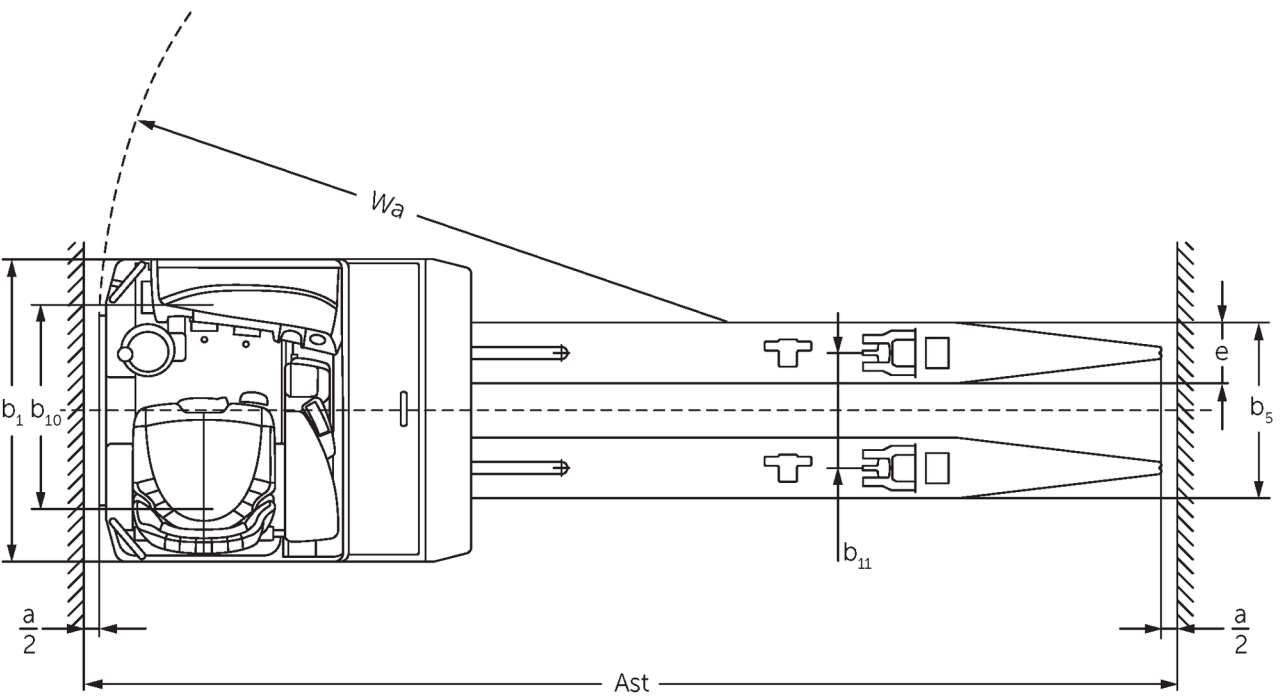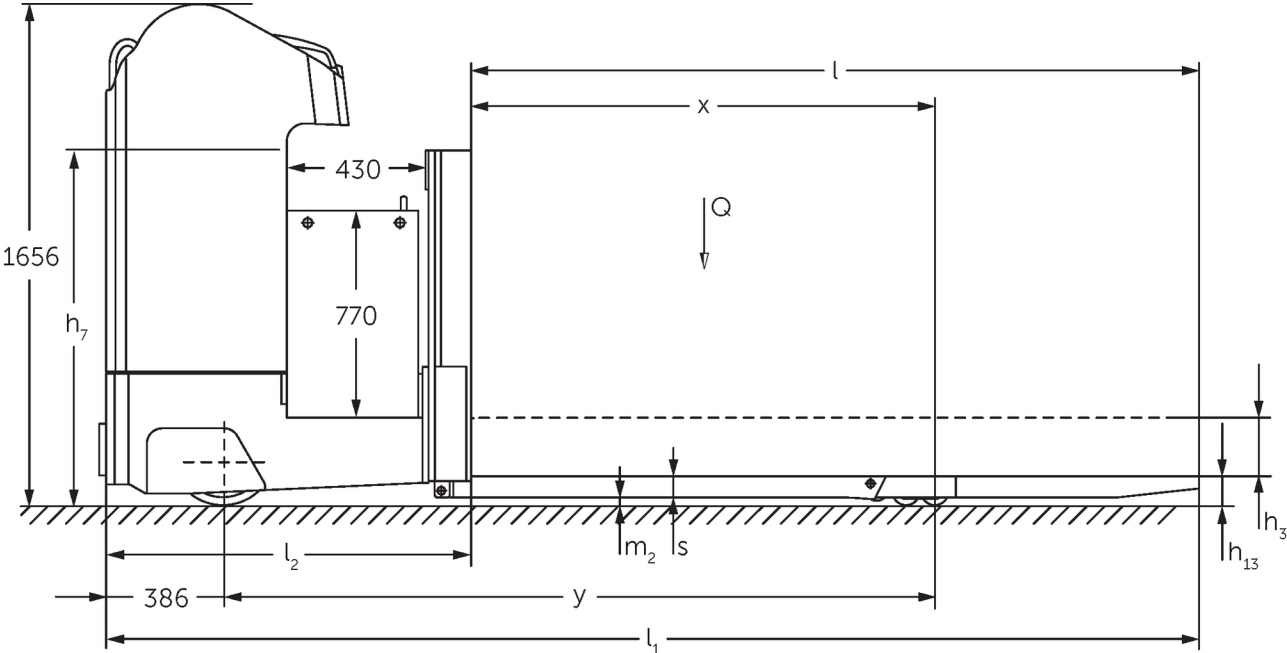

TZ ESE 430 022014

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Jungheinrich
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		ESE 430
	1.3	Drivning		Elektrisk
	1.4	Manövrering		Stol
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	3000
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	1200
	1.8	Lastavstånd	x mm	1480
	1.9	Hjulbas	y mm	2211
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	2475
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	2890 / 2980
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	1916 / 559
Hjul/chassi	3.1	Däck		Vulkollan
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 343 x 114
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 90 x 92
	3.4	Extrahjul		Ø 285 x 100
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2 - 1x / 4
	3.6	Spårvidd, fram	b ₁₀ mm	604
	3.7	Spårvidd, bak	b ₁₁ mm	380
Grundmått	4.4	Stroke (h ₃)	h ₃ mm	115
	4.8	Säteshöjd / ståhöjd	h ₇ mm	1200
	4.15	Höjd i sänkt läge	h ₁₃ mm	90
	4.19.4	Längd inklusive gaffellängd	l ₁ mm	3625
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l ₂ mm	1225
	4.21.1	Total bredd	b ₁ mm	1000
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l mm	70 / 200 / 2400
	4.25	Mått över gafflarna	b ₅ mm	580
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m ₂ mm	20
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	3953
	4.35	Vändradie	W _a mm	2750
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	13 / 14
	5.2	Lyfthastighet med/utan last	m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Backtagningsförmåga med/utan last	%	6 / 15
	5.10	Driftbroms		elektrisk
Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	6,9
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	3
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		A
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	48 / 620
	6.5	Batterivikt	kg	945
	6.6	Energiförbrukning enligt VDI-cykel	kWh/h	0
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	0,56
	6.6.2	Koldioxidekvivalent enligt EN16796	kg/h	0.3

Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		Mosfet/AC
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg
och Landsberg i Tyskland är certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**