




Trehjulig elektrisk motviktstruck/ eltruck

EFG BA 113/115


Lyfthöjd: 3000-6500 mm / Lastkapacitet: 1300-1500 kg

 **JUNGHEINRICH**

EFG BA 113/115

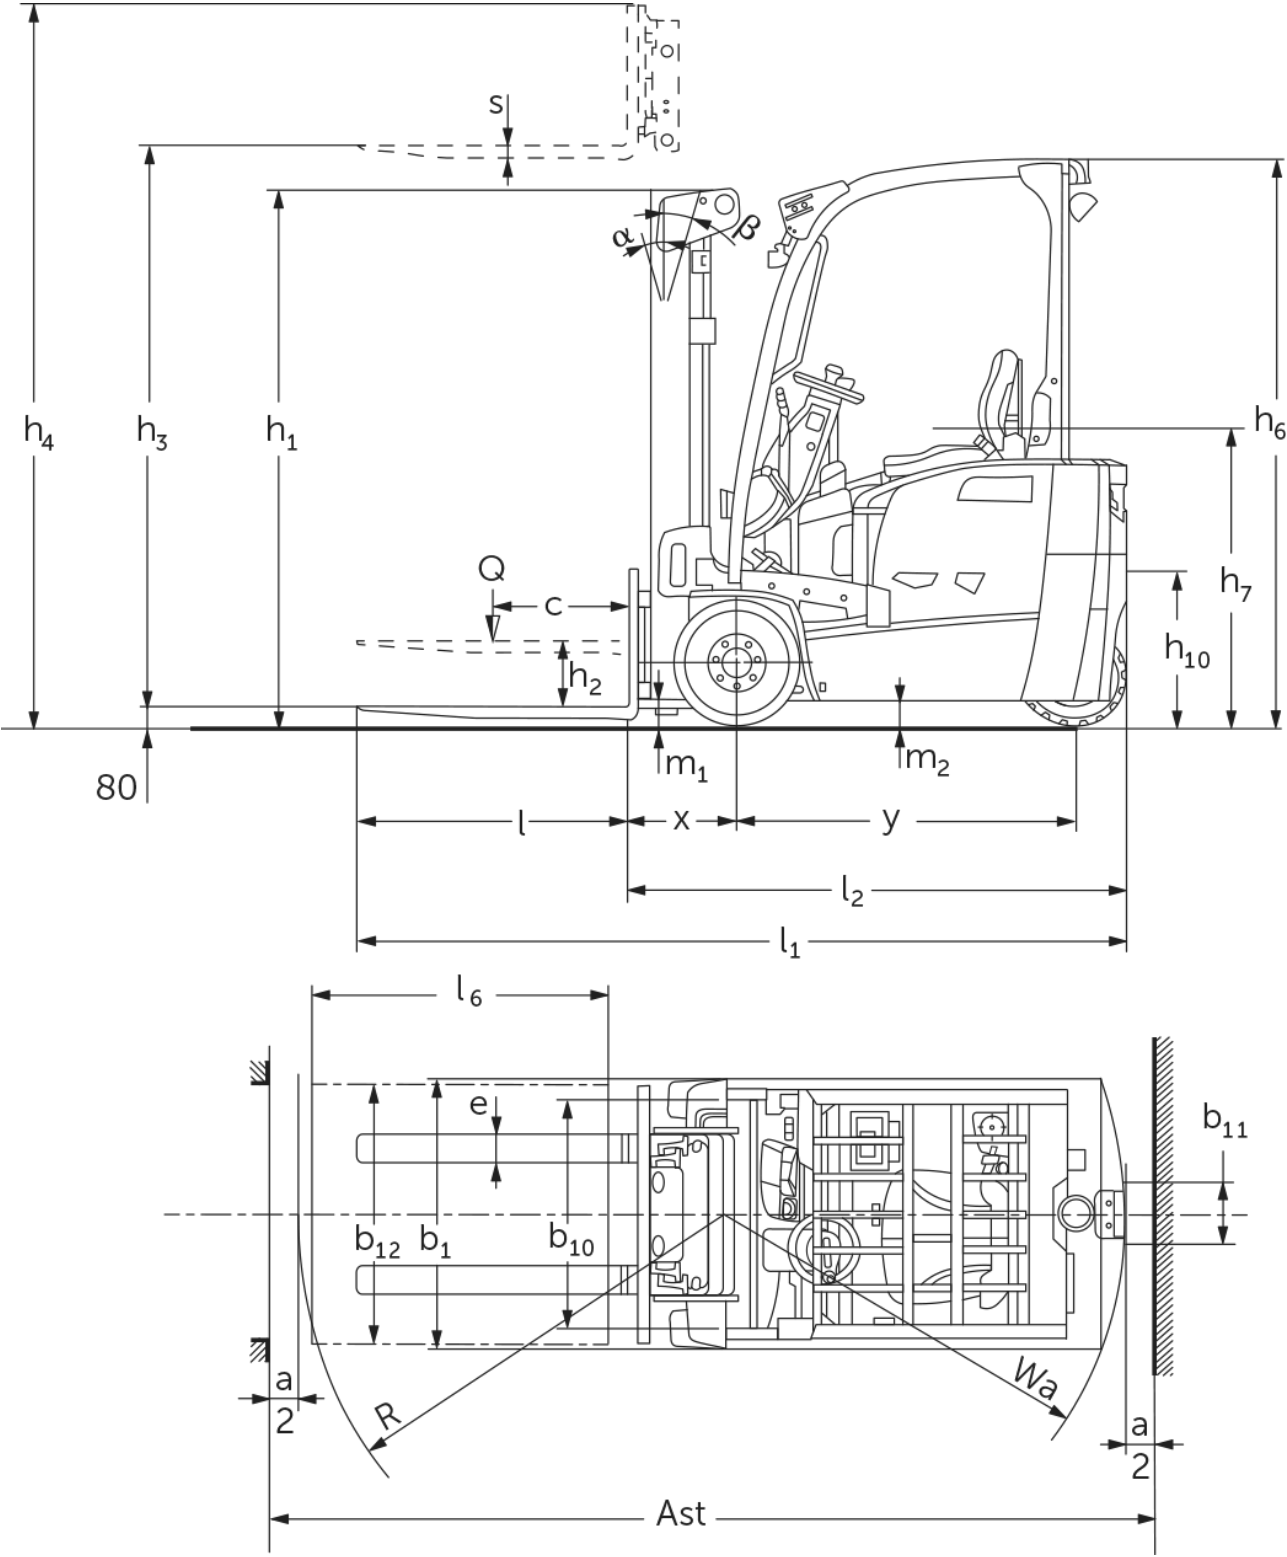

EFG BA 113/115

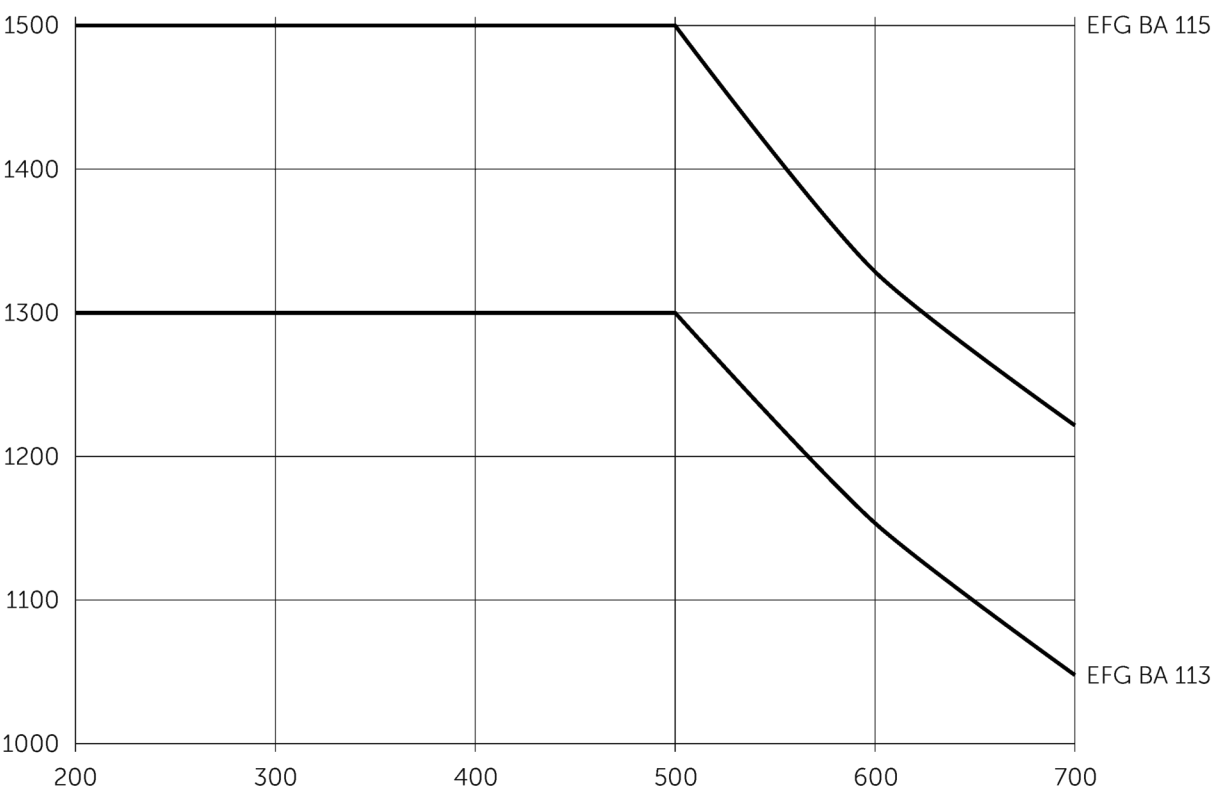

EFG BA 113/115

EFG BA 113, EFG BA 115	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)	Tiltning gaffelhållare framåt/bakåt
Dubbel mast ZT	3000 mm	2000 mm	150 mm	3555 mm	7 / 5 °
	3300 mm	2150 mm	150 mm	3855 mm	7 / 5 °
	3600 mm	2300 mm	150 mm	4155 mm	7 / 5 °
	5000 mm	3050 mm	150 mm	5555 mm	7 / 5 °
Dubbel mast ZZ	3300 mm	2105 mm	1470 mm	3855 mm	7 / 5 °
	3600 mm	2255 mm	1620 mm	4155 mm	7 / 5 °
Triple mast DZ	4500 mm	2005 mm	1360 mm	5055 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2105 mm	1460 mm	5355 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2180 mm	1530 mm	5555 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2355 mm	1710 mm	6055 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2555 mm	1910 mm	6555 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2805 mm	2160 mm	7055 mm	7 / 5 °

VDI bord

Stand: 08/2023

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Jungheinrich	
	1.3	Drivning		Elektrisk	
	1.4	Manövrering		Säte	
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1300	1500
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	500	
	1.8	Lastavstånd	x mm	387	392
	1.9	Hjulbas	y mm	1156	1249
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	3045	3221
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	3753 / 592	3974 / 747
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	1422 / 1623	1482 / 1739
Hjul/chassi	3.1	Däck		Halvmassivt (SE)	
	3.2	Däckstorlek, fram		18x6-12/1/8	
	3.3	Däckstorlek, bak		140/55-9	
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2x / 2	
	3.6	Spårvidd, fram	b ₁₀ mm	838	
	3.7	Spårvidd, bak	b ₁₁ mm	211	
Grundmått	4.1	Tiltning lyftstativ framåt/bakåt	a/β °	7 / 5	
	4.2	Höjdmast retracted (h1)	h ₁ mm	2000	
	4.2.1	Total höjd	h ₁₅ mm	2080	
	4.3	Fri hiss (h2)	h ₂ mm	150	
	4.4	Stroke (h3)	h ₃ mm	3000	
	4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h ₄ mm	3555	
	4.7	Höjd av skyddande tak (hytt)	h ₆ mm	2080	
	4.8	Säteshöjd / ståhöjd	h ₇ mm	1030	
	4.12	Dragkrok höjd	h ₁₀ mm	560	
	4.19	Total längd	l ₁ mm	2732	2830
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l ₂ mm	1732	1830
	4.21.1	Total bredd	b ₁ mm	990	
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l mm	35 x 100 x 1000	40 x 100 x 1000
	4.23	Gaffelbärareanslutningsklass		2A	
	4.24	Gaffelhållarbredd	b ₃ mm	950	
	4.31	Markfrigång med last under lyftstativet	m ₁ mm	97	
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m ₂ mm	88	
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)	Ast mm	3056	3154
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	3182	3279
	4.35	Vändradie	W _a mm	1345	1438
	4.36	Minsta vridpunktsavstånd	b ₁₃ mm	0	
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	12,5 / 12,5	
	5.2	Lyfthastighet med/utan last	m/s	0,25 / 0,53	0,24 / 0,53
	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,55 / 0,54	
	5.5	Dragkraft med last	N	716	886
	5.6	Max. dragkraft med/utan last	N	8752 / 8480	8675 / 9149
	5.7	Backtagningsförmåga med/utan last	%	8 / 12	8 / 11
	5.8	Max. backtagningsförmåga med/utan last	%	15 / 20	14 / 19
	5.9	Accelerationstid med/utan last	s	7,1 / 6,1	7,1 / 6,5
	5.10	Driftbroms		mekanisk/hydraulisk	

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	3,7	
	6.1.1	2. Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	3,7	
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	10	
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		DIN 43531 A	
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	48 / 375	48 / 500
	6.5	Batterivikt	kg	560	708
	6.6	Energiförbrukning enligt VDI-cykel	kWh/h	3,33	3,64
	6.7	Omsättningshastighet	t/h	86	97
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		Impuls/AC	
	10.1	Arbetsstryck för tillsatsaggregat	bar	230	
	10.2	Oljemängd för tillsatsaggregat	l/min	17	
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053, förarrör	dB (A)	72	75
	10.8	Dragkrok, typ / typ DIN		Bult	

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**