




Elektrisk ledstaplare **EJC B12 / B14 / B16 / B20**

Lyfthöjd: 2500-5350 mm / Lastkapacitet: 1200-2000 kg

Technical diagram of a crane showing dimensions and labels. The diagram includes a side view of the crane structure with various dimensions labeled as h_1 , h_2 , h_3 , h_4 , h_{13} , h_{14} , 900 , 35 , 170 , 150 , l_1 , l_2 , y , x , c , l , m_1 , m_2 , s , and Q . The crane is shown in a side profile, with a vertical mast and a horizontal jib. The dimensions represent heights, lengths, and masses. The labels h_1 through h_4 represent different height levels. h_{13} and h_{14} represent specific heights related to the operator's position. 900 is a height dimension. 35 is a small height dimension. 170 and 150 are horizontal dimensions. l_1 and l_2 are horizontal dimensions. y is a horizontal dimension. x is a horizontal dimension. c is a horizontal dimension. l is a horizontal dimension. m_1 and m_2 are mass labels. s is a horizontal dimension. Q is a force label.

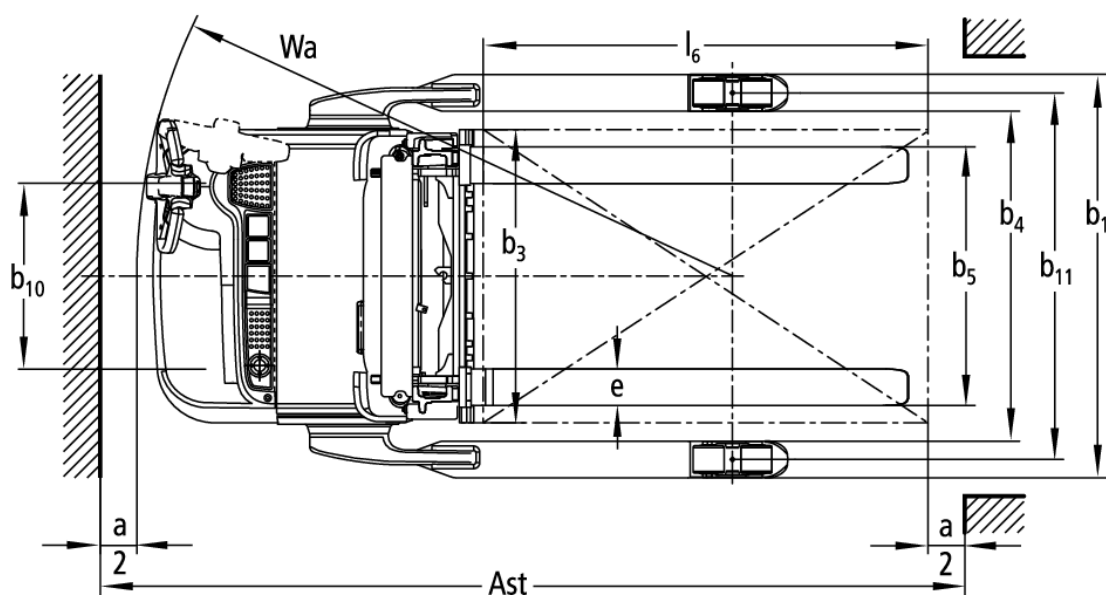

EJC B12 / B14 / B16 / B20

EJC B12	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)
Dubbel mast ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	3070 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3270 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3470 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3770 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4170 mm
Dubbel mast ZZ	2500 mm	1700 mm	1225 mm	3070 mm
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3470 mm
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3770 mm
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4170 mm
Triple mast DZ	4300 mm	1915 mm	1430 mm	4870 mm
	4700 mm	2050 mm	1565 mm	5275 mm
EJC B14	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)
Dubbel mast ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	3070 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3270 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3470 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3770 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4170 mm
	4100 mm	2550 mm	100 mm	4670 mm
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4870 mm
	4500 mm	2750 mm	100 mm	4975 mm
Dubbel mast ZZ	2500 mm	1700 mm	1130 mm	3070 mm
	2900 mm	1900 mm	1330 mm	3470 mm
	3200 mm	2050 mm	1480 mm	3770 mm
	3600 mm	2250 mm	1680 mm	4170 mm
	4100 mm	2500 mm	1930 mm	4670 mm
	4300 mm	2600 mm	2030 mm	4870 mm
Triple mast DZ	4090 mm	1830 mm	1260 mm	4660 mm
	4300 mm	1900 mm	1330 mm	4870 mm
	4690 mm	2030 mm	1460 mm	5260 mm
	5350 mm	2250 mm	1680 mm	5920 mm
EJC B16	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)
Dubbel mast ZT	2400 mm	1750 mm	100 mm	2970 mm
	2600 mm	1850 mm	100 mm	3170 mm
	2800 mm	1950 mm	100 mm	3370 mm
	3100 mm	2100 mm	100 mm	3670 mm
	3500 mm	2300 mm	100 mm	4070 mm
	3800 mm	2450 mm	100 mm	4370 mm
	4000 mm	2550 mm	100 mm	4570 mm
	4200 mm	2650 mm	100 mm	4770 mm
	4400 mm	2750 mm	100 mm	4925 mm
Dubbel mast ZZ	2400 mm	1700 mm	1130 mm	2970 mm
	2800 mm	1900 mm	1330 mm	3370 mm
	3100 mm	2050 mm	1480 mm	3670 mm
	3500 mm	2250 mm	1680 mm	4070 mm
	4000 mm	2500 mm	1930 mm	4570 mm
	4200 mm	2600 mm	2030 mm	4770 mm
Triple mast DZ	3990 mm	1830 mm	1260 mm	4560 mm
	4200 mm	1900 mm	1330 mm	4770 mm

	4590 mm	2030 mm	1460 mm	5160 mm
	5250 mm	2250 mm	1680 mm	5820 mm
EJC B20	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)
Dubbel mast ZT	2500 mm	1950 mm	100 mm	3210 mm
	2800 mm	2100 mm	100 mm	3510 mm
	3500 mm	2450 mm	100 mm	4210 mm
Dubbel mast ZZ	2500 mm	1900 mm	1235 mm	3210 mm
	2800 mm	2050 mm	1385 mm	3510 mm
	3500 mm	2400 mm	1735 mm	4210 mm
Triple mast DZ	3510 mm	1850 mm	1150 mm	4255 mm
	4200 mm	2080 mm	1380 mm	4945 mm
	4800 mm	2280 mm	1580 mm	5545 mm

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Jungheinrich			
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		EJC B12	EJC B14	EJC B16	EJC B20
	1.3	Drivning		Elektrisk			
	1.4	Manövrering		Bredvidgående			
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1200	1400	1600	2000
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	600			
	1.8	Lastavstånd	x mm	703	668		
	1.9	Hjulbas	y mm	1339	1409		
	Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	1065	1146	
2.2		Axelbelastning med last fram/bak	kg	800 / 1465	822 / 1724	828 / 1918	880 / 2442
2.3		Axelbelastning utan last fram/bak	kg	730 / 335	753 / 393		850 / 472
Hjul/chassi	3.1	Däck		PU			
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 230 x 70			
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 85 x 75			
	3.4	Extrahjul		Ø 140 x 57			
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		1x+1/4			
	3.6	Spårvidd, fram	b ₁₀ mm	507			
	3.7	Spårvidd, bak	b ₁₁ mm	1000			
	3.7.1	2. Spårvidd, bak	mm	1170			
	3.7.2	3. Spårvidd, bak	mm	1370			
Grundmått	4.2	Höjdmast retracted (h1)	h ₁ mm	1950			2100
	4.3	Fri hiss (h2)	h ₂ mm	100			
	4.4	Stroke (h3)	h ₃ mm	2900		2800	
	4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h ₄ mm	3470		3370	3477
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	mm	850 / 1305			
	4.15	Höjd i sänkt läge	h ₁₃ mm	70			
	4.19	Total längd	l ₁ mm	1955	2060		
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l ₂ mm	805	910		
	4.21.1	Total bredd	b ₁ mm	1100			
	4.21.2	Total bredd	b ₂ mm	1470			
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l mm	40 / 100 / 1150			50 / 140 / 1150
	4.24	Gaffelhållarbredd	b ₃ mm	800			
	4.25	Mått över gafflarna	b ₅ mm	-			706
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m ₂ mm	50			
	4.34	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast mm	2197	2302		
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	2247	2352		
	4.35	Vändradie	W _a mm	1550	1620		
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	6 / 6			
	5.2	Lyfthastighet med/utan last	m/s	0,13 / 0,22	0,16 / 0,25	0,15 / 0,25	0,1 / 0,18
	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,43 / 0,37	0,37 / 0,34		
	5.8	Max. backtagningsförmåga med/utan last	%	8 / 16		7 / 16	5 / 16
	5.10	Driftbroms		regenerativ			

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg
och Landsberg i Tyskland är certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**