




# **Elektrisk låglyftande sittruck med tvärställd stol**

## **ESE 533**

**Lyfthöjd: 115 mm / Lastkapacitet: 3300 kg**

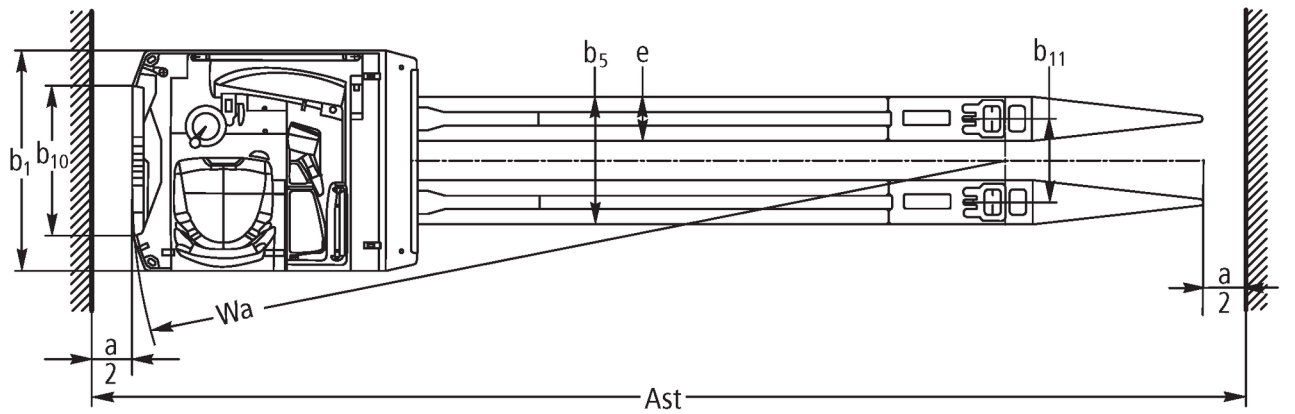

|                              |        |                                         |                    |                 |
|------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Specifikation                | 1.1    | Tillverkare (kort namn)                 |                    | Jungheinrich    |
|                              | 1.2    | Tillverkarens typbeteckning             |                    | <b>ESE 533</b>  |
|                              | 1.3    | Drivning                                |                    | Elektrisk       |
|                              | 1.4    | Manövrering                             |                    | Stol            |
|                              | 1.5    | Kapacitet / belastning                  | Q kg               | 3300            |
|                              | 1.6    | Tyngdpunktsavstånd                      | c mm               | 1800            |
|                              | 1.8    | Lastavstånd                             | x mm               | 2630            |
|                              | 1.9    | Hjulbas                                 | y mm               | 3770            |
| Vikter                       | 2.1.1  | Egenvikt (inkl. batteri)                | kg                 | 3480            |
|                              | 2.2    | Axelbelastning med last fram/bak        | kg                 | 3460 / 3320     |
|                              | 2.3    | Axelbelastning utan last fram/bak       | kg                 | 2750 / 730      |
| Hjul/chassi                  | 3.1    | Däck                                    |                    | Vulkollan       |
|                              | 3.2    | Däckstorlek, fram                       |                    | Ø 343 x 140     |
|                              | 3.3    | Däckstorlek, bak                        |                    | Ø 90 x 100      |
|                              | 3.5    | Hjul, nummer fram / bak (x = driven)    |                    | 2x / 4          |
|                              | 3.6    | Spårvidd, fram                          | b <sub>10</sub> mm | 592             |
|                              | 3.7    | Spårvidd, bak                           | b <sub>11</sub> mm | 380             |
| Grundmått                    | 4.4    | Stroke (h3)                             | h <sub>3</sub> mm  | 115             |
|                              | 4.8    | Säteshöjd / ståhöjd                     | h <sub>7</sub> mm  | 1470            |
|                              | 4.15   | Höjd i sänkt läge                       | h <sub>13</sub> mm | 95              |
|                              | 4.20   | Längd inklusive gaffelrygg              | l <sub>2</sub> mm  | 1295            |
|                              | 4.21.1 | Total bredd                             | b <sub>1</sub> mm  | 1000            |
|                              | 4.22   | Gaffeldimensioner                       | s/e/l mm           | 70 / 200 / 3600 |
|                              | 4.25   | Mått över gafflarna                     | b <sub>5</sub> mm  | 580             |
|                              | 4.32   | Markfrigång mitten av hjulbasen         | m <sub>2</sub> mm  | 20              |
|                              | 4.34.1 | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Ast mm             | 5196            |
|                              | 4.35   | Vändradie                               | W <sub>a</sub> mm  | 3982            |
| Prestanda                    | 5.1    | Körhastighet med/utan last              | km/h               | 19 / 20         |
|                              | 5.2    | Lyfthastighet med/utan last             | m/s                | 0,06 / 0,06     |
|                              | 5.3    | Sänkhastighet med/utan last             | m/s                | 0,05 / 0,05     |
|                              | 5.7    | Backtagningsförmåga med/utan last       | %                  | 5 / 10          |
|                              | 5.10   | Driftbroms                              |                    | elektrisk       |
| Elektrisk motor / Elektronik | 6.1    | Drivmotor, prestanda S2 60 min          | kW                 | 6,9             |
|                              | 6.1.1  | 2. Drivmotor, prestanda S2 60 min       | kW                 | 6,9             |
|                              | 6.2    | Lyftmotor, prestanda vid S3             | kW                 | 3               |
|                              | 6.3    | Batteri enligt DIN 43531/35/36          |                    | nej             |
|                              | 6.4    | Batterispänning/nom. kapacitet          | V / Ah             | 48 / 1000       |
|                              | 6.5    | Batterivikt                             | kg                 | 1450            |
|                              | 6.6    | Energiförbrukning enligt VDI-cykel      | kWh/h              | 0               |
|                              | 6.6.1  | Energiförbrukning enligt EN-cykel       | kWh/h              | 0,92            |
|                              | 6.6.2  | Koldioxidekvivalent enligt EN16796      | kg/h               | 0.5             |
| Övrigt                       | 8.1    | Typ av körkontroll                      |                    | Mosfet/AC       |

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

[kundkontakt@jungheinrich.se](mailto:kundkontakt@jungheinrich.se)

[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg  
och Landsberg i Tyskland är certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**