



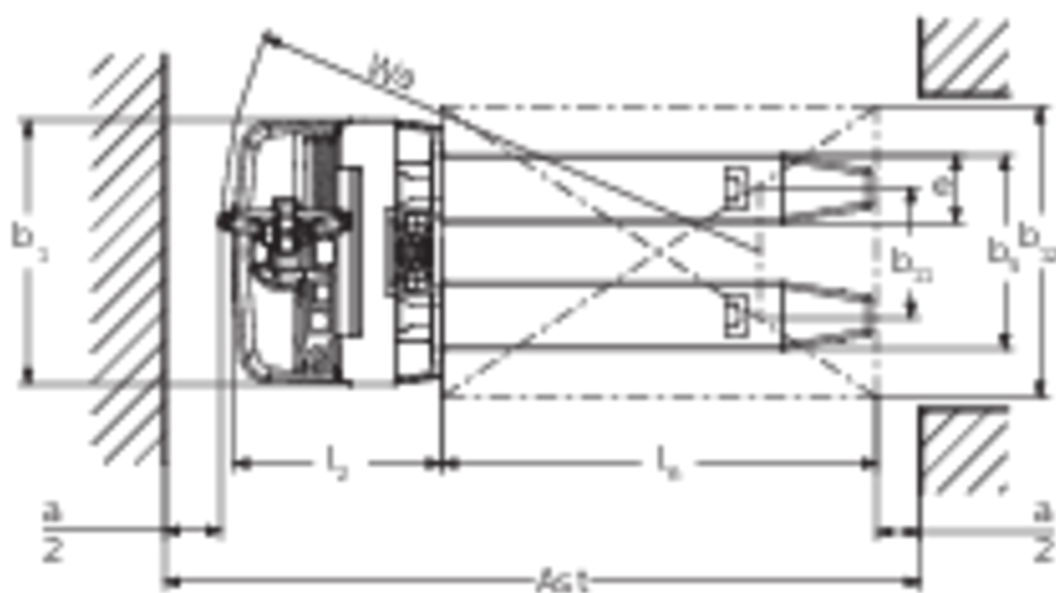

Elektrisk ledstaplare med stödbenslyft **EJD 118i**

Lyfthöjd: 1000-1520 mm / Lastkapacitet: 1800 kg

EJD 118i

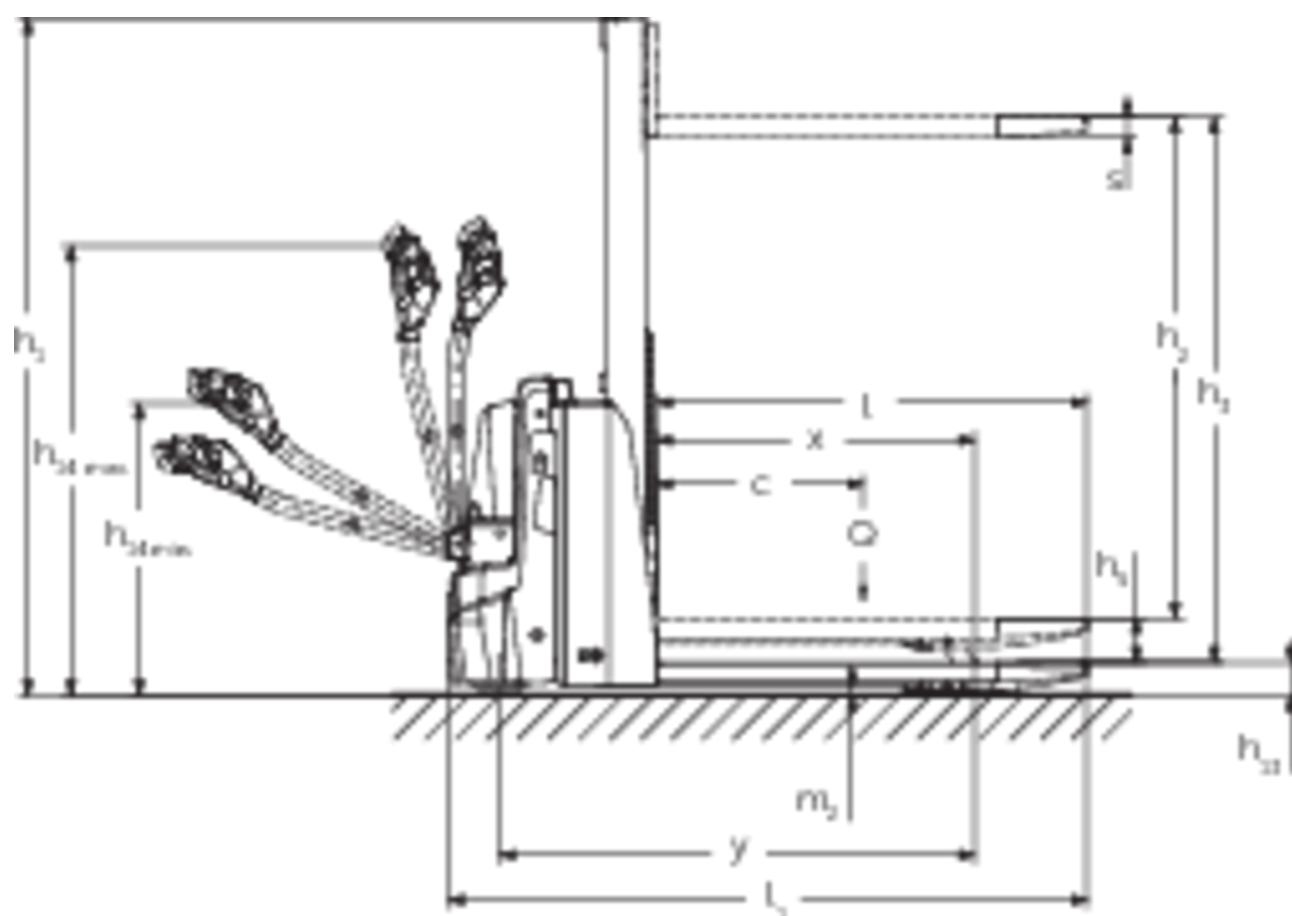

EJD 118i

EJD 118i	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)
Mono-Hubgerüst MM	1000 mm	1353 mm	1000 mm	1353 mm
	1520 mm	1863 mm	1520 mm	1863 mm

VDI bord

Stand: 08/2023

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Jungheinrich
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		EJD 118i
	1.3	Drivning		Elektrisk
	1.4	Manövrering		Bredvidgående
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1800
	1.5.1	Nominell lastkapacitet / last vid mastlyft	Q kg	800
	1.5.2	Nominell lastkapacitet / last vid stödbenslyft	Q kg	1800
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	600
	1.8	Lastavstånd	x mm	877
	1.9	Hjulbas	y mm	1307
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	550
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	782 / 1592
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	394 / 156
Hjul/chassi	3.1	Däck		Polyuretan (PU)
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 230 x 65
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75
	3.4	Extrahjul		Ø 100 x 40
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		1x +2/2 oder 4
	3.6	Spårvidd, fram	b ₁₀ mm	520
	3.7	Spårvidd, bak	b ₁₁ mm	350
Grundmått	4.2	Höjdmast retracted (h1)	h ₁ mm	1863
	4.3	Fri hiss (h2)	h ₂ mm	1520
	4.4	Stroke (h3)	h ₃ mm	1520
	4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h ₄ mm	1863
	4.6	Initiallyft	h ₅ mm	120
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	mm	820 / 1237
	4.15	Höjd i sänkt läge	h ₁₃ mm	93
	4.19	Total längd	l ₁ mm	1759
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l ₂ mm	572
	4.21.1	Total bredd	b ₁ mm	726
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l mm	56 x 185 x 1190
	4.25	Mått över gafflarna	b ₅ mm	535
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m ₂ mm	23
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)	Ast mm	2290
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	2192
	4.35	Vändradie	W _a mm	1487
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	6 / 6
	5.2	Lyfthastighet med/utan last	m/s	0,17 / 0,27
	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,31 / 0,19
	5.8	Max. backtagningsförmåga med/utan last	%	6 / 15
	5.10	Driftbroms		regenerativ
Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	1,1
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	2,2
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		DIN 43535 B
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	24 / 40
	6.5	Batterivikt	kg	15
	6.6	Energiförbrukning enligt VDI-cykel	kWh/h	0

	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	0,42
	6.6.2	Koldioxidekvivalent enligt EN16796	kg/h	0,2
	6.7	Omsättningshastighet	t/h	35
	6.8	Omsättningseffektivitet enligt VDI 2198	t/kWh	55
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053, förarrör	dB (A)	66

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Värden för batteriutrymme XS; lyftstativ MM 1 520 mm, upphöjd stödbenslyft.

- VDI-nr 1.8: Vid nedsänkta stödben: x + 60 mm.
- VDI-nr 1.9: Vid batteriutrymme S: y + 80 mm; vid nedsänkta stödben: y + 60 mm.
- VDI-nr 4.19: Vid batteriutrymme S: l1 + 80 mm.
- VDI-nr 4.20: Vid batteriutrymme S: l2 + 80 mm.
- VDI-nr 4.34.1: Vid batteriutrymme S: Arbetsgångbredd + 80 mm.
- VDI-nr 4.31.2: Vid batteriutrymme S: Arbetsgångbredd + 80 mm.
- VDI-nr 4.35: Vid batteriutrymme S: Wa + 80 mm.
- VDI-nr 6.2: Vid 5 % inkopplingstid.
- VDI-nr 10.7: Vid tillvalspaket silentDRIVE: 62 dB (A).

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**