



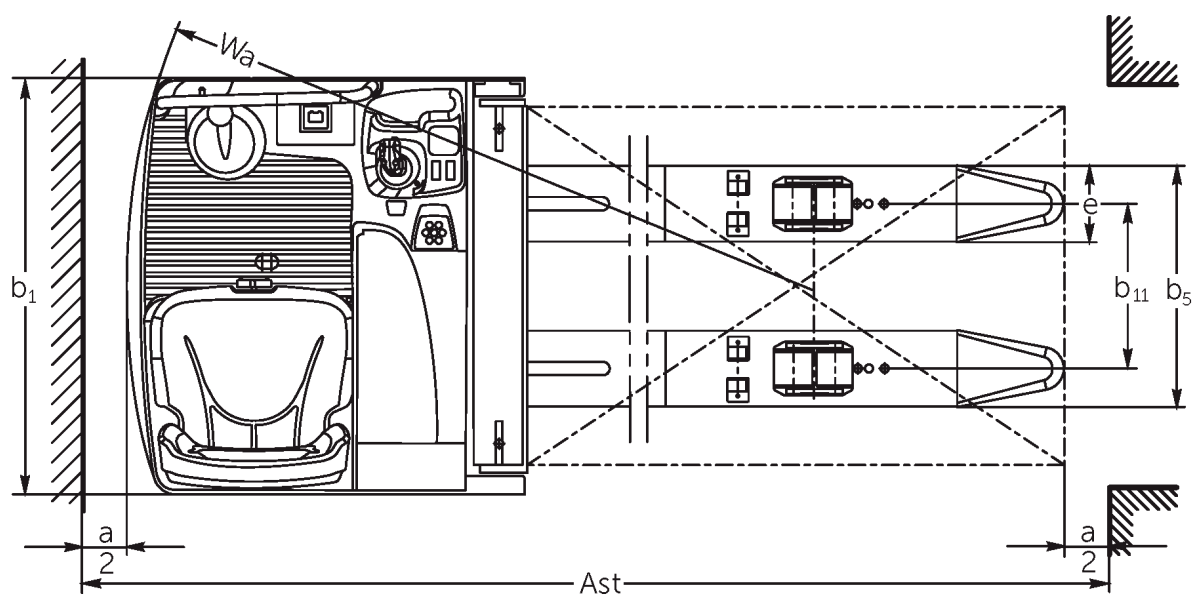

Elektromos oldalüléses emelőkocsi **ESE 220-320**

Emelési magasság: 125 mm / Teherbírás: 2000 kg

ESE 220-320

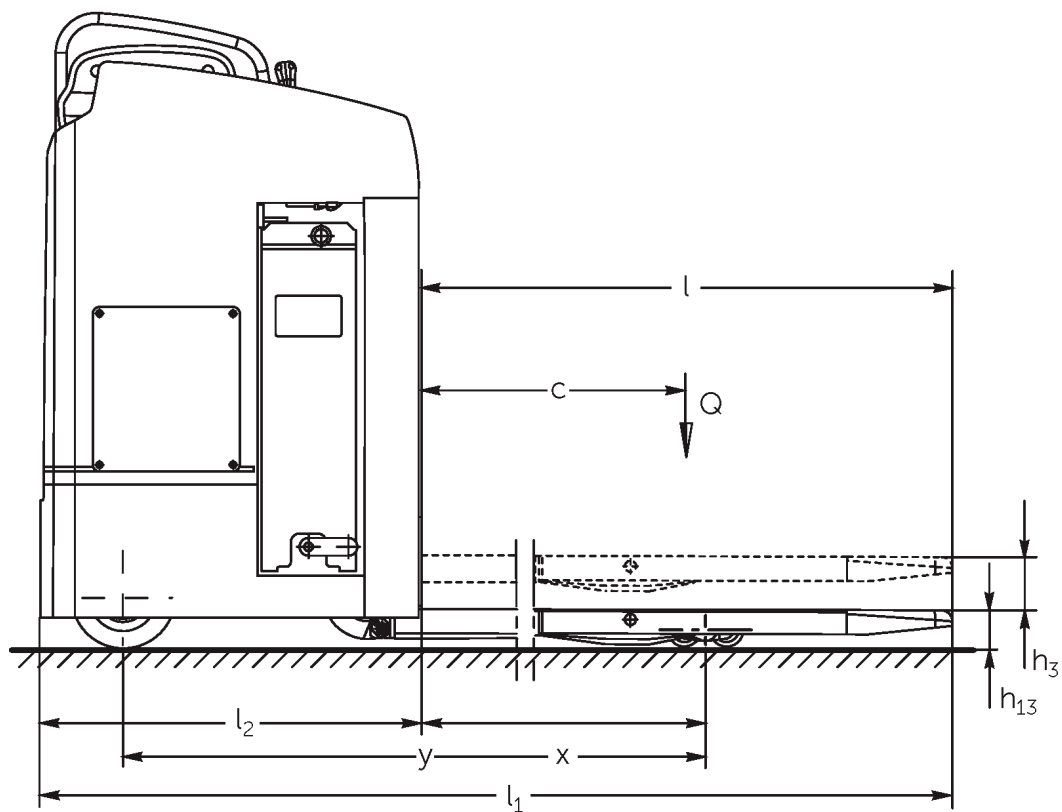

VDI táblázat

Kiállítás: 06/2022

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Jungheinrich	
	1.2	A gyártó típusjelölése		ESE 220	ESE 320
	1.3	Meghajtás		Elektromos	
	1.4	Kezelés		Ülő	
	1.5	Teherbírás/teher	Q kg	2000	
	1.6	Tehersúlypont távolság	c mm	600	
	1.8	Tehertávolság	x mm	868	
	1.9	Tengelytáv	y mm	1535	1541
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)	kg	1062	1074
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul	kg	1896 / 1142	1902 / 1182
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul	kg	258 / 808	264 / 816
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		Polyuretán (PU)	-
	3.2	Kerékméret, elől		Ø 230 x 78	
	3.3	Kerékméret, hátul		Ø 85x85	
	3.4	Támasztókerekek		Ø 140 x 54	
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)		2 - 1x / 4	1+1x/4
	3.6	Nyomtáv elől	b ₁₀ mm	544	645
	3.7	Nyomtáv hátul	b ₁₁ mm	385	
Alapmérétek	4.4	Emelési magasság (h ₃)	h ₃ mm	125	
	4.8	Ülés/platform magasság	h ₇ mm	1020	
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h ₁₃ mm	90	
	4.19	Teljes hossz	l ₁ mm	2009	
	4.20	Géptest hossza villatőig	l ₂ mm	859	
	4.21.1	Teljes szélesség	b ₁ mm	820	930
	4.22	Villa mérete	s/e/l mm	60 x 172 x 1150	
	4.25	Külső villaélek távolsága	b ₅ mm	540	
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m ₂ mm	25	
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast mm	2197	2215
	4.35	Fordulási sugár	W _a mm	1665	1683
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül	km/h	10 / 12,5	
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,06 / 0,07	
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,06 / 0,05	
	5.8	Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül	%	8 / 13	
	5.10	Üzemi fék		elektromos	
Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	2,8	
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	1,5	
	6.3	Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint		nem	
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	380	
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint	kWh/h	0,41	0,43
	6.6.2	CO2 ekvivalens EN16796 szerint	kg/h	0,2	
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		AC	

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

- VDI-no. 1.8: Teheremelő rész leengedve: + 90 mm.
- VDI-no. 1.9: Teheremelő rész leengedve: ESE 220: + 90 mm, ESE 320: + 95 mm.
- VDI-no. 4.34: Diagonál a VDI szerint: + 188 mm.

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Minősített német gyárak Norderstedtben
és Moosburgban.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**