LI-ION technology




Elektro-Schlepper

EZS 130


Anhängelast: 3000 kg

JUNGHEINRICH

EZS 130

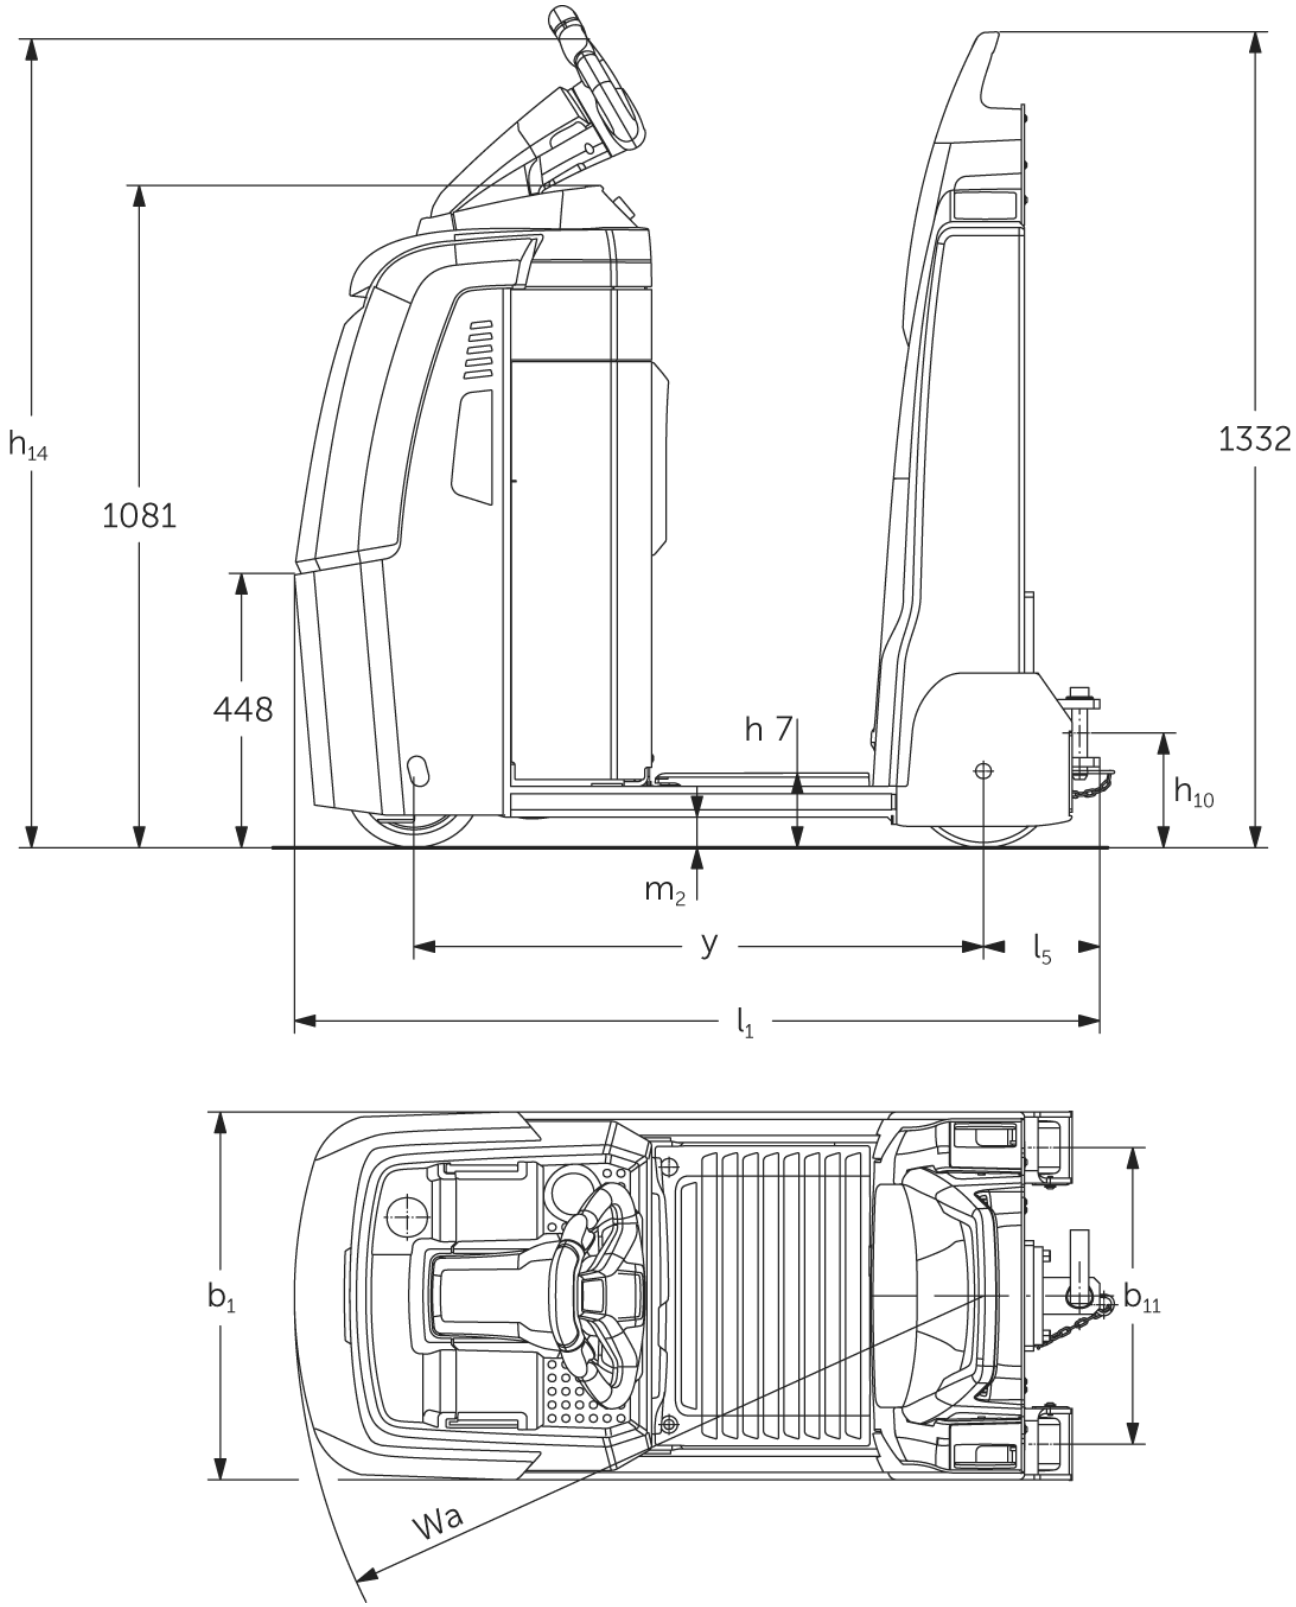

EZS 130

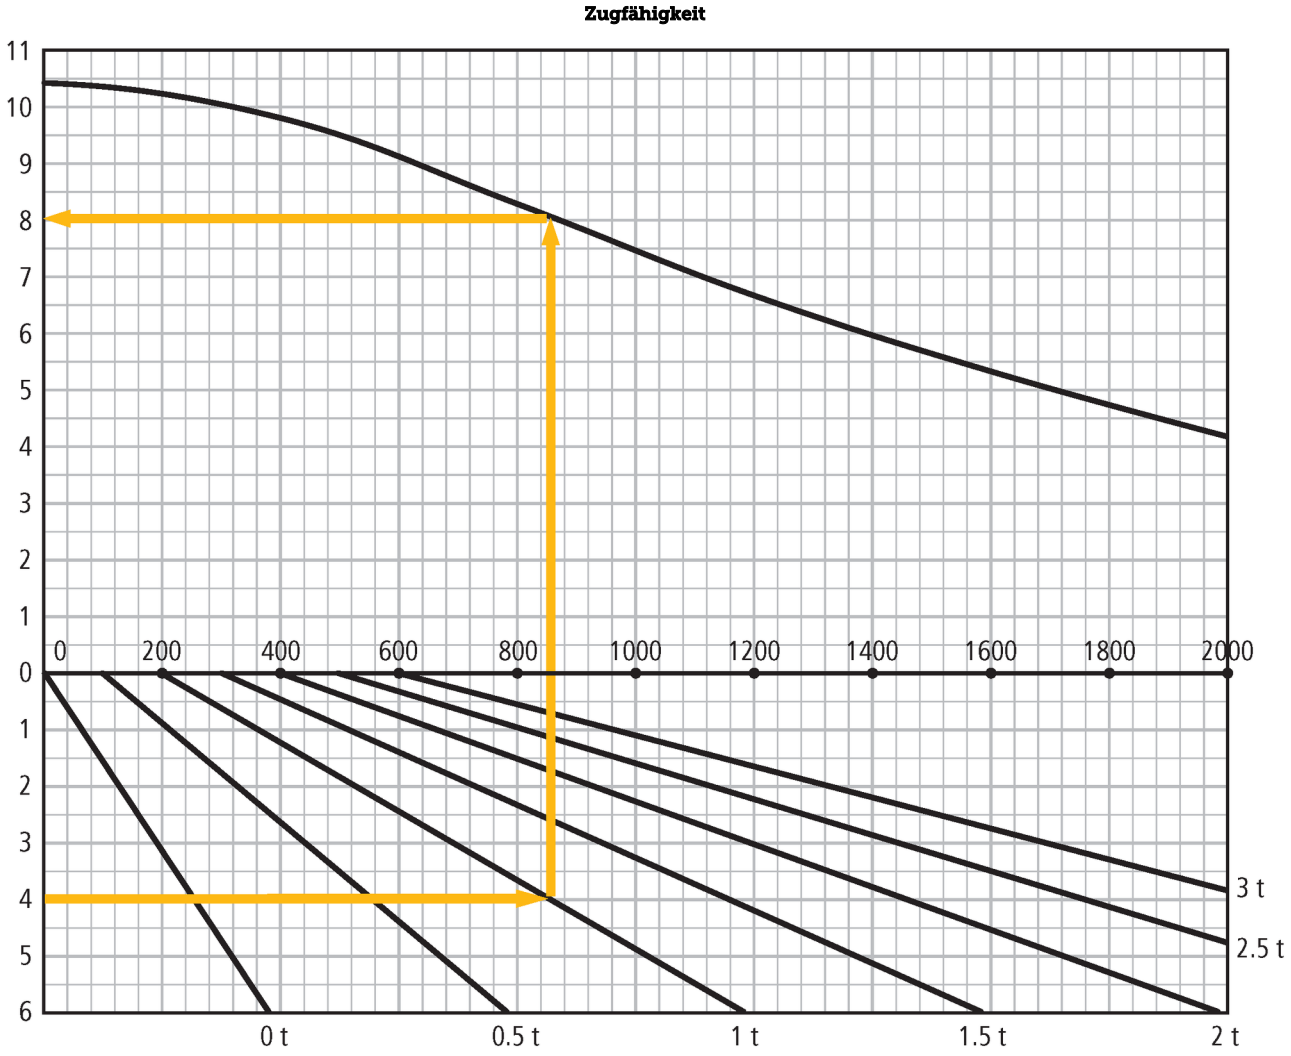
Zugfähigkeit
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
3 t
2.5 t
0 t
0.5 t
1 t
1.5 t
2 t

VDI-Tabelle

Stand: 12/2022

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			Jungheinrich
	1.2	Typzeichen des Herstellers			**EZS 130**
	1.3	Antrieb			Elektro
	1.4	Bedienung			Stand
	1.5.3	Anhängelast	Q	kg	3000
	1.7	Nennzugkraft		N	600
	1.9	Radstand	y	mm	930
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	525
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	320 / 205
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Polyurethan (PU) / Superelastik (SE)
	3.2	Reifengröße, vorn			ø230 x 78
	3.3	Reifengröße, hinten			ø250 x 80
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1 x / 2
	3.7	Spurweite, hinten	b_{11}	mm	485
Grundabmessungen	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe	h_7	mm	122
	4.12	Kupplungshöhe	h_{10}	mm	158
	4.19	Gesamtlänge	l_1	mm	1315
	4.21.1	Gesamtbreite	b_1	mm	600
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m_2	mm	50
	4.35	Wenderadius	W_a	mm	1126
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	9 / 10,5
	5.1.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last rückwärts		km/h	4 / 4
	5.5	Zugkraft mit Last		N	600
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last		N	2000 / 2000
	5.10	Betriebsbremse			elektromagnetisch/generatorisch
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min		kW	2,8
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität		V / Ah	24 / 200
	6.5	Batteriegewicht		kg	185
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus		kWh/h	0,75
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796		kg/h	0,4
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung			AC speedCONTROL
	10.5	Ausführung Lenkung			elektrisch
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053, Fahrerohr		dB (A)	57

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

- VDI-Nr. 4.9: Die Höhe gilt für die Ausführung mit Jetpilot
- VDI-Nr. 4.12: Der Wert zur Kupplungshöhe gilt für eine Einfachsteckkupplung
- VDI-Nr. 4.19: Die Angabe zur Gesamtlänge beinhaltet eine Einfachsteckkupplung

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.

CE

JUNGHEINRICH